



SPZ




SPA

Profiel SPZ / 3V						Profiel SPA		
Steeklengte ISO (mm)	Snaar type (Inch)	Steeklengte ISO (mm)	Snaar type (Inch)	Steeklengte ISO (mm)	Snaar type (inch)	Steeklengte ISO (mm)	Steeklengte ISO (mm)	Steeklengte ISO (mm)
BU = 25 stuks						BU = 25 stuks		BU = 10 stuks
487		1187		2187		732	1600	2332
512		1202	3V 475	2240		757	1607	2360
562		1212		2287	3V 900	782	1632	2382
587		1237		BU = 10 stuks		800	1657	2432
612		1250		2360		807	1682	2482
630	3V 250	1262	3V 500	2500		832	1700	2500
637		1287		2540•	3V 1000	850	1707	2532
662		1312		2650		857	1732	2582
670	3V 265	1320		2690•	3V 1060	882	1757	2607
687		1337	3V 530	2800		900	1782	2632
710	3V 280	1347		2840•	3V 1120	907	1800	2650
722		1362		3000	3V 1180	932	1807	2682
737		1387		3150		950	1832	2732
750		1400		3350	3V 1320	957	1857	2782
762	3V 300	1412	3V 560	3550	3V 1400	982	1882	2800
772		1437				1000	1900	2832
787		1462				1007	1907	2847
800	3V 315	1487				1032	1932	2882
812		1500				1060	1957	2932
825		1512				1082	1982	2982
837		1537				1107	2000	3000
850	3V 335	1562				1120	2032	3032
862		1587				1132	2057	3082
875		1600	3V 630			1157	2082	3150
887		1612				1180	2120	3182
900	3V 355	1637				1207	2132	3282
912		1662				1232	2182	3350
925		1687				1250	2207	3382
937		1700	3V 670			1257	2232	3550
950	3V 375	1737				1272	2240	3750
962		1762				1282	2282	4000
987		1787				1307	2300	4250
1000		1800	3V 710			1320		4500
1012	3V 400	1812				1332		
1024		1837				1357	2307	
1037		1862				1382		
1047		1887				1400		
1060		1900	3V 750			1407		
1077	3V 425	1937				1432		
1087		1987				1457		
1112		2000				1482		
1120		2037				1500		
1137	3V 450	2120				1507		
1162		2137				1532		
1180		2150•	3V 850			1557		
						1582		
SPZ / 3V = uitwisselbare afmetingen (niet als set combineren)								
Maximale productielengte: 4500 mm Minimum afname: boven 1800 mm = 22 stuks voor tussenlengten 66 stuks voor bepaalde speciale uitvoeringen Gewicht: ≈ 0,074 kg/m						Maximale productielengte: 4500 mm Minimum afname: boven 1800 mm = 31 stuks voor tussenlengten 93 stuks voor bepaalde speciale uitvoeringen Gewicht: ≈ 0,123 kg/m		
Dikgedrukte afmetingen zijn in de uitvoering S=C PLUS (SetConstant). • Lengten SPZ = speciale productie						Richtlengte L_d = Steeklengte L_w/L_p		

BU = Bundelverpakking



SPB




SPC


Profiel SPB / 5V				Profiel SPC	
Steeklengte ISO (mm)	Snaar type (Inch)	Steeklengte ISO (mm)	Snaar type (Inch)	Steeklengte ISO (mm)	
BU = 10 stuks				BU = 10 stuks	
1250		4250		2000	
1320		4300•	5V 1700	2120	
1400		4500		2240	
1450		4560•	5V 1800		
1500		4750		BU = 5 stuks	
1600		4820•	5V 1900	2360	
1700		5000		2500	
1750		BU = 5 stuks		2650	
1800				2800	
1850		5070•	5V 2000	3000	
1900	5V 750	5300		3150	
2000		5600		3350	
2020•	5V 800	6000		3550	
2060		6300		3750	
2120		6700		4000	
2150•	5V 850	7100	5V 2800	4250	
2180		7500		4500	
2240		8000	5V 3150	4750	
2280•	5V 900			5000	
2360					
2391				BU = 3 stuks	
2400•	5V 950			5300	
2500				5600	
2650				6000	
2680•	5V 1060			6300	
2800				6700	
2840•	5V 1120			7100	
2850				7500	
2900				8000	
3000				8500	
3150				9000	
3250				9500	
3350	5V 1320			10000	
3450				10600	
3550	5V 1400			11200	
3650				12500	
3750					
3800•	5V 1500				
4000					
4050•	5V 1600				
SPB / 5V = uitwisselbare afmetingen (niet als set combineren)					
Maximale productielengte: 10 000 mm Minimum afname: boven 1800 mm – 2050 mm = 25 stuks voor tussenlengten 75 stuks voor bepaalde speciale uitvoeringen boven 2050 mm = 23 Stuks voor tussenlengten 69 Stuks voor bepaalde speciale uitvoeringen Gewicht: ≈ 0,195 kg/m				Maximale productielengte: 18 000 mm Minimum afname: 16 Stuks voor tussenlengten 48 Stuks voor bepaalde speciale uitvoeringen Gewicht: ≈ 0,377 kg/m	
afmetingen zijn in de uitvoering S=C PLUS (SetConstant). • Lengten SPB = speciale productie				Richtlengte L_d = Steeklengte L_w/L_p	



3V/9N




5V/15N



8V/25N

Profiel 3V/9N		Profiel 5V/15N		Profiel 8V/25N	
V-snaar aanduiding		V-snaar aanduiding		V-snaar aanduiding	
(Inch)	Uitwendig (mm)	(Inch)	Uitwendig (mm)	(Inch)	Uitwendig (mm)
BU = 25 stuks		BU = 10 stuks		BU = 1 stuks	
3V 250	9N 635	5V 530	15N 1346	8V 1000	25N 2540
3V 265	9N 673	5V 560	15N 1422	8V 1120	25N 2845
3V 280	9N 711	5V 600	15N 1524	8V 1180	25N 2997
3V 300	9N 762	5V 630	15N 1600	8V 1250	25N 3175
3V 315	9N 800	5V 670	15N 1702	8V 1320	25N 3353
3V 335	9N 851	5V 710	15N 1803	8V 1400	25N 3556
3V 355	9N 902	5V 750	15N 1905	8V 1500	25N 3810
3V 375	9N 952	5V 800	15N 2032	8V 1600	25N 4064
3V 400	9N 1016	5V 850	15N 2159	8V 1700	25N 4318
3V 425	9N 1079	5V 900	15N 2286	8V 1800	25N 4572
3V 450	9N 1143	5V 950	15N 2413	8V 1900	25N 4826
3V 475	9N 1206	5V 1000	15N 2540	8V 2000	25N 5080
3V 500	9N 1270	5V 1060	15N 2692	8V 2120	25N 5385
3V 530	9N 1346	5V 1120	15N 2845	8V 2240	25N 5690
3V 560	9N 1422	5V 1180	15N 2997	8V 2360	25N 5994
3V 600	9N 1524	5V 1250	15N 3175	8V 2500	25N 6350
3V 630	9N 1600	5V 1320	15N 3353	8V 2650	25N 6731
3V 670	9N 1702	5V 1400	15N 3556	8V 2800	25N 7112
3V 710	9N 1803	5V 1500	15N 3810	8V 3000	25N 7620
3V 750	9N 1905	5V 1600	15N 4064	8V 3150	25N 8001
3V 800	9N 2032	5V 1700	15N 4318	8V 3350	25N 8509
3V 850	9N 2159	5V 1800	15N 4572	8V 3550	25N 9017
3V 900	9N 2286	5V 1900	15N 4826	8V 3750	25N 9525
BU = 10 stuks		BU = 5 stuks		8V 4000	25N 10160
3V 950	9N 2413	5V 2000	15N 5080	8V 4250	25N 10795
3V 1000	9N 2540	5V 2120	15N 5385	8V 4500	25N 11430
3V 1060	9N 2692	5V 2240	15N 5690	8V 4750	25N 12065
3V 1120	9N 2845	5V 2360	15N 5994	8V 5000	25N 12700
3V 1180	9N 2997	5V 2500	15N 6350		
3V 1250	9N 3175	5V 2650	15N 6731		
3V 1320	9N 3353	5V 2800	15N 7112		
3V 1400	9N 3556	5V 3000	15N 7620		
		5V 3150	15N 8001		
		5V 3350	15N 8509		
		5V 3550	15N 9017		
Maximale productielengte: 4250 mm L _a Minimum afname: boven 1800 mm L _a = 33 stuks voor tussenlengten 99 stuks voor bepaalde speciale uitvoeringen Gewicht: ≈ 0,074 kg/m		Maximale productielengte: 10000 mm L _a Minimum afname: boven 1800 mm L _a – 2050 mm L _a 25 stuks voor tussenlengten 75 stuks voor bepaalde speciale uitvoeringen boven 2050 mm L _a = 23 stuks voor tussenlengten 69 stuks voor bepaalde speciale uitvoeringen Gewicht: ≈ 0,195 kg/m		Maximale productielengte: 18000 mm L _a boven 18000 mm L _a – 19000 mm L _a op aanvraag Minimum afname: boven 2540 mm L _a – 11430 mm L _a 14 stuks voor tussenlengten 42 stuks voor bepaalde speciale uitvoeringen boven 11430 mm L _a = 11 stuks voor tussenlengten 33 stuks voor bepaalde speciale uitvoeringen Gewicht: ≈ 0,575 kg/m	
Verklaring van de Type-aanduiding Uit de Type-aanduiding kunt U het profiel en de afmeting herleiden. Daar het hier gaat om smalprofiel V-snaren volgens de Amerikaanse standaard, zijn alle maataanduidingen in Inch (1" = 25,4 mm).		Profiel 3V/9N = bovenbreedte 3/8" / 9 mm 5V/15N = bovenbreedte 5/8" / 15 mm 8V/25N = bovenbreedte 1" / 25,4 mm Type b.v. $750 = \frac{750 \cdot 25,4}{10} = 1905$ mm uitwendige lengte			
Dikgedrukte afmetingen zijn in de uitvoering S=C PLUS (SetConstant).					



5


Y/6

8

Z/10

Profiel 5▲		Profiel 8		Profiel Z/10					
Steeklengte ISO (mm)	Inwendige lengte (mm)	Steeklengte ISO (mm)	Inwendige lengte (mm)	V-snaar Nr.	Steeklengte ISO (mm)	Inwendige lengte (mm)	V-snaar Nr.	Steeklengte ISO (mm)	Inwendige lengte (mm)
BU = 25 stuks		BU = 25 stuks		BU = 25 stuks					
200	190	335▲	315▲	Z 11	312▲	290▲	Z 45	1172	1150
239	229	375▲	355▲	Z 12½	337▲	315▲	Z 46	1187	1165
270	260	420▲	400v	Z 14	397▲	375▲	Z 46½	1202	1180
290	280	445▲	425▲	Z 15	422▲	400▲	Z 47	1216	1194
310	300	470▲	450▲	Z 16	447▲	425▲	Z 48	1237	1215
325	315	495▲	475▲	Z 17	472▲	450▲	Z 48½	1247	1225
332	322	510▲	490▲	Z 18	497▲	475▲	Z 49	1272	1250
345	335	550▲	530▲	Z 19	502▲	480▲	Z 50	1292	1270
385	375	580▲	560▲	Z 19¾	522▲	500▲	Z 51	1317	1295
435	425	595▲	575▲	Z 20	537▲	515▲	Z 52	1342	1320
485	475	620▲	600▲	Z 20½	547▲	525▲	Z 53	1368	1346
510	500	650▲	630▲	Z 21	552▲	530▲	Z 54	1393	1371
540	530	690▲	670▲	Z 21¼	562▲	540▲	Z 55	1422	1400
564	554	720▲	700▲	Z 22	582▲	560▲	Z 56	1444	1422
610	600	730▲	710▲	Z 23	597	575	Z 57	1472	1450
Gewicht: ≈ 0,018 kg/m		770▲	750▲	Z 24	622	600	Z 58	1497	1475
		795▲	775▲	Z 25	652	630	Z 59	1522	1500
		820▲	800▲	Z 26	672	650	Z 60	1546	1524
		845	825	Z 27	692	670	Z 61	1572	1550
		870	850	Z 27½	722	700	Z 62	1597	1575
		895	875	Z 28	732	710	Z 63	1622	1600
		920	900	Z 28½	747	725	Z 64	1648	1626
		970	950	Z 29	752	730	Z 65	1673	1651
		1020	1000	Z 29½	772	750	Z 66	1697	1675
		1040	1020	Z 30	787	765	Z 67	1722	1700
Profiel Y/6▲		1070	1050	Z 31	797	775	Z 68	1747	1725
		1095	1075	Z 31½	822	800	Z 69	1772	1750
		1140	1120	Z 32	842	820	Z 70	1797	1775
		1220	1200	Z 33	847	825	Z 71	1822	1800
		1270	1250	Z 33½	872	850	Z 73	1872	1850
				Z 34	887	865	Z 75	1922	1900
				Z 35	897	875	Z 78	1997	1975
				Z 36	922	900	Z 79	2022	2000
				Z 37	947	925	Z 83½	2142	2120
				Z 38	972	950	Z 88	2262	2240
BU = 25 stuks				Z 38½	997	975	BU = 10 stuks		
		295	280	Z 39	1022	1000			
		315	300	Z 40	1038	1016			
		350	335	Z 40½	1052	1030			
		415	400	Z 41	1063	1041			
		440	425	Z 41½	1072	1050			
		465	450	Z 42	1082	1060			
		515	500	Z 43	1102	1080			
		555	540	Z 43¾	1122	1100			
		615	600	Z 44	1142	1120			
865	850								
Gewicht: ≈ 0,026 kg/m		Gewicht: ≈ 0,042 kg/m		Maximale productielengte: 4500 mm L _p Minimum afname: boven 1800 mm = 20 stuks voor tussenlengten 60 stuks voor bepaalde speciale uitvoeringen Gewicht: ≈ 0,064 kg/m					
Dikgedrukte afmetingen zijn in de uitvoering S=C PLUS (SetConstant). ▲Openflank vormverand. Richtlengte L _d = Steeklengte L _w /L _p									

Andere afmetingen op aanvraag.



A/13

Profiel A/13


V-snaar Nr.	Steeklengte ISO (mm)	Inwendige lengte (mm)	V-snaar Nr.	Steeklengte ISO (mm)	Inwendige lengte (mm)	V-snaar Nr.	Steeklengte ISO (mm)	Inwendige lengte (mm)
BU = 25 stuks						BU = 10 stuks		
A 16	437	407	A 49	1280	1250	A 91	2341	2311
A 18	487	457	A 50	1300	1270	A 92	2367	2337
A 19	510	480	A 51	1330	1300	A 93	2390	2360
A 20	538	508	A 52	1350	1320	A 94	2418	2388
A 21	565	535	A 53	1380	1350	A 95	2443	2413
A 22	590	560	A 54	1405	1375	A 96	2468	2438
A 23	605	575	A 55	1430	1400	A 97	2494	2464
A 23 1/2	630	600	A 56	1452	1422	A 98	2530	2500
A 24	640	610	A 57	1480	1450	A 100	2570	2540
A 25	660	630	A 58	1505	1475	A 102	2621	2591
A 26	680	650	A 59	1530	1500	A 104	2680	2650
A 26 1/2	700	670	A 60	1555	1525	A 105	2697	2667
A 27	716	686	A 61	1580	1550	A 107	2755	2725
A 27 1/2	730	700	A 62	1605	1575	A 108	2773	2743
A 28	740	710	A 63	1630	1600	A 110	2830	2800
A 29	760	730	A 64	1655	1625	A 112	2875	2845
A 29 1/2	780	750	A 65	1680	1650	A 114	2926	2896
A 30	797	767	A 66	1706	1676	A 116	2976	2946
A 31	805	775	A 67	1730	1700	A 118	3030	3000
A 31 1/2	830	800	A 68	1755	1725	A 120	3078	3048
A 32	843	813	A 69	1780	1750	A 124	3180	3150
A 32 1/2	855	825	A 70	1805	1775	A 128	3280	3250
A 33	871	841	A 71	1830	1800	A 132	3380	3350
A 34	880	850	A 72	1855	1825	A 136	3484	3454
A 34 1/2	905	875	A 73	1884	1854	A 140	3580	3550
A 35	919	889	A 74	1910	1880	A 144	3688	3658
A 35 1/2	930	900	A 75	1930	1900	A 148	3780	3750
A 36	944	914	A 76	1960	1930	A 158	4030	4000
A 37	955	925	A 77	1986	1956	A 167	4280	4250
A 37 1/2	980	950	A 78	2010	1980	A 187	4780	4750
A 38	995	965	A 79	2030	2000	A 197	5030	5000
A 38 1/2	1005	975	A 80	2062	2032			
A 39	1030	1000	A 81	2090	2060			
A 40	1046	1016	A 82	2113	2083			
A 40 1/2	1060	1030	A 83	2130	2100			
A 41	1071	1041	A 83 1/2	2150	2120			
A 41 1/2	1080	1050	A 84	2164	2134			
A 42	1090	1060	A 84 1/2	2180	2150			
A 42 1/2	1105	1075	A 85	2190	2160			
A 43	1130	1100	A 86 1/2	2230	2200			
A 43 1/2	1135	1105	A 87	2240	2210			
A 44	1150	1120	A 88	2270	2240			
A 45	1173	1143	A 89	2291	2261			
A 45 1/2	1180	1150	A 90	2316	2286			
A 46	1198	1168						
A 46 1/2	1210	1180						
A 47	1230	1200						
A 47 1/2	1245	1215						
A 48	1250	1220						
A 48 1/2	1255	1225						

Maximale productielengte: 10 000 mm L_p
 Minimum afname:
 boven 1800 mm =
 31 stuks voor tussenlengten
 93 stuks voor bepaalde speciale uitvoeringen
 Gewicht: ≈ 0,109 kg/m

Dikgedrukte afmetingen zijn in uitvoering S=C PLUS (SetConstant).

Richtlengte L_d = Steeklengte L_w/L_p

Andere afmetingen op aanvraag.



B/17

Profiel B/17


V-snaar Nr.	Steeklengte ISO (mm)	Inwendige lengte (mm)	V-snaar Nr.	Steeklengte ISO (mm)	Inwendige lengte (mm)	V-snaar Nr.	Steeklengte ISO (mm)	Inwendige lengte (mm)	V-snaar Nr.	Steeklengte ISO (mm)	Inwendige lengte (mm)
BU = 10 stuks						BU = 5 stuks					
B 23	610	570	B 59	1540	1500	B 105	2707	2667	B 208	5340	5300
B 24	655	615	B 60	1565	1525	B 106	2740	2700	B 210	5374	5334
B 25	670	630	B 61	1590	1550	B 107	2758	2718	B 220	5640	5600
B 26	690	650	B 62	1615	1575	B 108	2790	2750	B 236	6040	6000
B 26 1/2	710	670	B 63	1640	1600	B 110	2840	2800	B 240	6136	6096
B 27	726	686	B 64	1665	1625	B 112	2885	2845	B 248	6340	6300
B 28	750	710	B 65	1690	1650	B 114	2940	2900	B 264	6740	6700
B 29	765	725	B 66	1716	1676	B 115	2961	2921	B 276	7040	7000
B 30	790	750	B 67	1740	1700	B 116	2990	2950	B 280	7140	7100
B 31	815	775	B 68	1765	1725	B 118	3040	3000			
B 32	840	800	B 69	1790	1750	B 120	3088	3048			
B 32 1/2	865	825	B 69 1/2	1801	1761	B 122	3139	3099			
B 33	876	836	B 70	1815	1775	B 124	3190	3150			
B 34	890	850	B 71	1840	1800	B 126	3240	3200			
B 34 1/2	915	875	B 72	1869	1829	B 128	3290	3250			
B 35	929	889	B 73	1890	1850	B 130	3342	3302			
B 36	940	900	B 74	1920	1880	B 132	3390	3350			
B 37	965	925	B 75	1940	1900	B 134	3444	3404			
B 37 1/2	990	950	B 76	1970	1930	B 136	3490	3450			
B 38	1005	965	B 77	1990	1950	B 138	3545	3505			
B 38 1/2	1015	975	B 78	2021	1981	B 140	3590	3550			
B 39	1040	1000	B 79	2040	2000	B 142	3640	3600			
B 40	1056	1016	B 80	2072	2032	B 144	3698	3658			
B 40 1/2	1070	1030	B 81	2100	2060	B 146	3740	3700			
B 41	1080	1040	B 82	2123	2083	B 148	3790	3750			
B 41 1/2	1090	1050	B 83	2140	2100	B 150	3850	3810			
B 42	1100	1060	B 83 1/2	2160	2120	B 151	3890	3850			
B 42 1/2	1115	1075	B 84	2174	2134	B 152	3901	3861			
B 43	1130	1090	B 85	2200	2160	B 154	3952	3912			
B 43 1/4	1140	1100	B 86	2240	2200	B 155	3990	3950			
B 44	1160	1120	B 87	2250	2210	B 156	4002	3962			
B 45	1190	1150	B 88	2280	2240	B 158	4040	4000			
B 45 1/2	1203	1163	B 89	2301	2261	B 160	4104	4064			
B 46	1215	1175	B 90	2326	2286	B 162	4155	4115			
B 46 1/2	1220	1180	B 91	2340	2300	B 165	4240	4200			
B 47	1240	1200	B 92	2377	2337	B 167	4290	4250			
B 48	1255	1215	B 93	2400	2360	B 173	4434	4394			
B 48 1/2	1265	1225	B 94	2428	2388	B 175	4490	4450			
B 49	1290	1250	B 94 1/2	2440	2400	B 177	4540	4500			
B 50	1315	1275	B 95	2453	2413	B 180	4612	4572			
B 51	1340	1300	B 96	2478	2438	B 187	4790	4750			
B 52	1360	1320	B 96 1/2	2490	2450	B 195	4993	4953			
B 52 1/2	1375	1335	B 97	2505	2465	B 197	5040	5000			
B 53	1390	1350	B 98	2540	2500						
B 53 1/2	1400	1360	B 99	2555	2515						
B 54	1412	1372	B 100	2580	2540						
B 55	1440	1400	B 101	2605	2565						
B 56	1462	1422	B 102	2640	2600						
B 57	1490	1450	B 103	2656	2616						
B 58	1513	1473	B 104	2690	2650						

Maximale productielengte: 15500 mm L_i
 Minimum afname:
 boven 1800 mm L – 2000 mm L_i =
 25 stuks voor tussenlengten
 75 stuks voor bepaalde speciale uitvoeringen
 boven 2000 mm L –
 21 stuks voor tussenlengten
 63 stuks voor bepaalde speciale uitvoeringen
 Gewicht: ≈ 0,196 kg/m


Dikgedrukte afmetingen zijn in de uitvoering S=C PLUS (SetConstant).

Richtlengte L_g = Steeklengte L_w/L_p

Andere afmetingen op aanvraag




20



C/22

Profiel 20		Profiel C/22								
Steeklengte ISO (mm)	Inwendige lengte (mm)	V-snaar Nr.	Steeklengte ISO (mm)	Inwendige lengte (mm)	V-snaar Nr.	Steeklengte ISO (mm)	Inwendige lengte (mm)	V-snaar Nr.	Steeklengte ISO (mm)	Inwendige lengte (mm)
BU = 10 stuks		BU = 10 stuks			BU = 5 stuks					
950	900	C 43	1148	1090	C 92	2395	2337	C 173	4452	4394
1050	1000	C 47	1258	1200	C 93	2418	2360	C 175	4503	4445
1170	1120	C 48	1273	1215	C 94	2446	2388	C 177	4558	4500
1230	1180	C 49	1308	1250	C 95	2471	2413	C 180	4630	4572
1300	1250	C 51	1353	1295	C 96	2496	2438	C 187	4808	4750
1370	1320	C 52	1378	1320	C 96 1/2	2508	2450	C 190	4884	4826
1450	1400	C 53	1408	1350	C 97	2522	2464	C 195	5011	4953
1550	1500	C 54	1433	1375	C 98	2558	2500	C 197	5058	5000
1650	1600	C 55	1458	1400	C 99	2583	2525	BU = 3 stuks		
1750	1700	C 56	1483	1425	C 100	2598	2540			
1850	1800	C 57	1508	1450	C 101	2618	2560	C 208	5358	5300
1950	1900	C 58	1533	1475	C 102	2649	2591	C 210	5392	5334
2050	2000	C 59	1558	1500	C 104	2700	2642	C 220	5658	5600
2170	2120	C 60	1582	1524	C 105	2725	2667	C 225	5773	5715
2290	2240	C 61	1608	1550	C 106	2750	2692	C 236	6058	6000
BU = 5 stuks		C 62	1632	1574	C 108	2808	2750	C 240	6154	6096
2410	2360	C 63	1658	1600	C 110	2858	2800	C 248	6358	6300
2550	2500	C 65	1708	1650	C 112	2903	2845	C 264	6758	6700
2700	2650	C 66	1734	1676	C 114	2954	2896	C 270	6916	6858
2850	2800	C 67	1758	1700	C 115	2979	2921	C 280	7158	7100
3050	3000	C 68	1785	1727	C 116	3008	2950	C 295	7558	7500
3200	3150	C 69	1808	1750	C 117	3023	2965	C 300	7678	7620
3400	3350	C 70	1836	1778	C 118	3058	3000	C 315	8058	8000
3600	3550	C 71	1858	1800	C 120	3106	3048			
3800	3750	C 72	1887	1829	C 122	3157	3099			
4050	4000	C 73	1912	1854	C 124	3208	3150			
4550	4500	C 74	1938	1880	C 126	3258	3200			
5050	5000	C 75	1958	1900	C 128	3308	3250			
BU = 3 stuks		C 76	1988	1930	C 130	3360	3302			
6050	6000	C 77	2014	1956	C 132	3408	3350			
		C 78	2039	1981	C 134	3462	3404			
		C 79	2058	2000	C 136	3508	3450			
		C 80	2090	2032	C 138	3563	3505			
		C 81	2118	2060	C 140	3608	3550			
		C 82	2141	2083	C 142	3665	3607			
		C 83	2166	2108	C 144	3716	3658			
		C 83 1/2	2178	2120	C 146	3758	3700			
		C 84	2192	2134	C 148	3808	3750			
		C 85	2217	2159	C 150	3868	3810			
		C 86	2242	2184	C 158	4058	4000			
		C 87	2268	2210	C 162	4158	4100			
		C 88	2298	2240	C 166	4274	4216			
		C 89	2319	2261	C 167	4308	4250			
		C 90	2344	2286	C 168	4325	4267			
					C 170	4376	4318			
Maximale productielengte: 10000 mm L _i Minimum afdame: boven 1800 mm L _i – 2000 mm L _i = 21 stuks voor tussenlengten 63 stuks voor bepaalde speciale uitvoeringen boven 2000 mm L _i = 18 stuks voor tussenlengten 54 stuks voor bepaalde speciale uitvoeringen Gewicht: ≈ 0,266 kg/m		Maximale productielengte: 18000 mm L _i boven 18000 – 19000 mm L _i af op aanvraag Minimum afdame: boven 1800 mm L _i – 2000 mm L _i = 19 stuks voor tussenlengten 57 stuks voor bepaalde speciale uitvoeringen boven 2000 mm L _i = 16 stuks voor tussenlengten 48 stuks voor bepaalde speciale uitvoeringen Gewicht: ≈ 0,324 kg/m								
Dikgedrukte afmetingen zijn in de uitvoering S=C PLUS (SetConstant).		Richtlengte L _r = Steeklengte L _s /L _p								

Andere afmetingen op aanvraag.

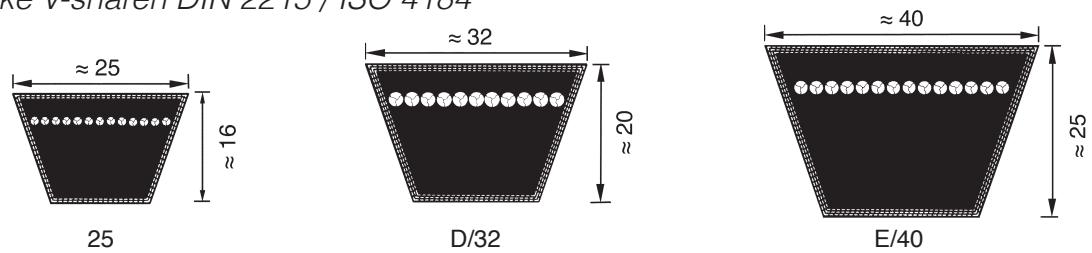


Profiel 25		Profiel D/32			Profiel E/40								
Steeklengte ISO (mm)	Inwendige lengte (mm)	V-snaar Nr.	Steeklengte ISO (mm)	Inwendige lengte (mm)	V-snaar Nr.	Snaarlengte ISO (mm)	Inwendige lengte (mm)						
BU = 10 stuks		BU = 1 stuk			BU = 1 stuk								
1460	1400	D 79	2075	2000	E 118	3080	3000						
1560	1500	D 98	2575	2500	E 158	4080	4000						
1660	1600	D 104	2725	2650	E 197	5080	5000						
1760	1700	D 110	2875	2800	E 220	5680	5600						
1860	1800	D 118	3075	3000	E 236	6080	6000						
1960	1900	D 120	3123	3048	E 248	6380	6300						
2060	2000	D 124	3225	3150	E 280	7180	7100						
2180	2120	D 128	3326	3251	E 295	7580	7500						
2300	2240	D 132	3425	3350	E 315	8080	8000						
		D 135	3500	3425	E 354	9080	9000						
BU = 5 stuks		D 136	3529	3454	E 394	10080	10000						
2420	2360	D 140	3625	3550	E 441	11280	11200						
2560	2500	D 144	3733	3658	E 492	12580	12500						
2710	2650	D 148	3825	3750	Speciale productie.								
2760	2700	D 154	4000	3925									
2860	2800	D 158	4075	4000	Maximale productielengte: 19000 mm L _i Minimum afname: boven 3000 – 18 000 L _i = 7 stuks voor tussenlengten 21 stuks voor bepaalde speciale uitvoeringen boven 18000 mm L _i op aanvraag Gewicht: ≈ 0,958 kg/m								
3060	3000	D 162	4190	4115									
3210	3150	D 167	4325	4250									
3410	3350	D 173	4469	4394									
3610	3550	D 177	4575	4500									
3810	3750	D 180	4647	4572									
4060	4000	D 187	4825	4750									
4310	4250	D 195	5028	4953									
4560	4500	D 197	5075	5000									
4810	4750	D 208	5375	5300									
5060	5000	D 210	5409	5334	optibelt VB-LC V-snaren met een licht gekleurde ommanteling Afmetingen								
BU = 3 stuk		D 220	5675	5600									
5360	5300	D 225	5790	5715									
5660	5600	D 236	6075	6000									
6060	6000	D 240	6171	6096									
6360	6300	D 248	6375	6300									
6760	6700	D 264	6775	6700									
7160	7100	D 270	6933	6858									
7560	7500	D 280	7175	7100									
8060	8000	D 295	7575	7500									
8560	8500	D 300	7695	7620	Profiel			Inwendige lengte (mm)					
9060	9000	D 315	8075	8000									
		D 330	8457	8382									
		D 335	8575	8500									
		D 354	9075	9000									
		D 374	9575	9500									
		D 394	10075	10000									
		D 441	11275	11200									
Maximale productielengte: 18000 mm L _i boven 1800 mm L _i – 2000 mm L _i = 17 stuks voor tussenlengten 51 stuks voor bepaalde speciale uitvoeringen boven 2000 mm L _i = 14 stuks voor tussenlengten 42 stuks voor bepaalde speciale uitvoeringen Gewicht: ≈ 0,420 kg/m		Maximale productielengte: 18000 mm L _i boven 18000 – 19000 mm L _i op aanvraag Minimum afname: boven 2000 mm = 11 stuks voor tussenlengten 33 stuks voor bepaalde speciale uitvoeringen Gewicht: ≈ 0,668 kg/m									Speciale productie.		
Dikgedrukte afmetingen zijn in de uitvoering S=C PLUS (SetConstant).					optibelt LD Light Duty V-snaren volgens USA-Standaard RMA/MPTA Profiel: 2L; 3L; 4L; 5L Afmetingen op aanvraag.								

Richtlengte L_d = Steeklengte L_w/L_p


Andere afmetingen op aanvraag.

Optibelt SUPER X-Power M=S


Smalprofiel V-snaren – openflank vormverand




XPZ



XPA



XPB



XPC





Profiel XPZ / 3VX				Profiel XPA		Profiel XPB / 5VX		Profiel XPC
Steeklengte ISO (mm)	V-snaar aanduiding (Inch)	Steeklengte ISO (mm)	V-snaar aanduiding (Inch)	Steeklengte ISO (mm)	Steeklengte ISO (mm)	Steeklengte ISO (mm)	V-snaar aanduiding (Inch)	Steeklengte ISO (mm)
BU = 25 stuks				BU = 25 stuks		BU = 10 stuks		BU = 10 stuks
587	3VX 250	1262	3VX 500	707	1700	1250		2000
612		1287		732	1750	1320		2120
630		1312		757	1757	1400		2240
637		1320		782	1800	1500		
662		1337	3VX 530	800	1882	1600		
670	3VX 265	1362		807	1900	1700	5VX 750	BU = 5 stuks
687	3VX 280	1387		832	2000	1800		2360
710		1400		850	2120	1850		2500
730		1412	3VX 560	857	2240	1900		2650
737		1437		882		2000		2800
750	3VX 300	1462		900	BU = 10 stuks	2020•	5VX 800	3000
762		1487		907		2120		3150
772		1500		932		2150•		3350
787		1512		950		2500		3550
800		1537		957		2650		
812	3VX 315	1562		982	2800	2360	5VX 900	
825	3VX 335	1587		1000	3000	2400•		950
837		1600	3VX 630	1007	3150	2500		
850		1612		1030	3350	2650		
862		1662		1060	3550	2680•		5VX 1060
875	3VX 355	1700	3VX 670	1082		2800	5VX 1120	
887		1750		1107		2840•		
900		1762		1120		3000		
912		1800	3VX 710	1132		3150		
925		1850		1157		3350		5VX 1320
937	3VX 375	1900	3VX 750	1180		3550	5VX 1400	
950		1950		1207				
962		2000		1232				
987		2120		1250				
1000		2150•	3VX 850	1257				
1012	3VX 400	2240		1272			XPB / 5VX = uitwisselbare afmetingen (niet als set combineren)	
1037	3VX 425			1282				
1060		BU = 10 stuks		1307				
1077				1320				
1087				1332				
1112				1357				
1120	3VX 450	2360		1382				
1137		2500	3VX 1000	1400				
1162		2540•		1432				
1180		2650	3VX 1060	1450				
1187		2690•		1475				
1187	3VX 475	2800	3VX 1120	1482				
1202		2840•	3VX 1180	1500				
1212		3000		1507				
1237		3150	3VX 1320	1532				
1250		3350	3VX 1400	1557				
		3550		1582				
				1600				
				1607				
				1632				
XPZ / 3VX = uitwisselbare afmetingen (niet als set combineren)								
Gewicht: ≈ 0,065 kg/m				Gewicht: ≈ 0,096 kg/m		Gewicht: ≈ 0,183 kg/m		Gewicht: ≈ 0,340 kg/m
Alle V-snaren in de uitvoering Optibelt Super X-POWER M=S kunnen zonder nameten als set worden gebruikt.								

• Lengten XPZ/XPB = Speciale productie

Richtlengte L_d = Steeklengte L_w/L_p

Optibelt SUPER TX M=S

Klassieke V-snaren – openflank vormvertand



ZX/X10

AX/X13

BX/X17

CX/X22

Profiel ZX/X10		Profiel AX/X13				Profiel BX/X17				Profiel CX/X22	
V-snaar Nr.	Steeklengte ISO (mm)	V-snaar Nr.	Steeklengte ISO (mm)	V-snaar Nr.	Steeklengte ISO (mm)	V-snaar Nr.	Steeklengte ISO (mm)	V-snaar Nr.	Steeklengte ISO (mm)	V-snaar Nr.	Steeklengte ISO (mm)
BU = 25 stuks		BU = 25 stuks		BU = 10 stuks		BU = 10 stuks				BU = 10 stuks	
ZX 23	597	AX 23	605	AX 93	2390	BX 23	610	BX 79	2040	CX 39	1058•
ZX 24	622	AX 23½	630	AX 98	2530•	BX 25	670	BX 88	2280	CX 43	1148•
ZX 25	652	AX 24	640	AX 104	2680•	BX 26	690	BX 93	2400	CX 49	1308•
ZX 26	672	AX 25	660	AX 110	2830•	BX 28	750	BX 98	2540	CX 52	1378•
ZX 27	692	AX 26½	700	AX 118	3030•	BX 29	765	BX 103	2656•	CX 55	1458•
ZX 28	732	AX 27	716	AX 124	3180•	BX 30	790	BX 104	2690•	CX 59	1558•
ZX 29	752	AX 28	740	AX 132	3380•	BX 31	815	BX 110	2840•	CX 62	1632•
ZX 29½	772	AX 29	760			BX 32	840	BX 118	3040•	CX 67	1758•
ZX 31½	822	AX 30	797			BX 33	876	BX 124	3190•	CX 68	1785•
ZX 32	842	AX 31	805			BX 34	890	BX 132	3390•	CX 71	1858•
ZX 33	847	AX 32	843			BX 34½	915			CX 75	1958•
ZX 33½	872	AX 33	871			BX 35	929			CX 79	2058•
ZX 35	897	AX 34	880			BX 36	940			CX 81	2118•
ZX 36	922	AX 35	919			BX 37	965			CX 85	2217•
ZX 37	947	AX 35½	930			BX 38	1005			CX 88	2298•
ZX 38	972	AX 36	944			BX 39	1040			BU = 5 stuks	
ZX 40	1038•	AX 37	955			BX 40	1056			CX 90	2344•
ZX 42	1082•	AX 37½	980			BX 41	1080			CX 93	2418•
ZX 46½	1202•	AX 38	995			BX 42	1100			CX 96	2496•
ZX 52	1342•	AX 39	1030			BX 43	1130			CX 98	2558•
ZX 55	1422•	AX 40	1046			BX 44	1160			CX 110	2858•
ZX 59	1522•	AX 41½	1080			BX 45	1190			CX 118	3058•
		AX 42	1090			BX 45½	1203			CX 124	3208•
		AX 43	1130			BX 46	1215			CX 132	3408•
		AX 44	1150			BX 46½	1220				
		AX 45½	1180			BX 47	1240				
		AX 46	1198			BX 48	1255				
		AX 47	1230			BX 49	1290				
		AX 48	1250			BX 50	1315				
		AX 49	1280			BX 51	1340				
		AX 50	1300			BX 52	1360				
		AX 51	1330			BX 53	1390				
		AX 52	1350			BX 54	1412				
		AX 53	1380			BX 55	1440				
		AX 54	1405			BX 57	1490				
		AX 55	1430			BX 58	1513				
		AX 56	1452			BX 59	1540				
		AX 57	1480			BX 61	1590				
		AX 58	1505			BX 62	1615				
		AX 59	1530			BX 63	1640				
		AX 62	1605			BX 67	1740				
		AX 63	1630			BX 69	1790				
		AX 67	1730			BX 71	1840				
		AX 70	1805			BX 73	1890				
		AX 71	1830			BX 75	1940				
		AX 75	1930								
		AX 79	2030								
		AX 88	2270								
Gewicht: ≈ 0,062 kg/m L _i ≈ L _d – 22 mm		Gewicht: ≈ 0,099 kg/m L _i ≈ L _d – 30 mm				Gewicht: ≈ 0,165 kg/m L _i ≈ L _d – 40 mm				Gewicht: ≈ 0,276 kg/m L _i ≈ L _d – 58 mm	

Alle V-snaren in de uitvoering Optibelt Super TX M=S kunnen zonder nameten als set worden gebruikt.

L_i = Inwendige lengte
Richtlengte L_d = Steeklengte L_w/L_p

• Geen voorraad-artikel. Minimale afname op aanvraag.

Andere afmetingen en productie afname voor tussenlengten op aanvraag.

