



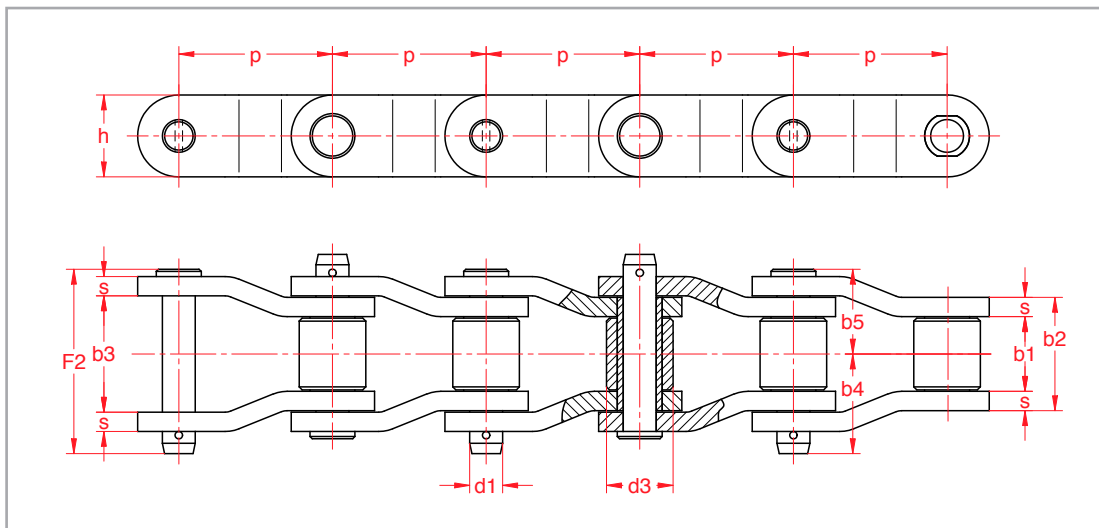


Nr.	p mm	b ₁ mm	b ₂ mm	b ₃ mm	b ₄ mm	b ₅ mm	d ₃ mm	d ₁ mm	h mm	s mm	F ₂ mm	f cm ²	F _B N	q kg/m
2010	63,5	38,1	54,38	54,51	47,8	42,9	31,75	15,9	47	8	91	8,6	270000	13
2510	78,1	38,1	55,2	55,4	53	46	31,75	16	40	8	99	8,66	320000	10
2512	77,9	39,6	59,13	59,26	55,6	47,8	41,28	19,08	60	10	103	10,8	400000	19
2814	88,9	38,1	64,01	64,14	62	55,6	44,45	22,25	60	13,5	118	14,48	600000	25,5
3214	103,2	49,2	76,2	76,8	66,5	57	44,45	22	55	13	124	16,65	620000	22
3315	103,45	49,3	78,28	78,41	71,4	63,5	45,24	23,85	60	15	135	18,9	700000	28
3618	114,3	52,3	81,46	81,58	76,2	65	57,15	27,97	75	15	141	23	860000	38,5
4020	127	69,8	102,39	102,51	90,4	77,7	63,5	31,78	90	17	168	33	1100000	52
4824	152,4	76,2	115,09	115,21	98,6	88,9	76,2	38,13	100	20	188	44,3	1600000	70
5628	177,8	82,6	127,79	127,91	114,3	101,6	86,9	44,48	130	22	216	56,3	2100000	95

Precisie rollenkettingen


Diverse voorbeelden

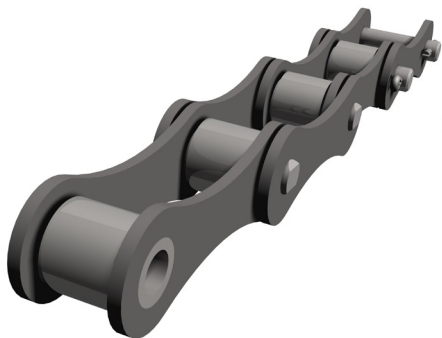


Langesteek rollenketting

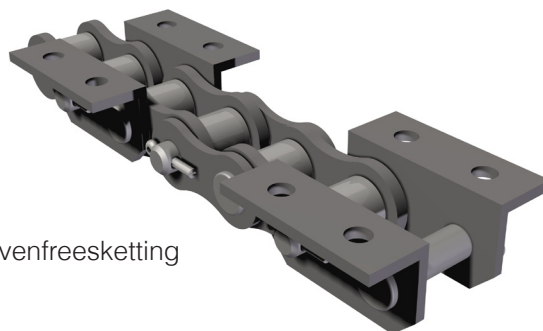


Sleuvenfreeketting

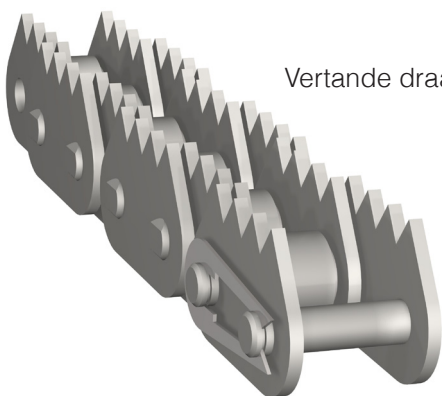


Vertande draagketting

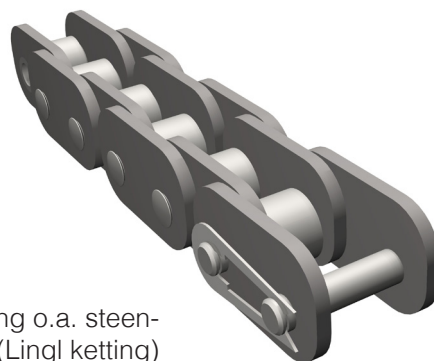

Verzwaarde klinkdraagketting o.a. steen-industrie (Lingl ketting)

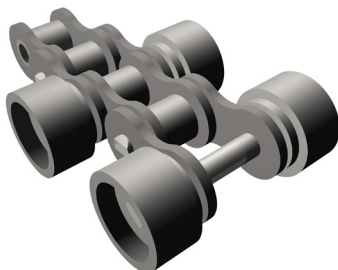


← Stuwrollenketting →

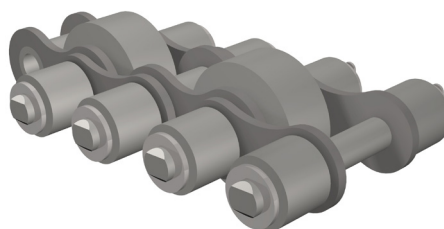

Langesteek rollenketting


DIN 8181

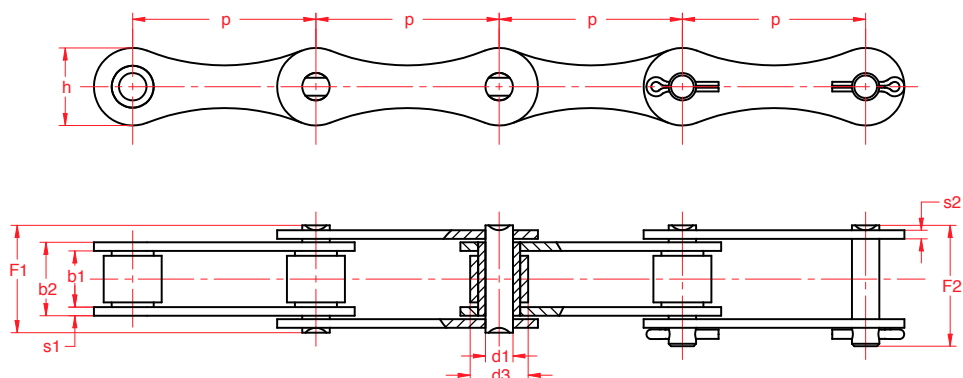

Nr.	Art.Nr.	p mm	b ₁ mm	b ₂ mm	d ₁ mm	d ₂ mm	F ₁ mm	F ₂ mm	h mm	s ₁ mm	s ₂ mm	f cm ²	F _B N	q kg/m
208 B	15120800	25,4	7,75	11,30	4,45	8,51	17,0	19,3	11,81	1,6	1,6	0,50	18200	0,45
210 B	15121000	31,75	9,65	13,28	5,08	10,16	19,6	23,7	14,73	1,6	1,6	0,67	22500	0,65
212 B	15121200	38,1	11,68	15,62	5,72	12,06	22,3	25,1	16,13	1,8	1,8	0,89	30500	0,76
216 B	15121600	50,8	17,02	25,45	8,28	15,88	35,8	42,1	21,08	4,0	3,0	2,10	71500	1,75
220 B	15122000	63,5	19,56	29,01	10,19	19,05	40,6	48,1	26,42	4,5	3,6	2,95	100000	2,55
224 B	15122400	76,2	25,40	37,90	16,63	25,4	53,4	60,1	33,40	5,5	5,0	5,54	180000	4,50

Kettingwielen op aanvraag

Bevestigingslippen volgens fabrieksnorm

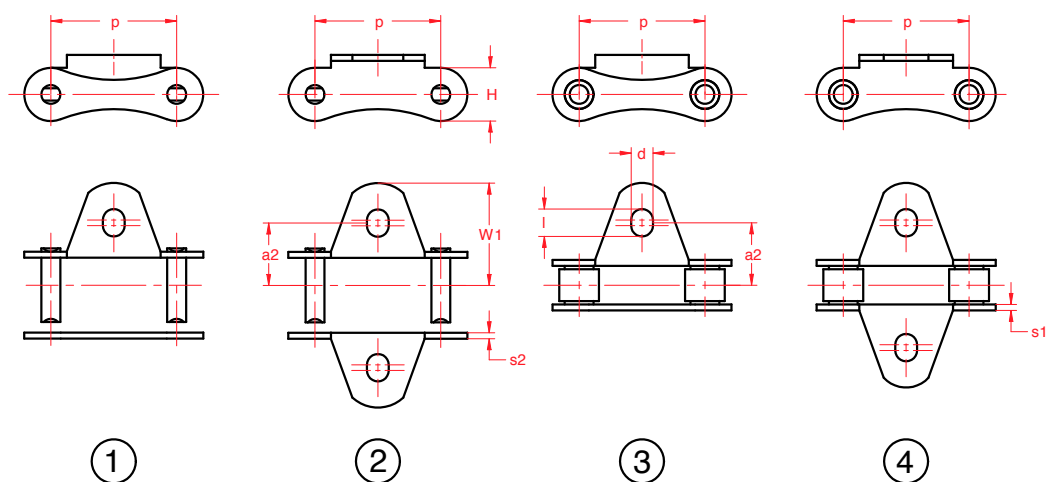


Nr.	p mm	a ₂ * mm	H* mm	d mm	l mm	W ₁ mm	s ₁ mm	s ₂ mm
208 B	25,4	14,3	9,0	4,5	7,0	27	1,6	1,6
210 B	31,75	16,2	10,5	4,5	7,0	28	1,6	1,6
212 B	38,1	18,9	12,0	6,6	8,3	31	1,8	1,8
216 B	50,8	30,3	18,0	9,0	11,5	44	4,0	3,0

* niet aan toleranties gebonden


Landbouw rollenketting

Din 8189 en fabrieksnorm

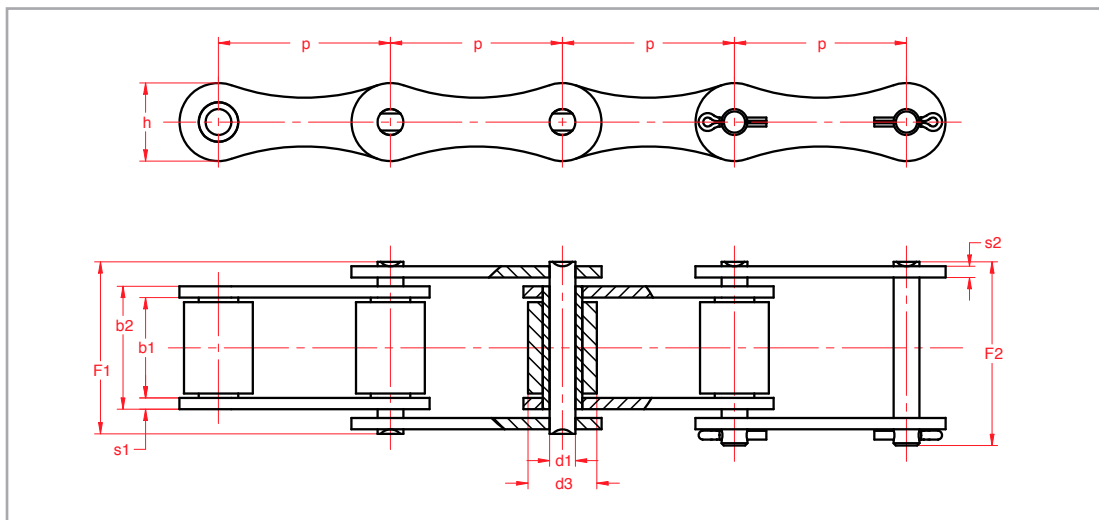

Nr.	Art.Nr.	p mm	b ₁ mm	b ₂ mm	d ₁ mm	d ₃ mm	F ₁ mm	F ₂ mm	h mm	s ₁ /s ₂ mm	f cm ²	F _B N	q kg/m
S32	15032000	29,21	15,88	20,19	4,47	11,43	26,7	29,3	13,5	1,6	0,90	8040	0,76
S42	15042000	34,93	19,05	25,40	7,01	14,27	34,3	36,9	19,8	2,5	1,78	26800	1,61
S52	15052000	38,1	22,23	28,58	5,74	15,24	38,1	40,7	17,3	2,5	1,64	17850	1,56
S55	15055000	41,4	22,23	28,58	5,74	17,78	38,1	40,7	17,3	2,5	1,64	17850	1,65
S45	15045000	41,4	22,23	28,58	5,74	15,24	38,1	40,7	17,3	2,5	1,64	17850	1,46
S62	15062000	41,91	25,40	31,80	5,74	19,05	40,6	43,2	17,3	2,5	1,82	26800	1,87
S88	15088000	66,27	28,58	37,52	8,92	22,86	50,8	54,6	26,2	4,0	3,32	44500	3,26

Kettingwielen op aanvraag

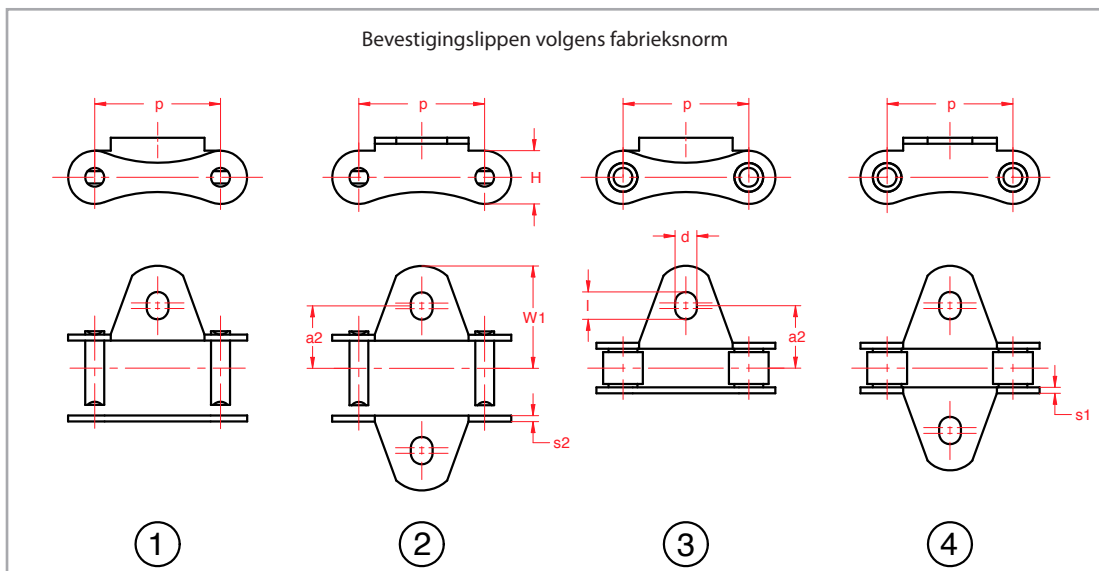


Nr.	p mm	a ₂ * mm	H* mm	d mm	l mm	W ₁ mm	s ₁ /s ₂ mm
S 32	29,21	21,5	8,6	5,0	6,6	29,5	1,6
S 42	34,93	27,0	14,0	6,6	9,8	37,5	2,5
S 52	38,1	29,3	11,4	6,6	8,1	41,5	2,5
S 55	41,4	27,0	11,4	6,6	9,8	37,2	2,5
S 45	41,4	27,0	11,4	6,6	9,8	37,5	2,5
S 62	41,91	33,3	11,4	6,6	12,9	47,7	2,5
S 88	66,27	48,5	20,8	8,3	9,9	59,8	4,0

* niet aan toleranties gebonden

Precisie rollenkettingen


In speciale uitvoeringen

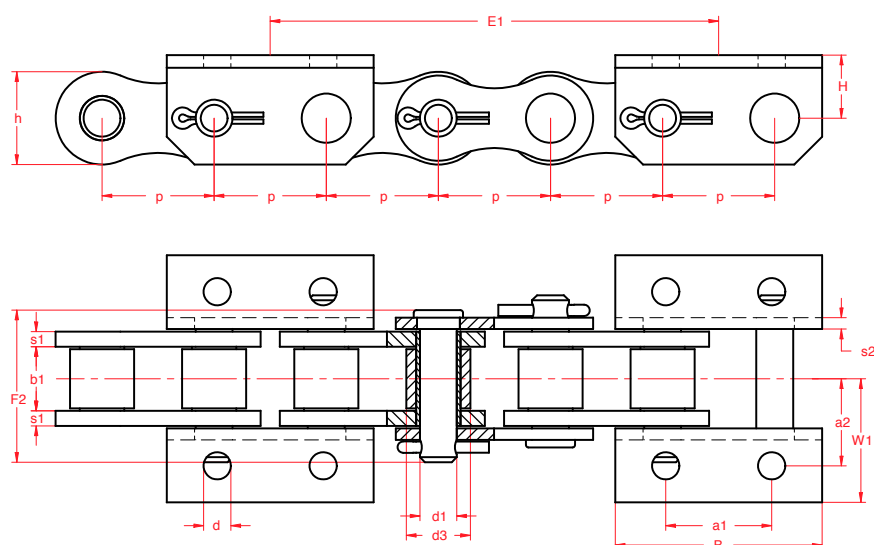

Sleuvenfreesketting

p mm	b ₁ mm min.	d ₁ mm	d ₃ mm	F ₂ * mm	h mm	s ₁ mm	s ₂ mm	a ₁ mm	a ₂ mm	B mm	d mm	H mm	W ₁ mm	E ₁ mm	f cm ²	F _B N	q kg/m
44,45	25,4	12,7	25,4	60,3	36,8	6	5	42	34,5	82	10,8	25	49	177,8	5,54	170000	8,2
44,45	25,4	14,63	25,4	60,3	36,8	6	5	42	34,5	82	10,8	25	49	177,8	5,54	170000	8,2

* ook in geklonken uitvoering leverbaar

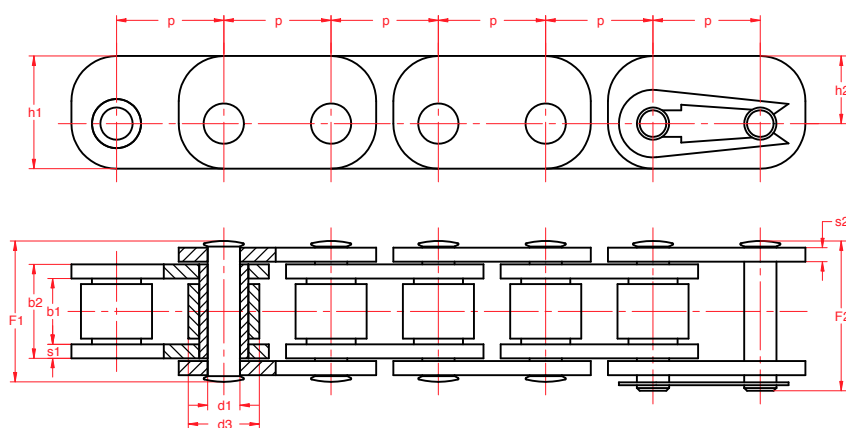


Verzwaarde klinkdraagketting o.a. steenindustrie (Lingl ketting)

p mm	b ₁ mm	b ₂ mm min.	d ₁ mm	d ₃ mm	F ₁ mm	F ₂ mm	h ₁ mm	h ₂ mm max.	s mm	f cm ²	F _B N min.	q kg/m
19,05	11,68	17,2	5,72	12,06	25	26,6	20	12	2,5	0,95	37000	1,6


Precisie rollenkettingen

In speciale uitvoeringen

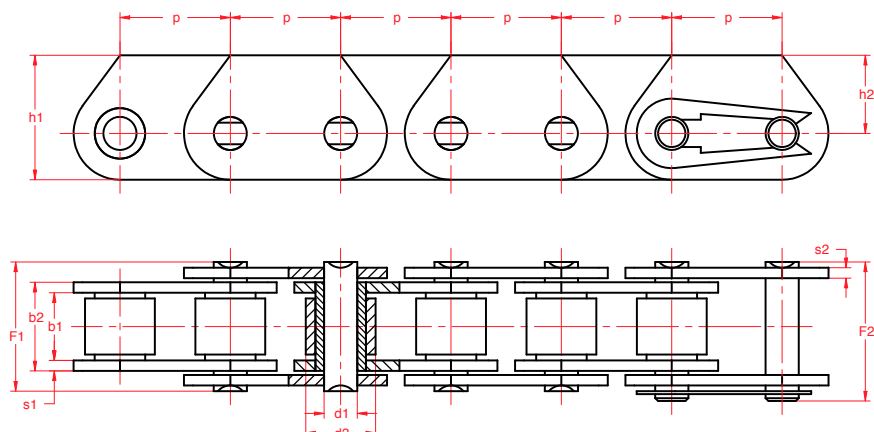

Draagketting

p mm	b ₁ mm min.	b ₂ mm	d ₁ mm	d ₃ mm	F ₁ mm	F ₂ mm	h ₁ mm	h ₂ mm max.	s ₁ mm	s ₂ mm	f cm ²	F _B N min.	q kg/m
19,05	11,68	15,62	5,72	12,06	22,3	24,0	21,5	13,5	1,8	1,8	0,89	30500	1,45
25,4	17,02	25,40	8,28	15,88	35,8	37,8	26,4	15,9	4,0	3,0	2,10	71500	3,10
31,75	19,56	29,01	10,19	19,05	40,6	45,6	32,8	19,8	4,5	3,5	2,96	100000	4,20

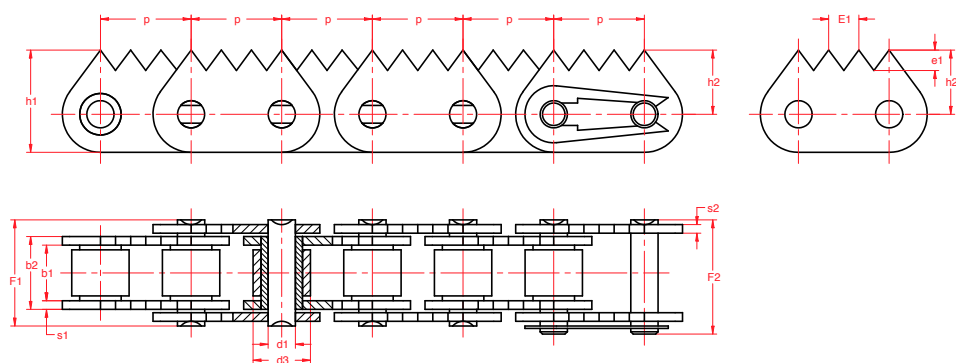


Vertande draagketting

p mm	b ₁ mm min.	b ₂ mm	d ₁ mm	d ₃ mm	F ₁ mm	F ₂ mm	h ₁ mm	h ₂ mm max.	s ₁ mm	s ₂ mm	E ₁ mm	e ₁ mm	f cm ²	F _B N min.	q kg/m
12,7	7,75	11,30	4,45	8,51	17,0	18,7	14,7	8,9	1,6	1,6	6,35	2,7	0,50	18200	0,80
19,05	11,68	15,62	5,72	12,06	22,3	24,0	21,5	13,5	1,8	1,8		4,3	0,89	30500	1,45
25,4	17,02	25,40	8,28	15,88	35,8	37,8	26,4	15,9	4,0	3,0		4,3	2,10	71500	3,10
31,75	19,56	29,01	10,19	19,05	40,6	45,6	32,8	19,8	4,5	3,5		4,3	2,96	100000	4,20

Precisie rollenkettingen


In speciale uitvoeringen

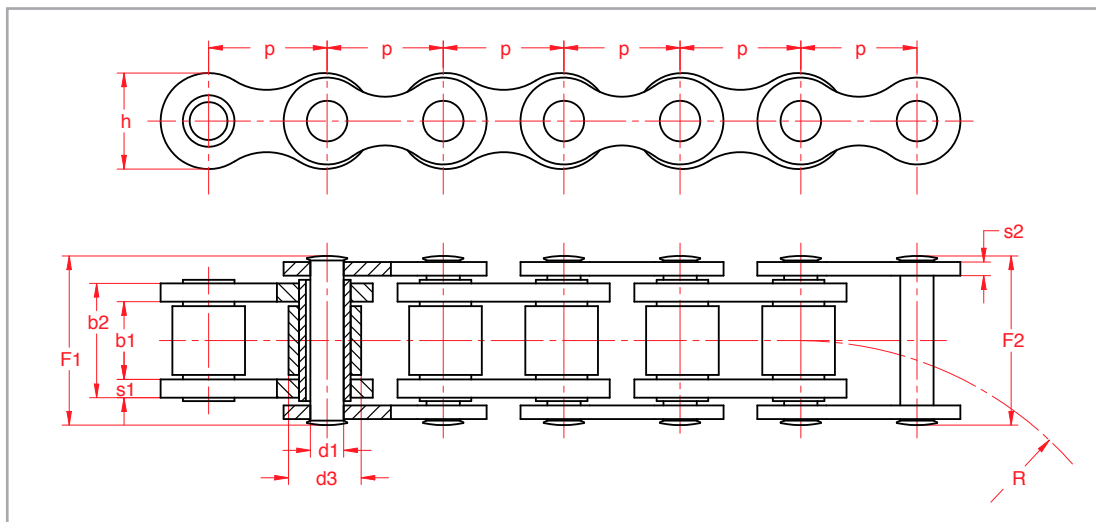

Zijdelings buigbare ketting (Side-bow ketting) met gewelfde schakelplaten

Nr.	Inch	p mm	b ₁ mm min.	d ₃ mm	d ₁ mm	F ₁ mm	h mm	s ₁ mm	s ₂ mm	R mm min.	F _B N
08B-1	1/2"	12,7	7,75	8,51	4,45	16,8	11,8	1,6	1,4	370	18690
10B-1	5/8"	15,875	9,65	10,16	5,08	19,3	14,5	1,6	1,6	500	23310
12B-1	3/4"	19,05	11,68	12,07	5,72	22,3	16,1	1,8	1,8	650	30345
16B-1	1"	25,4	15,88	15,88	7,93	40,9	23,4	3,2	3,2	550	65000
ASA 63	3/4"	19,05	12,7	11,91	5,08	29,1	16,4	2,4	2	356	27200

Ook leverbaar met verlengde pennen

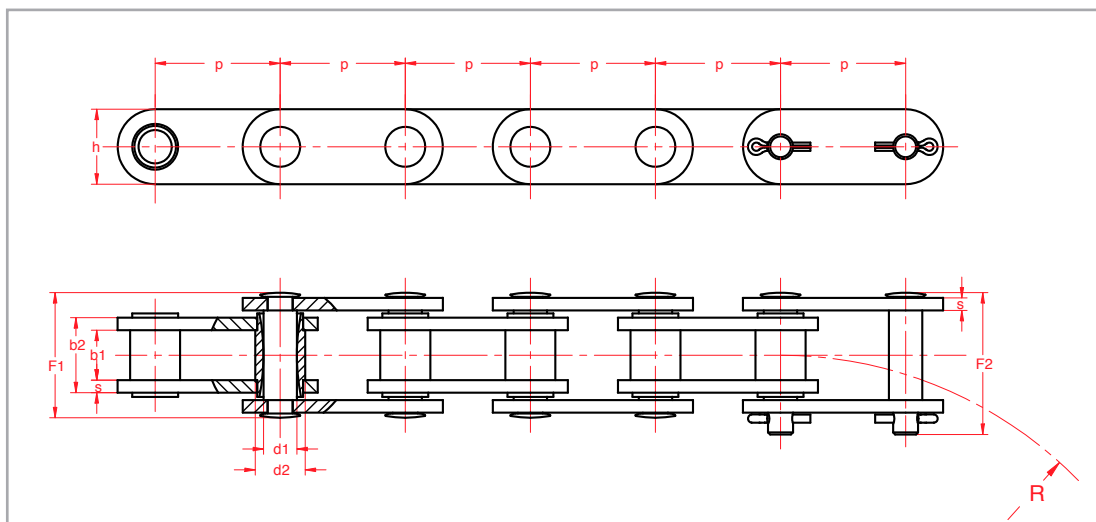


Zijdelings buigbare ketting (Side-bow ketting) met rechte schakelplaten

p mm	b ₁ mm min.	b ₂ mm	d ₁ mm	d ₂ mm	F ₁ mm	F ₂ mm	h mm	s mm	R mm min.	f cm ²	F _B N	q kg/m
30	12	19,7	8	12	30	34	18	3	790	0,5	2200	1,6

Precisie rollenkettingen

In speciale uitvoeringen

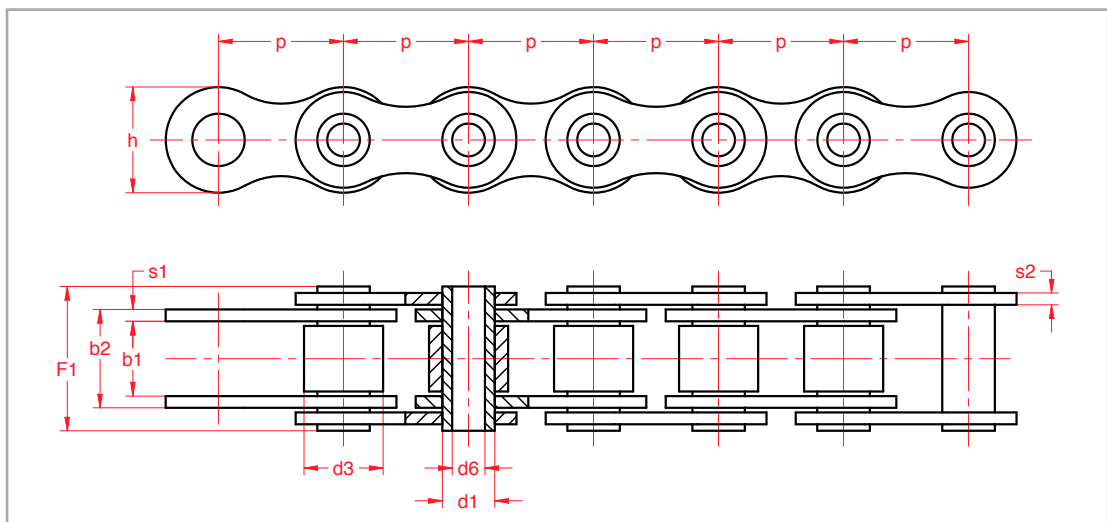


Holleboutketting


Nr.	Inch	p mm	b ₁ mm min.	b ₂ mm	d ₆ mm	d ₂ /d ₃ mm	F ₁ mm max.	a ₂ mm max.	h mm max.	F _B N min.	q kg/m
08B-HP	1/2"	12,70	7,75	10,95	4,5	8,51	16,4	17,6	11,80	11100	0,56
10B-HP	5/8"	15,875	9,65	13,41	5,0	10,16	19,2	20,2	14,0	17000	0,83
12B-HP	3/4"	19,05	11,68	16,00	5,4	12,07	22,7	23,9	15,80	25000	1,09
16B-HP	1"	25,40	17,02	25,58	8,1	15,88	36,0	37,6	21,00	45000	2,21
40 HP	1/2"	12,70	7,85	10,85	4,0	7,92	16,5	17,6	12,00	11000	0,54
50 HP	5/8"	15,875	9,40	13,46	5,1	10,16	20,7	21,9	15,09	20000	0,91
60 HP	3/4"	19,05	12,70	17,54	6,0	11,91	25,8	26,8	18,00	24000	1,29
80 HP	1"	25,40	15,75	22,25	8,1	15,88	32,5	33,8	24,00	50000	2,26

Precisie rollenkettingen


Stuwrollenketting

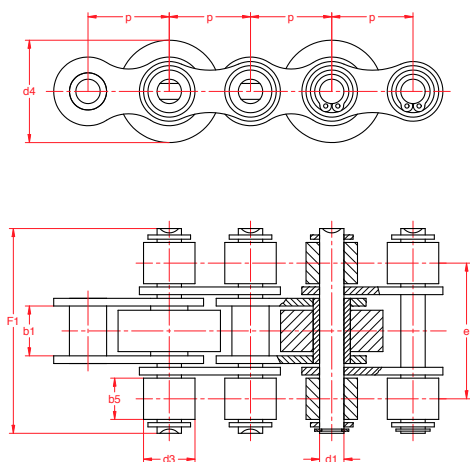


Uitvoering 1

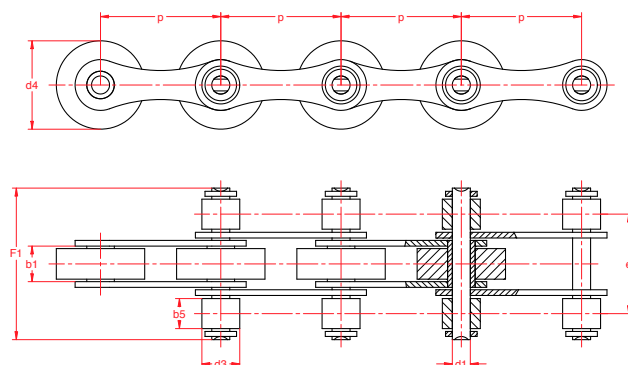

Uitvoering 2

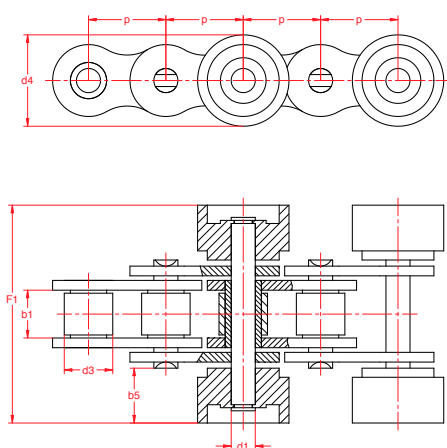

Uitvoering 3

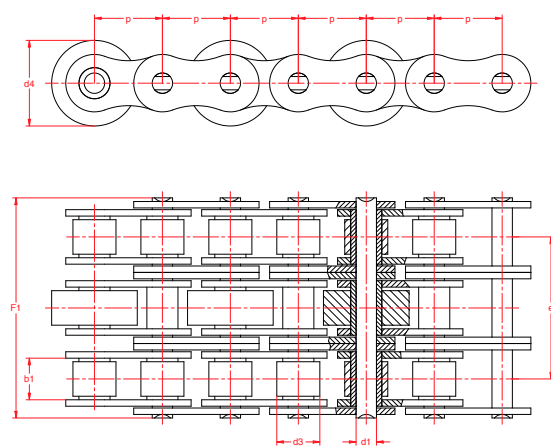





Uitvoering 4

	Inch	p mm	b ₁ mm min.	b ₅ mm	d ₃ mm	d ₁ mm	e mm	d ₄ mm	d ₄ mm	d ₄ mm	F ₁ mm
Uitvoering 1	1/2"	12,7	7,75	4	8,51	4,45	19,1	16			27
	3/4"	19,05	11,68	7,5	12,07	5,72	27				40
	3/4"	19,05	11,68	8,8	12,07	5,72	29,2	24	26*	28	43
	3/4"	19,05	11,68	11,5	12,07	5,72	31,5	24	26	28	48
	1"	25,4	17,02	12,5	15,88	8,28	44,9	38,5			65
Uitvoering 2	1"	25,4	7,75	8,3	12	4,45	22,7	18	24	26	35
	1 1/2"	38,1	11,68	11,5	12	5,72	31,5	24	26	28	48
	2"	50,8	17,02	12,5	15,88	8,28	44,9	38,5	40	50	65
Uitvoering 3	1/2"	12,7	7,85	9	7,95	3,96		16,75			33
Uitvoering 4	3/8"	9,525	5,72		6,35	3,28	20,48	9,2	15		34
	3/4"	19,05	11,68		12,07	5,72	38,92	24	26	28	61,7
	1"	25,4	17,02		15,88	8,28	63,76	38,5			99,9

* Diverse maten mogelijk

Rollenketting



DIN 8187 met verlengde bouten

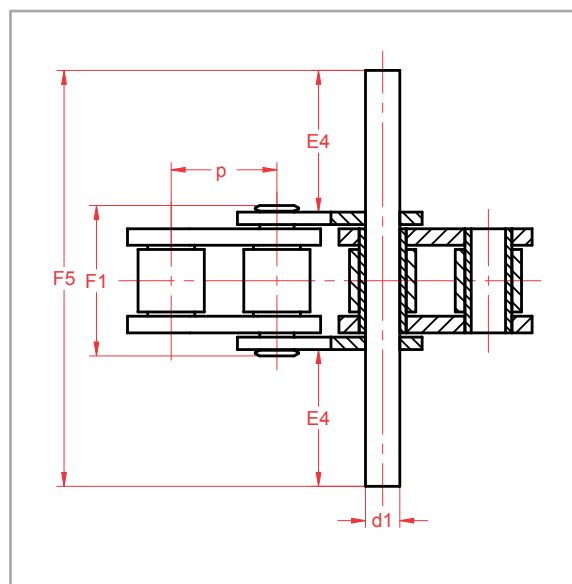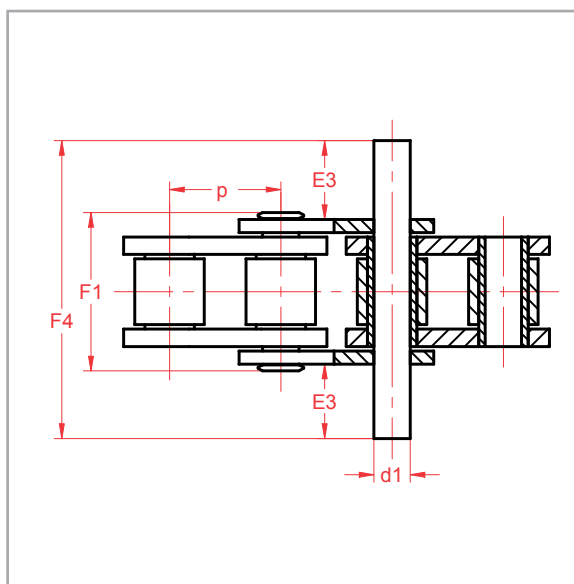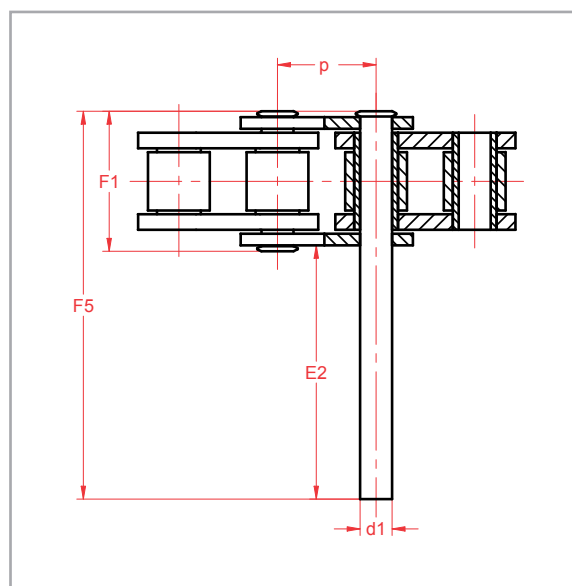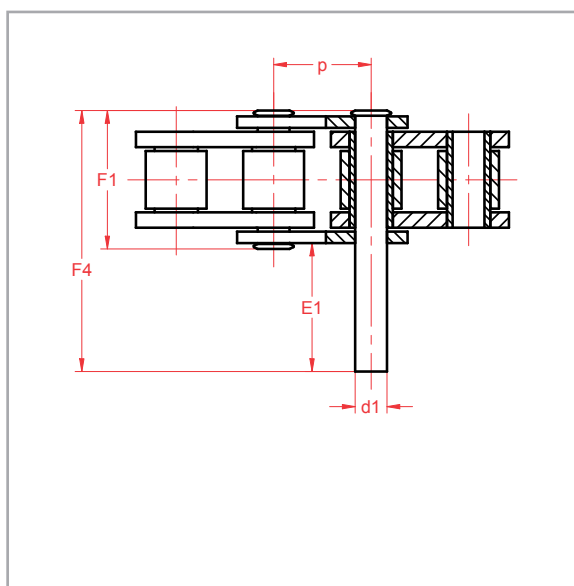

Nr.	Inch	p mm	d ₁ mm	F ₁ mm max.	F ₄ mm max.	F ₅ mm max.	E ₁ mm max.	E ₂ mm	E ₃ mm max.	E ₄ mm
06B-1	3/8"	9,525	3,28	13,5	23,8	34	11	21,6		11,15
08B-1	1/2"	12,7	4,45	17	31	44,9	15,3	29,5		15,3
10B-1	5/8"	15,875	5,08	19,6	36,2	52,8	18,2	34,8		18
12B-1	3/4"	19,05	5,72	22,7	42,2	61,7	21	40,5		20,9
16B-1	1"	25,4	8,28	36,1	68	99,9	34,5	66,4	18	34
20B-1	1 1/4"	31,75	10,19	43,2	79	116	39,4	76,4	20,6	39,1
24B-1	1 1/2"	38,1	14,63	53,4	101	150	50,4	99,4	26,2	50,7

Rollenketting





Met U-beugel

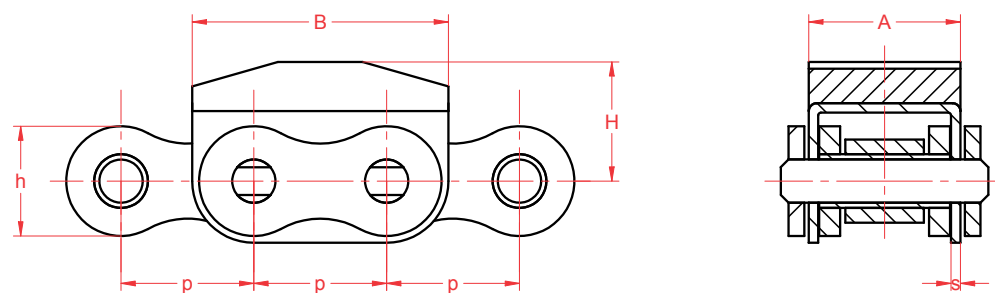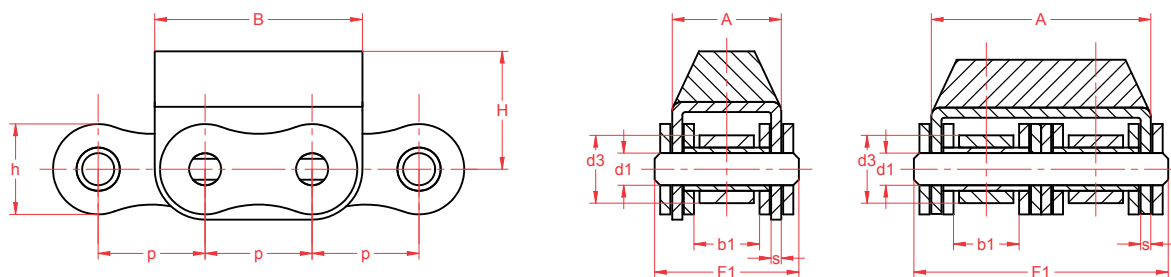

Nr.	Inch	p mm	b ₁ mm min.	d ₃ mm	d ₁ mm max.	F ₁ mm max.	h mm max.	s mm	A mm	B mm	H mm	F _B N min.	q kg/m
08B-1	1/2"	12,7	7,75	8,51	4,45	20	11,8	1,3	14,5	24	12,5	18000	1,19
08B-2	1/2"	12,7	7,75	8,51	4,45	33,5	11,8	1,3	28,4	24	12,5	32000	2,07
10B-1	5/8"	15,875	9,65	10,16	5,08	23,2	14,7	1,5	16,4	30	17	19000	1,62
10B-2	5/8"	15,875	9,65	10,16	5,08	39,7	14,7	1,5	33,3	30	17	44500	2,56
12B-1	3/4"	19,05	11,68	12,07	5,72	25,7	16,1	1,8	19,4	37	21	29000	2,01
12B-2	3/4"	19,05	11,68	12,07	5,72	45,3	16,1	1,8	39,1	35	19,5	57800	3,21
16B-1	1"	25,4	17,02	15,88	8,28	39,7	21	1,8	29	49	21,4	58000	3,97
16A-1	1"	25,4	15,88	15,88	7,92	37,2	24,1	1,8	26,7	48	22,4	42000	3,21
20B-1	1 1/4"	31,75	19,56	19,05	10,19	48	26,4	3,5	36	57	27	85000	6,19
24B-1	1 1/2"	38,1	25,4	25,1	14,63	61,6	33,4	4,5	47	72,6	34	160000	11,25
Type B													
16B-1	1"	25,4						1,8	29	49	21,4		


Rollenketting

U-beugel met elastomeerprofielen

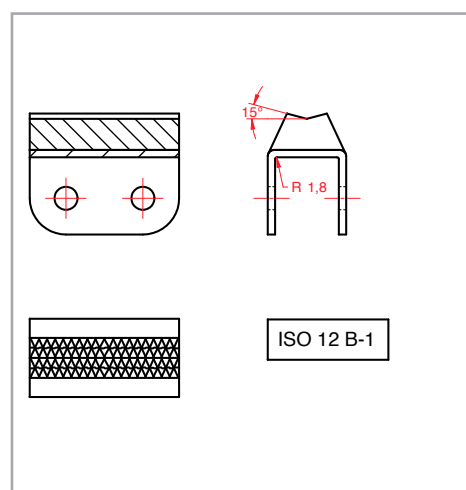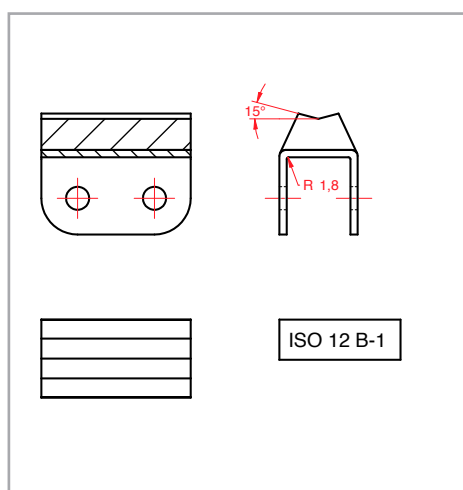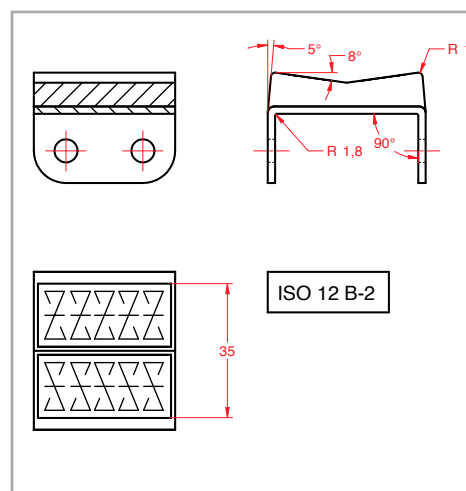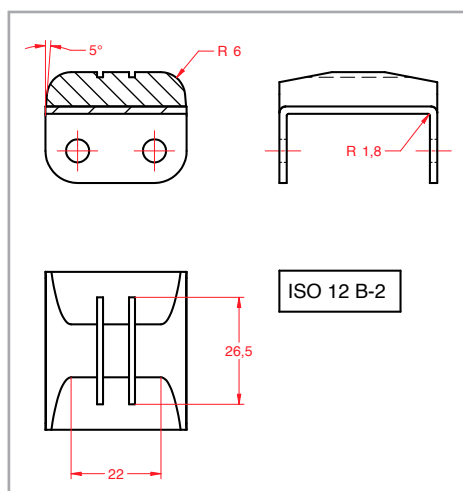

Materiaal	Hardheid [Shore A] (in stappen van 5°) Tolerantie ±5	Kleuren
NBR (Perbunan, Nitrilgummi)	Van 40° tot 75°	Wit, geel, blauw en bruin
SILICONE	Van 45° tot 80°	Transparant, helder, rood, zwart en blauw
Polyurethan (PU)	Van 50° tot 70°	Blauw, grijs en zwart
NR/SBR Natuurlijk rubber	Van 50° tot 90°	Wit, blauw, bruin, grijs en meerdere kleuren
Fluorinegummi	75°	Zwart

Ketting met kunststofdraagplaten

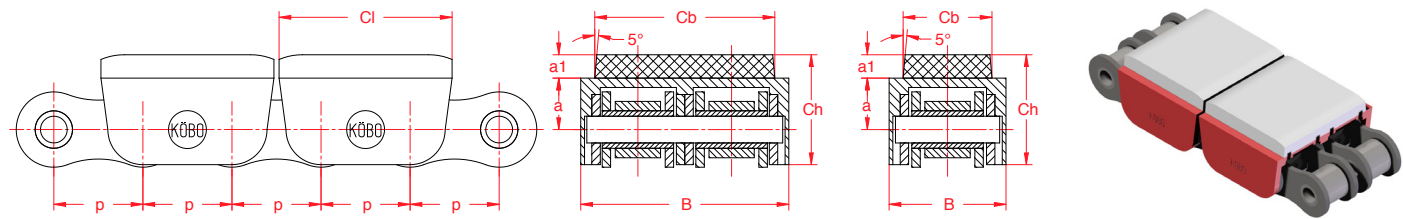


Köbo ketting	Inch	p mm	b ₁ mm	d ₃ mm	a mm	a ₁ mm	B mm	c _b mm	c _h mm	c _i mm
08B-1	1/2"	12,7	7,75	8,51	8,3	4	19,9	14	18	24,2
08B-2	1/2"	12,7	7,75	8,51	8,3	4	33,5	28	18	24,2
10B-1	5/8"	15,875	9,65	10,16	10	5	21,5	15,5	22,35	30,5
10B-2	5/8"	15,875	9,65	10,16	10	5	38,5	32	22,35	30,5
12B-1	3/4"	19,05	11,68	12,06	11	5	25	19	23,5	37
12B-2	3/4"	19,05	11,68	12,06	11	5	44,5	38,5	23,5	37
16B-1	1"	25,4	17,02	15,88	15,4	6	39	33	32	49
16B-2	1"	25,4	17,02	15,88	15,4	6	71	65	32	49

Mat: Kōbo precisie rollenketting
 "Click"-bare draagplaten uit rood Acetal
 Wit rubber draagvlak 50-60 Shore max. 80°C

Rollendraagketting

Volgens KÖBO fabrieksnorm

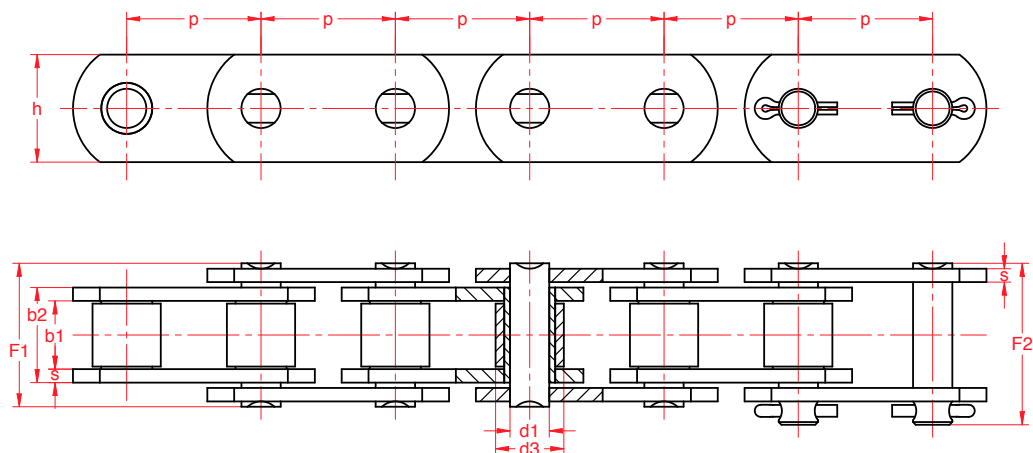

Art.Nr.	p mm	b ₁ mm	b ₂ mm	d ₁ mm	d ₃ mm	F ₁ mm	F ₂ mm	h mm	s ₁ mm	f cm ²	F _B N	q kg/m
14719000	50	25,4	37,92	14,63	25,4	53,4	60,1	40	5	5,56	120000	7,93
14719100+	50	25,4	37,92	14,63	25,4	53,4	60,1	40	5	5,56	120000	7,93
14719200++	50	25,4	37,92	14,63	25,4	53,4	60,1	40	5	5,56	120000	7,93
14729000	100	25,4	37,92	14,63	25,4	53,4	60,1	40	5	5,56	120000	5,41

+ vertande bovenzijde

++ halfronde schakelplaatenden

