


Krachtbanden met grootvermogen smalprofiel V-snaren

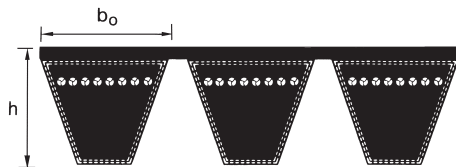

Profiel	SPZ	SPA	SPB	SPC
$b_0 \approx$ (mm)	9,7	12,7	16,5	22,0
$h \approx$ (mm)	10,5	12,5	15,6	22,6

Profiel SPZ	Profiel SPA	Profiel SPB	Profiel SPC
Steeklengte ISO (mm)	Steeklengte ISO (mm)	Steeklengte ISO (mm)	Steeklengte ISO (mm)
1250 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2120 2240 2360 2500 2650 2800 3000 3150 3350 3550	1250 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2120 2240 2360 2500 2650 2800 3000 3150 3350 3550 3750 4000 4250 4500	2000 2120 2240 2360 2500 2650 2800 3000 3150 3350 3550 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5300 5600 6000 6300 6700 7100 7500 8000	3000 3150 3350 3550 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5300 5600 6000 6300 6700 7100 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10600 11200 11800 12500
Speciale productie.			

verdere afmetingen op aanvraag.

Optibelt KB Profiel SPZ, SPA, SPB en SPC kunnen op standaard V-snaarschijven volgens DIN 2211 en ISO 4183 worden gemonteerd.


Openflank vormvertande krachtbanden – Profiel XPZ, XPA, XPB en XPC op aanvraag.

<p>Maximale productielengte: 4500 mm L_d Tussenlengten vanaf 1800 mm L_d</p> <p>Minimum afname voor alle lengtes: 1800 tot \leq 2050 mm L_d 8 stuks á 5 snaren of 10 stuks á 4 snaren of 14 stuks á 3 snaren of 21 stuks á 2 snaren of veelvoud hiervan</p> <p>$>$ 2050 mm L_d 7 stuks á 5 snaren of 9 stuks á 4 snaren of 12 stuks á 3 snaren of 18 stuks á 2 snaren of veelvoud hiervan</p> <p>Gewicht: 1 snaar \approx 0,120 kg/m Minimum afname voor Aramid- trekkoord op aanvraag.</p>	<p>Maximale productielengte: 4500 mm L_d Tussenlengten vanaf 1800 mm L_d</p> <p>Minimum afname voor alle lengtes: 1800 tot \leq 2050 mm L_d 6 stuks á 5 snaren of 8 stuks á 4 snaren of 11 stuks á 3 snaren of 16 stuks á 2 snaren of veelvoud hiervan</p> <p>$>$ 2050 mm L_d 5 stuks á 5 snaren of 7 stuks á 4 snaren of 9 stuks á 3 snaren of 14 stuks á 2 snaren of veelvoud hiervan</p> <p>Gewicht: 1 snaar \approx 0,166 kg/m Minimum afname voor Aramid- trekkoord op aanvraag.</p>	<p>Maximale Productielengte: 10000 mm L_d Tussenlengten vanaf 2000 mm L_d</p> <p>Minimum afname voor alle lengtes: 4 stuks á 5 snaren of 5 stuks á 4 snaren of 7 stuks á 3 snaren of 11 stuks á 2 snaren of veelvoud hiervan</p> <p>Gewicht: 1 snaar \approx 0,261 kg/m Minimum afname voor Aramid- trek- koord op aanvraag</p>	<p>Maximale productielengte: 12500 mm L_d Tussenlengten vanaf 2120 mm L_d</p> <p>Minimum afname voor alle lengtes: 3 stuks á 5 snaren of 4 stuks á 4 snaren of 5 stuks á 3 snaren of 8 stuks á 2 snaren of veelvoud hiervan</p> <p>Gewicht: 1 snaar \approx 0,555 kg/m Minimum afname voor Aramid- trek- koord op aanvraag.</p>
---	---	--	--

Richtlengte L_d = Steeklengte L_p/L_s

Krachtbanden met transportlaag op aanvraag.

Krachtbanden met grootvermogen smalprofiel V-snaren

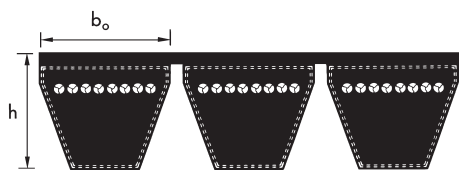

Profiel	3V/9J	5V/15J	8V/25J
$b_0 \approx$ (mm)	9,0	15,0	25,0
$h \approx$ (mm)	9,9	15,1	25,5

Profiel 3V/9J		Profiel 5V/15J		Profiel 8V/25J	
V-snaar aanduiding		V-snaar aanduiding		V-snaar aanduiding	
(Inch)	Uitwendige lengte (mm)	(Inch)	Uitwendige lengte (mm)	(Inch)	Uitwendige lengte (mm)
3V 500	9J 1270	5V 560	15J 1422	8V 1000	25J 2540
3V 530	9J 1346	5V 600	15J 1524	8V 1060	25J 2692
3V 560	9J 1422	5V 630	15J 1600	8V 1120	25J 2845
3V 600	9J 1524	5V 670	15J 1702	8V 1180	25J 2997
3V 630	9J 1600	5V 710	15J 1803	8V 1250	25J 3175
3V 670	9J 1702	5V 750	15J 1905	8V 1320	25J 3353
3V 710	9J 1803	5V 800	15J 2032	8V 1400	25J 3556
3V 750	9J 1905	5V 850	15J 2159	8V 1500	25J 3810
3V 800	9J 2032	5V 900	15J 2286	8V 1600	25J 4064
3V 850	9J 2159	5V 950	15J 2413	8V 1700	25J 4318
3V 900	9J 2286	5V 1000	15J 2540	8V 1800	25J 4572
3V 950	9J 2413	5V 1060	15J 2692	8V 1900	25J 4826
3V 1000	9J 2540	5V 1120	15J 2845	8V 2000	25J 5080
3V 1060	9J 2692	5V 1180	15J 2997	8V 2120	25J 5385
3V 1120	9J 2845	5V 1250	15J 3175	8V 2240	25J 5690
3V 1180	9J 2997	5V 1320	15J 3353	8V 2360	25J 5994
3V 1250	9J 3175	5V 1400	15J 3556	8V 2500	25J 6350
3V 1320	9J 3353	5V 1500	15J 3810	8V 2650	25J 6731
3V 1400	9J 3556	5V 1600	15J 4064	8V 2800	25J 7112
		5V 1700	15J 4318	8V 3000	25J 7620
		5V 1800	15J 4572	8V 3150	25J 8001
		5V 1900	15J 4826	8V 3350	25J 8509
		5V 2000	15J 5080	8V 3550	25J 9017
		5V 2120	15J 5385	8V 3750	25J 9525
		5V 2240	15J 5690	8V 4000	25J 10160
		5V 2360	15J 5994	8V 4250	25J 10795
		5V 2500	15J 6350	8V 4500	25J 11430
		5V 2650	15J 6731	8V 4750	25J 12065
		5V 2800	15J 7112		
		5V 3000	15J 7620		
		5V 3150	15J 8001		
		5V 3350	15J 8509		
		5V 3550	15J 9017		

Andere afmetingen op aanvraag.


Maximale productielengte : 4250 mm L_a
Tussenlengten vanaf 1800 mm L_a
Minimum afname voor tussenlengten:
9 stuks á 5 snaren of
12 stuks á 4 snaren of
16 stuks á 3 snaren of
24 stuks á 2 snaren
of veelvoud hiervan
Gewicht: 1 snaar \approx 0,122 kg/m
Minimum afname voor Aramid-trekkoord op aanvraag.

Maximale productielengte: 10000 mm L_a
Tussenlengten vanaf 1800 mm L_a
Minimum afname voor tussenlengten:
6 stuks á 5 snaren of
7 stuks á 4 snaren of
10 stuks á 3 snaren of
15 stuks á 2 snaren
of veelvoud hiervan
Gewicht: 1 snaar \approx 0,252 kg/m
Minimum afname voor Aramid-trekkoord op aanvraag.

Maximale standaard productielengte: 15000 mm L_a
boven 15000 tot 18000 mm op aanvraag
Tussenlengten vanaf 2540 mm L_a
Minimum afname voor alle lengtes:
3 stuks á 5 snaren of
3 stuks á 4 snaren of
5 stuks á 3 snaren of
7 stuks á 2 snaren
of veelvoud hiervan
Gewicht: 1 snaar \approx 0,693 kg/m
Minimum afname voor Aramid-trekkoord op aanvraag.

Krachtbanden met transportlaag op aanvraag.

Krachtbanden met klassieke V-snaren

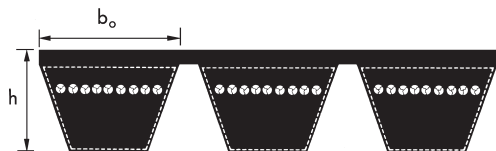

Profiel	A/HA	B/HB	C/HC	D/HD
$b_0 \approx$ (mm)	13,0	17,0	22,0	32,0
$h \approx$ (mm)	9,9	13,0	16,2	22,4

Profiel A/HA			Profiel B/HB			Profiel C/HC			Profiel D/HD		
Profiel A		Profiel HA	Profiel B		Profiel HB	Profiel C		Profiel HC	Profiel D		Profiel HD
V-snaar Nr.	Inwendige lengte (mm)	Uitwendige lengte (mm)	V-snaar Nr.	Inwendige lengte (mm)	Uitwendige lengte (mm)	V-snaar Nr.	Inwendige lengte (mm)	Uitwendige lengte (mm)	V-snaar Nr.	Inwendige lengte (mm)	Uitwendige lengte (mm)
A 47	1200	1236	B 47	1200	1262	C 90	2286	2361	D 98	2500	2611
A 51	1300	1336	B 51	1300	1362	C 98	2500	2575	D 110	2800	2911
A 56	1422	1458	B 55	1400	1462	C 108	2750	2825	D 120	3048	3159
A 57	1450	1486	B 59	1500	1562	C 120	3048	3123	D 128	3250	3361
A 59	1500	1536	B 61	1550	1612	C 128	3250	3325	D 144	3658	3769
A 64	1625	1661	B 63	1600	1662	C 140	3550	3625	D 158	4000	4111
A 67	1700	1736	B 64	1625	1687	C 146	3700	3775	D 162	4115	4226
A 71	1800	1836	B 67	1700	1762	C 151	3850	3925	D 173	4394	4505
A 75	1900	1936	B 71	1800	1862	C 167	4250	4325	D 180	4572	4683
A 79	2000	2036	B 73	1850	1912	C 177	4500	4575	D 195	4953	5064
A 88	2240	2276	B 75	1900	1962	C 187	4750	4825	D 210	5334	5445
A 98	2500	2536	B 79	2000	2062	C 197	5000	5075	D 225	5715	5826
A 100	2540	2576	B 83	2100	2162	C 208	5300	5375	D 240	6096	6207
A 104	2650	2686	B 88	2240	2302	C 220	5600	5675	D 255	6477	6588
A 112	2845	2881	B 91	2300	2362	C 236	6000	6075	D 270	6858	6969
A 120	3048	3084	B 94 1/2	2400	2462	C 248	6300	6375	D 285	7239	7350
A 128	3250	3286	B 98	2500	2562				D 300	7620	7731
A 144	3658	3694	B 102	2600	2662				D 315	8000	8111
A 158	4000	4036	B 106	2700	2762				D 330	8382	8493
A 167	4250	4286	B 112	2845	2907				D 345	8763	8874
A 187	4750	4786	B 118	3000	3062				D 360	9144	9255
			B 120	3048	3110				D 390	9906	10017
			B 128	3250	3312				D 420	10668	10779
			B 132	3350	3412				D 450	11430	11541
			B 140	3550	3612				D 480	12200	12311
			B 146	3700	3762				D 540	13716	13827
			B 148	3750	3812				D 600	15240	15351
			B 158	4000	4062				D 660	16764	16875
			B 167	4250	4312				D 700	17780	17891
			B 177	4500	4562						
			B 187	4750	4812						
			B 197	5000	5062						
			B 208	5300	5362						
			B 220	5600	5662						

Openflank vormvertande krachtbanden, profiel AX/HAX, BX/HBX en CX/HCX op aanvraag.
Andere afmetingen op aanvraag.

Maximale productielengte: 8000 mm L_1
Tussenlengten vanaf 1800 mm L_1
Minimum afname voor tussenlengten:
1200 tot 2000 mm L_1
6 stuks á 5 snaren of
8 stuks á 4 snaren of
10 stuks á 3 snaren of
16 stuks á 2 snaren
of veelvoud hiervan
2001 tot 8000 mm L_1
6 stuks á 5 snaren of
8 stuks á 4 snaren of
11 stuks á 3 snaren of
16 stuks á 2 snaren
of veelvoud hiervan
Gewicht: 1 snaar \approx 0,163 kg/m
Minimum afname voor Aramid-
trekkoord op aanvraag.

Maximale productielengte: 10000 mm L_1
Tussenlengten vanaf 1800 mm L_1
Minimum afname voor tussenlengten:
5 stuks á 5 snaren of
6 stuks á 4 snaren of
9 stuks á 3 snaren of
13 stuks á 2 snaren
of veelvoud hiervan
Gewicht: 1 snaar \approx 0,266 kg/m
Minimum afname voor Aramid-
trekkoord op aanvraag.

Maximale productielengte: 12000 mm L_1
Tussenlengten vanaf 2286 mm L_1
Minimum afname:
2050 tot 10000 mm L_1
4 stuks á 5 snaren of
5 stuks á 4 snaren of
6 stuks á 3 snaren of
10 stuks á 2 snaren
of veelvoud hiervan
10001 tot 12000 mm L_1
3 stuks á 5 snaren of
4 stuks á 4 snaren of
5 stuks á 3 snaren of
8 stuks á 2 snaren
of veelvoud hiervan
Gewicht: 1 snaar \approx 0,447 kg/m
Minimum afname voor Aramid-
trekkoord op aanvraag.

Maximale productielengte: 12200 mm L_1
Tussenlengten vanaf 2500 mm L_1
Minimum afname:
2 stuks á 5 snaren of
2 stuks á 4 snaren of
3 stuks á 3 snaren of
5 stuks á 2 snaren
of veelvoud hiervan
Gewicht: 1 snaar \approx 0,798 kg/m
Minimum afname voor Aramid-
trekkoord op aanvraag.

Krachtbanden met transportlaag op aanvraag.