

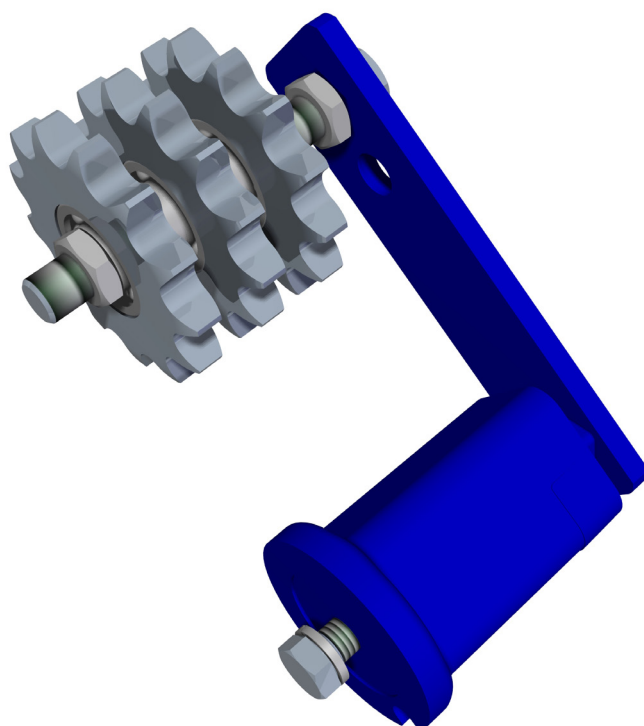
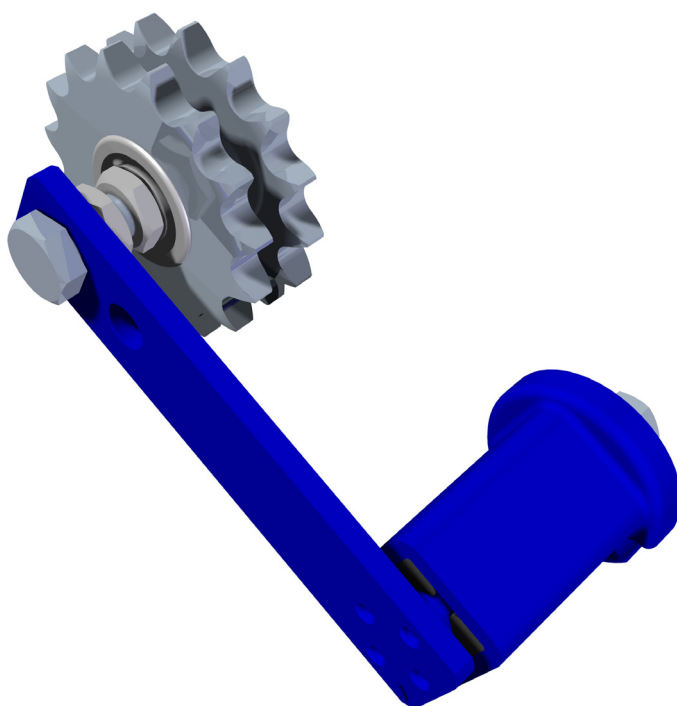


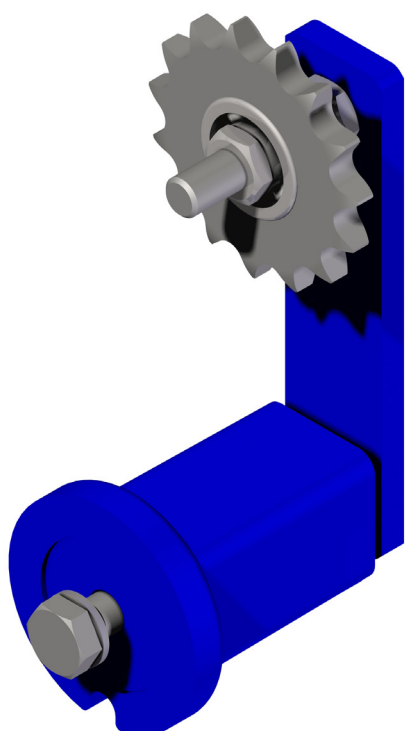

Rosta kettingspanners

Rosta kettingspanners levert Köbo vanuit ruime voorraad van 06B1,2,3 tot en met de 24B1,2,3. Door het toepassen van kettingspanners wordt de levensduur van een kettingaandrijving met wel 30% verlengd, geen overbodige luxe dus!

Met Rosta kettingspanners van Köbo heeft u een gegarandeerd een kwaliteitsproduct dat voor vele toepassingen geschikt is en makkelijk te monteren is. Bovendien wordt uw ketting automatisch gespannen. Onderdelen en spareparts zijn in ruime mate voorradig.

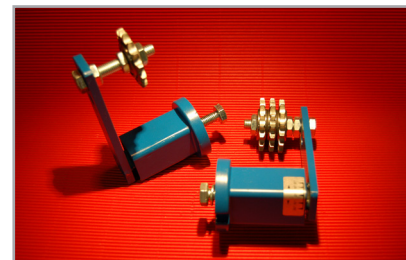


Spanwielen, spanrollen en glijstukken

Losse spanwielen levert Köbo vanuit voorraad, compleet met lager en afhankelijk van de kettingmaat met voorboringen van 16 t/m 25 mm. Spanwielen zijn op voorraad van 05B1,2,3 tot en met 20B1,2,3 kettingen, met diverse tandentallen. Originele Rosta uitvoering of de Köbo uitvoering. Overige voorraadonderdelen zoals glijstukken en spanrollen zijn eveneens snel leverbaar.




Spanboxen

Spanboxen leverbaar in vele uitvoeringen van 06B-1,2,3 tot en met 24B-1,2,3.

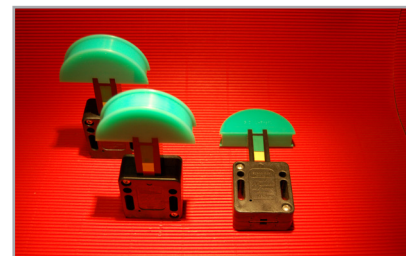

Simplex kettingspanners

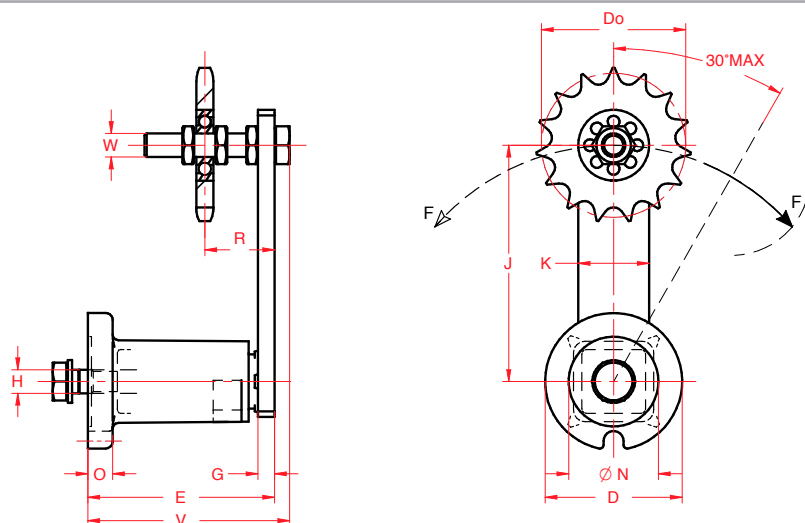

Ketting	Art.Nr.	Z	D _o	Spankracht F (N)	Gewicht (kg)	R	W
06B-1 / SE18	20205101	15	45,81	0 - 350	0,75	22 - 43	M10 / SE 18
08B-1 / SE18	20265101	15	61,08	0 - 350	0,80	23 - 44	M10 / SE18
10B-1 / SE27	20335201	15	76,36	0 - 800	2,05	27 - 65	M12 / SE27
12B-1 / SE27	20395201	15	91,63	0 - 800	2,25	40 - 80	M12 / SE27
16B-1 / SE38	20455301	13	106,14	0 - 1500	4,80	40 - 80	M20 / SE 38
20B-1 / SE45	20565401	13	132,67	0 - 2600	8,40	40 - 80	M20 / SE45
24B-1 / SE45	20705401	11	135,23	0 - 2600	8,75	40 - 120	M20 / SE45

Ketting	D	E	G	N	J	K	H	O	V
06B-1 / SE18	58	79	7	35	100	30	M10	10,5	85
08B-1 / SE18	58	78	7	35	100	30	M10	10,5	85
10B-1 / SE27	78	107	8	52	130	50	M12	15	115
12B-1 / SE27	78	107	8	52	130	50	M12	15	115
16B-1 / SE38	95	140	10	66	175	60	M16	15	153
20B-1 / SE45	115	200	12	80	225	70	M20	18	213
24B-1 / SE45	115	200	12	80	225	70	M20	18	213


Kettingspanner

De levensduur van een kettingaandrijving wordt door een kettingspanner met ca. 30% verlengd. Verdere voordelen: de kettingspanner is geschikt voor elke kettinglooprichting en kan overal gemonteerd worden; de montage is zeer eenvoudig.

Tijdens het storingsvrije lopen wordt de ketting automatisch gespannen, na-spannen geschiedt naar behoefte.

De kettingspanner wordt in het niet-trekkende part v/d ketting ingebouwd en indien mogelijk zodanig, dat de spanrichting tegen de schroefdraad van de spanschroef "H" inloopt. Het tegenvlak van de flens "D" moet wel vlak zijn.


De spandruk wordt ingesteld als de bevestigingsschroef "H" licht wordt losgedraaid, dan met een sleutel op het vierkante huis naast flens "D" door verdraaien de juiste spanning instellen en de schroef "H" weer vastzetten.

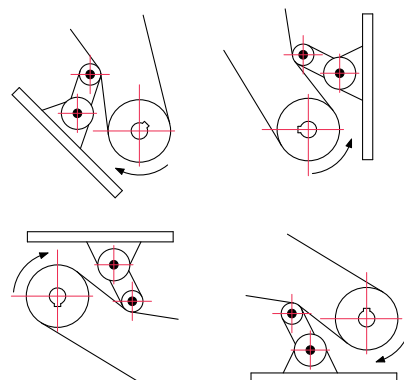

Montagevoorschrift

Toe te passen voor elke kettinglooprichting

Duplex kettingspanners

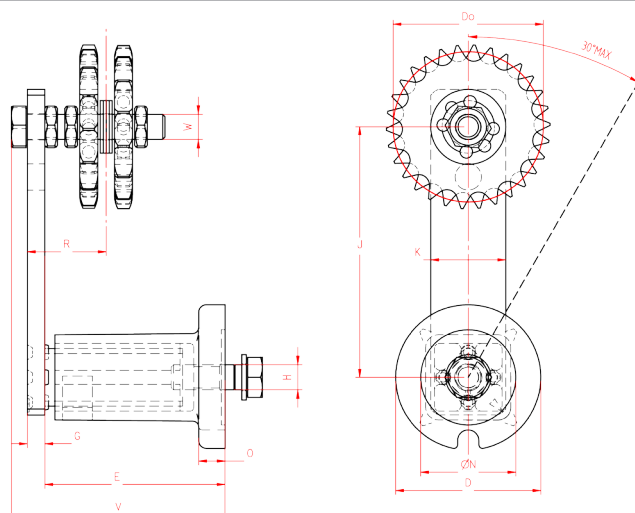

Ketting	Art.Nr.	Z	D _o	Spankracht F (N)	Gewicht (kg)	R	W
06B-2 / SE18	20205102	15	45,81	0 - 350	0,75	27 - 39	M10
08B-2 / SE18	20265102	15	61,08	0 - 350	0,80	30 - 37	M10
10B-2 / SE27	20335202	15	76,36	0 - 800	2,05	36 - 57	M12
12B-2 / SE27	20395202	15	91,63	0 - 800	2,25	50 - 90	M12
16B-2 / SE38	20455302	13	106,14	0 - 1500	4,80	55 - 84	M20
20B-2 / SE45	20565402	13	132,67	0 - 2600	8,40	60 - 120	M20
24B-2 / SE45	20705402	11	135,23	0 - 2600	8,75	65 - 97	M20


Ketting	D	E	G	N	J	K	H	O	V
06B-2 / SE18	58	78	7	35	100	30	M10	10,5	85
08B-2 / SE18	58	78	7	35	100	30	M12	10,5	85
10B-2 / SE27	78	107	8	52	130	50	M12	15	115
12B-2 / SE27	78	107	8	52	130	50	M16	15	115
16B-2 / SE38	95	140	10	66	175	60	M20	15	153
20B-2 / SE45	115	200	12	80	225	70	M20	18	213
24B-2 / SE45	115	200	12	80	225	70	M20	18	213

Werking


In een vierkant huis bevindt zich een vierkante pijp om 45 graden verdraait. Het vierkante huis is het vaste bevestigingsdeel aan het machinedeel.

De vierkante pijp is verbonden met de span-arm. De ruimten tussen beide delen is gevuld met voorgespannen rubber rollen.

Deze rollen kunnen de-formeren als de arm bewogen wordt. De rollen leveren de veerkracht. Hierdoor verkrijgt men een onderhouds-

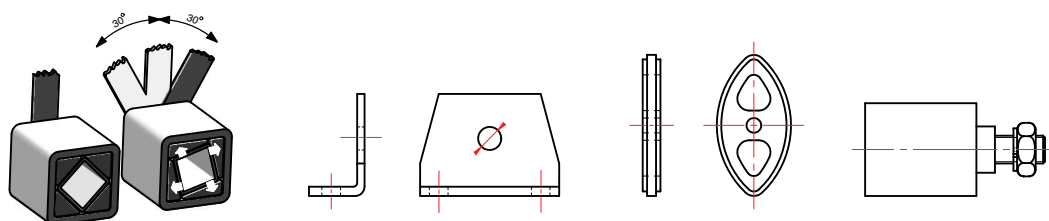

Triplex kettingspanners

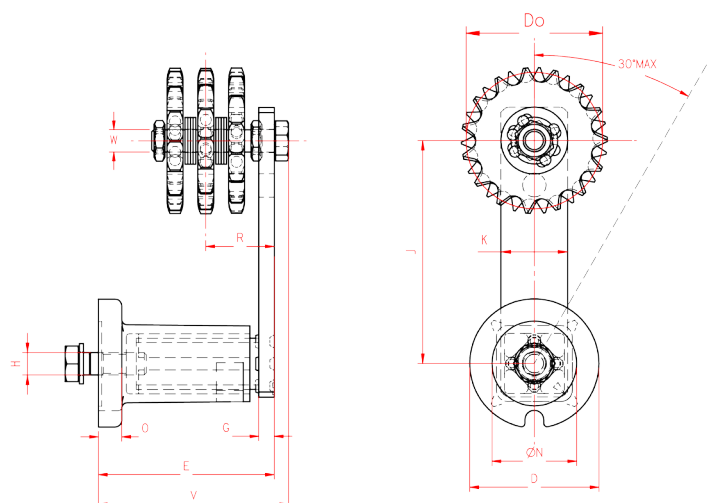


Ketting	Art.Nr.	Z	D _o	Spankracht F (N)	Gewicht (kg)	R	W
06B-3 / SE18	20205103	15	45,81	0 - 350	0,85	33 - 48	M10
08B-3 / SE27	20265103	15	61,08	0 - 800	2,20	41 - 51	M12
10B-3 / SE27	20335203	15	76,36	0 - 800	2,60	41 - 51	M12
12B-3 / SE38	20395203	15	91,63	0 - 1500	5,05	59 - 80	M20
16B-3 / SE45	20455303	13	106,14	0 - 2600	9,30	74 - 108	M20
20B-3 / SE45	20565403	13	132,67	0 - 2600	11,60	78 - 105	M20
24B-3 / SE45	20705403	11	135,23	0 - 2600	12,60	90 - 111	M20

Ketting	D	E	G	N	J	K	H	O	V
06B-3 / SE18	58	79	7	35	100	30	M10	10,5	85
08B-3 / SE27	78	108	8	52	130	50	M12	15	115
10B-3 / SE27	78	108	8	52	130	50	M12	15	115
12B-3 / SE38	95	140	10	66	175	60	M16	15	153
16B-3 / SE45	115	200	12	80	225	70	M20	18	213
20B-3 / SE45	115	200	12	80	225	70	M20	18	213
24B-3 / SE45	115	200	12	80	225	70	M20	18	210

Losse spanwielen


Niet bestemd voor spanners van blz. 110 t/m 112

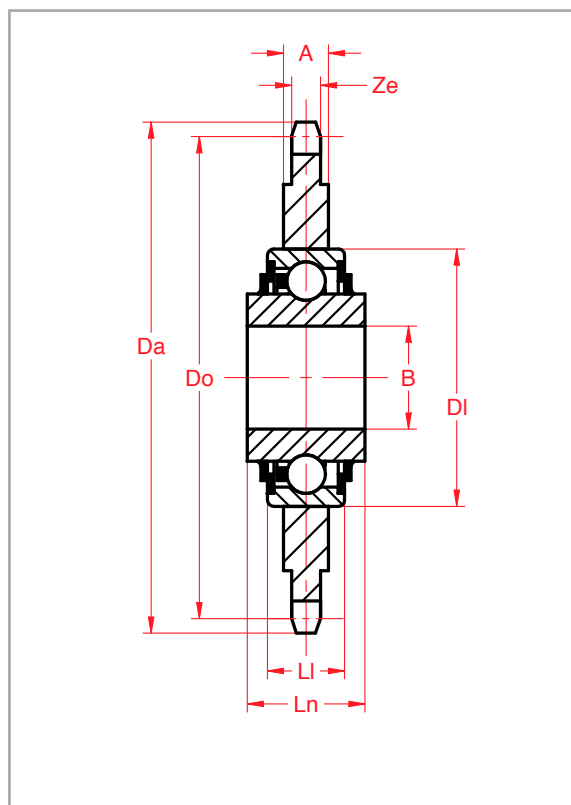

z	Nr.	Art.Nr.	D _a	D _o	Z _e	A	B	D _i	L _n	L _i
23	05B-1	20174231	62,2	58,75	2,8	7	16 ^{+0,13 +0,26}	40	18,3	12
21	06B-1	20204211	67,6	63,91	5,3	7	16 ^{+0,13 +0,26}	40	18,3	12
18	081-1	20034181	79,4	73,14	3	7	16 ^{+0,13 +0,26}	40	18,3	12
18	084-1	20054181	79,4	73,14	4,5	7	16 ^{+0,13 +0,26}	40	18,3	12
16	08B-1	20264161	69,9	65,10	7,2	7,2	16 ^{+0,13 +0,26}	40	18,3	12
18	08B-1	20264181	78	73,14	7,2	7,2	16 ^{+0,13 +0,26}	40	18,3	12
17	10B-1	20234171	93,3	86,39	9,1	9,1	16 ^{+0,13 +0,26}	40	18,3	12
13	12B-1	20394131								
15	12B-1	20394151	99,8	91,63	11,1	11,1	16 ^{+0,13 -0,01}	40	18,3	12
12	16B-1	20454121	109,7	98,14	16,2	16,2	20 ^{+0 -0,01}	47	17,7	14
13	20B-1	20564131	147,5	132,65	18,5	18,5	25 ^{+0 -0,01}	52	21	15

Spanboxen (automatisch)

Type XT

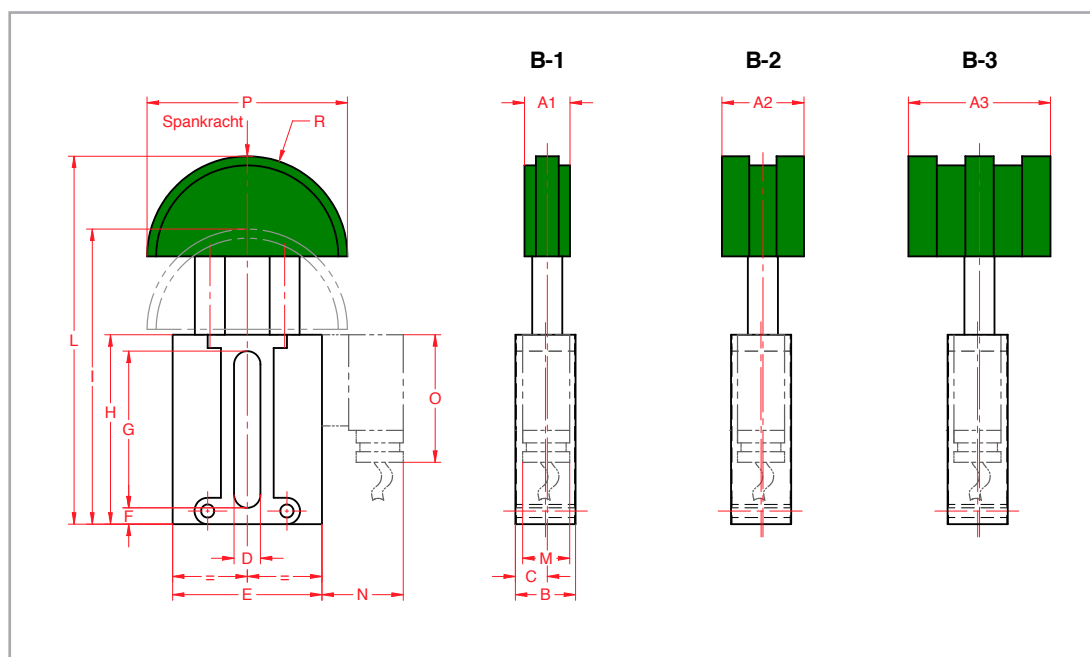

- Op aanvraag ook leverbaar in RVS-uitvoering, Foodgrade AISI 304
- Speciale kopvormen op aanvraag leverbaar

Art. Nr.	Ketting	Type	Spankracht (N)		A ₁	A ₂	A ₃	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	O	P	R
			min.	max.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
93600006	06B	XT1	130	250	20	20	25	23	12,5	11	56,2	7	58	74	110	138			70	35
93600008	08B	XT1	130	250	20	20	25	23	12,5	11	56,2	7	58	74	110	138			70	35
93600010	10B	XT1	130	250	20	25	41,5	23	12,5	11	56,2	7	58	74	110	138			70	35
93600011	10B	XT2	180	420	22	25	41,5	28	15	12,5	70,5	9	70	87	133	169			90	45
93600012	12B	XT2	180	420	22	30	49	28	15	12,5	70,5	9	70	87	133	169			90	45
93600016	16B	XT3	300	650	25	45	78	33	17,5	14,5	82	9	86	104	160	202	21	35	110	55
93600020	20B	XT3	300	650	25	54	90	33	17,5	14,5	82	9	86	104	160	202	21	35	110	55
93600024	24B	XT3	300	650	25	71	119	33	17,5	14,5	82	9	86	104	160	202	21	35	110	55

Ook verkrijgbaar:

3/8" - 5/8" uitvoeringen

1^{3/4}" - 2" uitvoeringen

Bedrijfstemperatuur 65°
(100° voor ET model!)

