




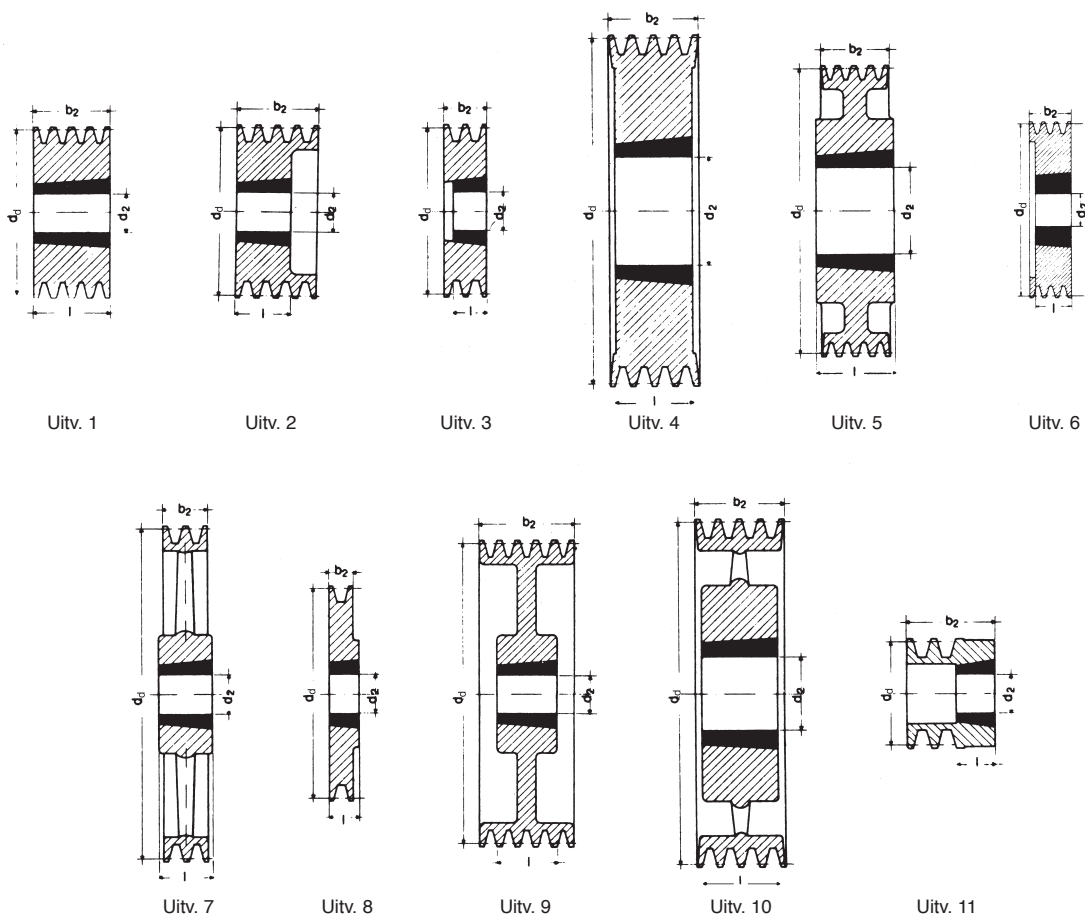

Product-technische wijzigingen voorbehouden.

Optibelt-KS V-snaarschijven standaard en voor Taper-klembussen

Zijn vervaardigd uit gietijzer GG 20 en geschikt voor maximale toelaatbare omtreksnelheid $v = 40 \text{ m/s}$.
Kwaliteitsklasse G 6,3

De V-snaarschijven zijn statisch gebalanceerd en voldoen aan VDI 2060, kwaliteitsklasse G 16 bij 30 m/s.

- voor * $d_d < 400 \text{ mm}$ bij $n = 1500 \text{ min}^{-1}$,
- voor * $d_d > 400 \text{ mm}$ bij $v = 30 \text{ m/s}$.

Dynamisch balanceren in een vlak met kwaliteitsklasse G 6,3 op aanvraag.

Verder is dynamisch balanceren (in twee vlakken) met kwaliteitsklasse G 6,3 te overwegen wanneer:

- a) $v > 30 \text{ m/s}$
- b) $d_d : b_2 < 4$ en $v > 20 \text{ m/s}$.

Speciale bewerkingen en speciale schijven op aanvraag.

Profiel SPZ/10											
Steekcirkel d _d (mm)	Aantal groeven	Uitvoering		Gewicht zonder klembus (≈ kg)	Klembus- Nr.	Steekcirkel d _d (mm)	Aantal groeven	Uitvoering		Gewicht zonder klembus (≈ kg)	Klembus- Nr.
50▲	1	I	11	0,3	1008	118	1	I	8	0,9	1610
	2	I	11	0,4	1008		2	I	6	1,3	1610
56▲	1	I	11	0,4	1008		3	I	6	1,6	2012
	2	I	11	0,5	1108		4	I	6	1,8	2012
60	1	I	11	0,2	1008		5	I	6	1,8	2012
	2	I	11	0,6	1108		6*	I	6	2,0	2517
63	1	I	8	0,2	1108	125	1	I	8	1,0	1610
	2	I	6	0,3	1108		2	I	6	1,4	1610
	3	I	6	0,4	1108		3	I	2	1,8	2012
67	1	I	8	0,3	1108		4	I	2	2,2	2012
	2	I	6	0,4	1108	5	I	6	2,3	2012	
	3	I	6	0,5	1108	6*	I	6	2,5	2517	
71	1	I	8	0,3	1108	132	1	I	8	1,1	1610
	2	I	6	0,4	1108		2	I	6	1,5	1610
	3	I	6	0,6	1108		3	I	2	2,3	2012
75	1	I	8	0,4	1108		4	I	2	2,5	2012
	2	I	6	0,4	1210	5	I	6	2,7	2517	
	3	I	6	0,5	1210	6*	I	6	2,9	2517	
80	1	I	8	0,5	1210	140	1	I	8	1,2	1610
	2	I	6	0,6	1210		2	I	2	1,7	1610
	3	I	6	0,7	1210		3	I	2	2,6	2012
	4	I	6	0,8	1210		4	I	2	2,9	2012
85	1	I	8	0,6	1210		5	I	2	3,2	2517
	2	I	6	0,5	1610		6*	I	2	3,5	2517
	3	I	6	0,6	1610	8*	I	4	4,0	2517	
	4	I	6	0,9	1610	150	1	I	8	1,2	1610
5	I	6	1,0	1610	2		I	8	2,0	2012	
90	1	I	8	0,7	1210		3	I	2	3,1	2012
	2	I	6	0,7	1610		4	I	2	3,7	2517
	3	I	6	0,8	1610	5	I	2	4,0	2517	
	4	I	6	1,0	1610	6*	I	2	4,4	2517	
5	I	6	1,2	1610	8*	I	4	5,1	2517		
95	1	I	8	0,7	1210	160	1	I	8	1,3	1610
	2	I	6	0,8	1610		2	I	8	2,5	2012
	3	I	6	0,9	1610		3	I	2	3,6	2012
	4	I	6	1,1	1610		4	I	2	4,4	2517
	5	I	6	1,3	1610		5	I	2	4,8	2517
	6*	I	6	1,3	1610		6*	I	2	5,2	2517
100	1	I	8	0,8	1210		8*	I	4	5,6	2517
	2	I	6	0,9	1610	170	1	I	8	1,5	1610
	3	I	6	1,1	1610		2	I	8	2,5	2012
	4	I	6	1,1	1610		3	O	9	4,2	2012
	5	I	6	1,3	2012		4	I	2	5,3	2517
	6*	I	6	1,4	2012		5	I	2	5,9	2517
106	1	I	8	0,9	1610		6*	I	2	6,5	2517
	2	I	6	1,1	1610	180	1	I	8	1,6	1610
	3	I	6	1,3	1610		2	I	8	2,5	2012
	4	I	6	1,3	1610		3	O	9	4,8	2012
	5	I	6	1,5	2012		4	O	9	6,1	2517
	6*	I	6	1,6	2012		5	O	9	6,3	2517
112	1	I	8	1,0	1610		6*	O	9	6,8	2517
	2	I	6	1,3	1610		8*	I	4	7,1	3020
	3	I	6	1,3	2012	190	1	I	8	1,8	1610
	4	I	6	1,5	2012		2	I	8	2,6	2012
	5	I	6	1,8	2012		3	O	9	4,9	2012
	6*	I	6	1,9	2012		4	O	9	5,3	2517
					5		O	9	6,3	2517	
					6*		O	9	6,9	2517	

▲ = Alleen voor Profiel 10

Aantal groeven	1	2	3	4	5	6	8
Breedte b_2 (mm)	16	28	40	52	64	76	100

I Volle schijf
O Bodem schijf
X Spaak schijf

Materiaal: EN-GJL 200 – DIN EN 1561

* Geen voorraad-artikelen

Klembus-boringen d_2 zie blz. 102

Klembus-Nr.	1008	1108	1210	1610	2012	2517	3020
Boring d_2 (mm) van ... tot ...	10-25	10-28	11-32	14-42	14-50	16-60	25-75

Profiel SPZ/10											
Steekcirkel d ₁ (mm)	Aantal groeven	Uitvoering		Gewicht zonder klembus (≈ kg)	Klembus- Nr.	Steekcirkel d ₂ (mm)	Aantal groeven	Uitvoering		Gewicht zonder klembus (≈ kg)	Klembus- Nr.
200	1	I	8	2,3	2012	500	2	X	7	9,1	2517
	2	I	8	2,8	2012		3	X	7	11,4	2517
	3	O	9	3,5	2012		4	X	10	14,3	3020
	4	O	9	4,7	2517		5	X	10	17,6	3020
	5	O	9	5,5	2517		6*	X	10	19,9	3020
	6*	O	9	6,1	2517	630	3*	X	7	15,9	2517
	8*	I	4	9,3	3020		4*	X	10	20,0	3020
							5*	X	10	22,7	3020
							6*	X	7	33,6	3535
224	1	O	5	2,5	2012						
	2	O	5	3,2	2012						
	3	O	9	3,9	2012						
	4	O	9	5,2	2517						
	5	O	9	6,0	2517						
	6*	O	9	6,6	2517						
	8*	I	4	11,8	3020						
250	1	X	7	2,8	2012						
	2	X	7	3,5	2012						
	3	X	10	4,3	2012						
	4	X	10	5,7	2517						
	5	X	10	6,4	2517						
	6*	X	10	7,0	2517						
280	8*	X	10	10,5	3020						
	1	X	7	2,9	2012						
	2	X	7	4,0	2012						
	3	X	7	5,3	2517						
	4	X	10	6,4	2517						
	5	X	10	7,1	2517						
315	6*	X	10	7,8	2517						
	8*	X	10	10,8	3020						
	1	X	7	3,1	2012						
	2	X	7	4,2	2012						
	3	X	7	6,1	2517						
	4	X	10	7,6	2517						
355	5	X	10	8,6	2517						
	6*	X	10	9,3	2517						
	1	X	7	3,5	2012						
	2	X	7	5,1	2012						
	3	X	7	7,3	2517						
	4	X	10	8,9	2517						
400	5	X	10	10,0	2517						
	6*	X	10	10,7	2517						
	8*	X	10	16,0	3030						
	1	X	7	6,0	2012						
	2	X	7	6,3	2517						
	3	X	7	8,0	2517						
450	4	X	10	10,1	2517						
	5	X	10	11,7	3020						
	6*	X	10	14,5	3020						
	8*	X	10	18,2	3030						
	1	X	7	6,1	2517						
	2	X	7	8,2	2517						
	3	X	7	9,8	2517						
	4	X	10	11,8	3020						
	5	X	10	13,9	3020						
	6*	X	10	16,9	3030						
	8*	X	10	24,0	3535						

Aantal groeven	1	2	3	4	5	6	8
Breedte b ₂ (mm)	16	28	40	52	64	76	100

Klembus-Nr.	2012	2517	3020	3030	3535
Boring d ₂ (mm) van ... tot ...	14-50	16-60	25-75	35-75	35-90

I Volle schijf
 O Bodum schijf
 X Spaak schijf
 Materiaal: EN-GJL 200 – DIN EN 1561
 * Geen voorraad-artikel

Klembus-boringen d₂ zie blz. 102

Profiel SPA/13											
Steekcirkel d _d (mm)	Aantal groeven	Uitvoering		Gewicht zonder klembus (≈ kg)	Klembus- Nr.	Steekcirkel d _d (mm)	Aantal groeven	Uitvoering		Gewicht zonder klembus (≈ kg)	Klembus- Nr.
63▲	1	I	11	0,6	1108	140	1	I	8	1,8	1610
	2	I	11	0,8	1108		2	I	2	2,0	2012
67▲	1	I	8	0,3	1108		3	I	2	2,8	2517
	2	I	6	0,5	1108		4	I	2	3,1	2517
71▲	1	I	8	0,3	1108		150	5	I	2	3,4
	2	I	6	0,5	1108	1		I	8	1,4	1610
	3	I	6	0,7	1108	2		I	2	2,4	2012
75▲	1	I	8	0,4	1108	3		I	2	3,5	2517
	2	I	6	0,6	1108	4	I	2	3,8	2517	
	3	I	6	0,8	1108	5	I	2	4,2	2517	
80▲	1	I	8	0,5	1210	160	1	O	5	1,9	1610
	2	I	6	0,6	1210		2	I	2	2,9	2012
	3	I	6	0,9	1210		3	I	2	3,9	2517
85	1	I	8	0,6	1210		4	I	2	4,4	2517
	2	I	6	0,7	1210		5	I	2	5,1	2517
	3	I	6	1,0	1210	170	1	O	5	2,0	1610
90	1	I	8	0,7	1210		2	I	2	3,1	2012
	2	I	6	0,7	1610		3	I	2	4,6	2517
	3	I	6	1,0	1610		4	I	2	5,5	2517
	4	I	6	1,2	1615		5	I	2	5,9	3020
95	1	I	8	0,8	1210	180	1	O	5	2,1	1610
	2	I	6	0,9	1610		2	O	9	3,4	2012
	3	I	6	1,1	1610		3	I	2	5,1	2517
	4	I	6	1,4	1615		4	I	2	5,9	2517
100	1	I	8	0,8	1610		5	I	2	6,2	3020
	2	I	6	0,9	1610	190	1	O	5	2,3	1610
	3	I	2	1,2	1610		2	O	9	3,8	2012
	4	I	2	1,7	1610		3	I	2	5,4	2517
	5	I	6	1,9	1610		4	I	2	6,8	2517
106	1	I	8	0,9	1610		5	I	2	7,4	3020
	2	I	6	1,1	1610	200	1	O	5	2,6	2012
	3	I	2	1,4	1610		2	O	5	4,1	2517
	4	I	6	2,0	2012		3	O	9	4,9	2517
	5	I	6	2,0	2012		4	I	2	7,4	3020
112	1	I	8	1,0	1610		5	I	4	8,4	3020
	2	I	6	1,2	1610	212	1	O	5	2,7	2012
	3	I	6	1,3	2012		2	O	5	4,3	2517
	4	I	6	1,9	2012		3	O	9	5,2	2517
	5	I	6	2,1	2012		4	I	2	7,3	3020
118	1	I	8	1,2	1610		5	I	2	8,2	3020
	2	I	6	1,4	1610	224	1	X	7	2,7	2012
	3	I	2	1,8	2012		2	O	5	4,4	2517
	4	I	2	2,0	2012		3	O	9	5,5	2517
	5	I	2	2,4	2012		4	I	2	7,4	3020
125	1	I	8	1,4	1610		5	I	2	8,3	3020
	2	I	2	1,7	1610	236	1	X	7	2,8	2012
	3	I	2	2,0	2012		2	O	5	4,6	2517
	4	I	2	2,5	2012		3	O	9	5,7	2517
	5	I	2	2,7	2012		4	I	2	7,8	3020
132	1	I	8	1,6	1610		5	I	2	8,7	3020
	2	I	2	1,8	2012	250	1	X	7	2,9	2012
	3	I	2	2,3	2012		2	X	7	4,8	2517
	4	I	2	2,6	2517		3	O	9	5,9	2517
	5	I	2	2,9	2517		4	O	9	8,0	3020
▲ = alleen voor profiel 13											

Aantal groeven	1	2	3	4	5
Breedte b_2 (mm)	20	35	50	65	80

I Volle schijf
 O Bodem schijf
 X Spaak schijf
 Materiaal: EN-GJL 200 – DIN EN 1561

Klembus-Nr.	1108	1210	1610	1615	2012	2517	3020	3535
Boring d_2 (mm) van ... tot ...	10-28	11-32	14-42	14-42	14-50	16-60	25-75	35-90

Klembus-boringen d_2 zie blz. 102

Profiel SPB/17											
Steekcirkel d _d (mm)	Aantal groeven	Uitvoering		Gewicht zonder klembus (≈ kg)	Klembus- Nr.	Steekcirkel d _d (mm)	Aantal tanden	Uitvoering		Gewicht zonder klembus (≈ kg)	Klembus- Nr.
100▲	1	I	1	0,9	1610	200	1	I	8	5,0	2012
	2	I	6	1,2	1610		2	I	8	5,4	2517
	3	I	6	1,7	1610		3	I	2	6,5	2517
112▲	1	I	1	1,1	1610		4	I	2	8,8	3020
	2	I	6	1,5	1610		5	I	2	9,1	3020
	3	I	6	2,0	1610		6	I	4	10,3	3020
118▲	1	I	1	1,3	1610		8	I	4	13,5	3535
	2	I	6	1,7	1610	212	1	I	8	4,2	2012
	3	I	6	2,3	1610		2	I	8	4,9	2517
125▲	1	I	1	1,5	1610		3	I	2	6,0	2517
	2	I	2	1,9	2012		4	I	2	9,8	3020
	3	I	2	2,4	2012		5	I	2	11,0	3020
	4	I	4	3,0	2012		6	I	4	14,3	3535
	5	I	6	3,5	2012		8	I	4	16,6	3535
132▲	1	I	1	1,8	1610	224	1	I	8	4,7	2012
	2	I	2	2,2	2012		2	I	8	5,3	2517
	3	I	2	2,8	2012		3	I	2	6,3	2517
	4	I	4	3,4	2012		4	I	2	11,3	3020
	5	I	4	3,7	2012		5	I	2	12,7	3020
140	1	I	1	2,3	1610		6	I	4	17,0	3535
	2	I	2	2,7	2012		8	I	4	19,3	3535
	3	I	2	3,3	2012	10	I	4	21,8	3535	
	4	I	2	3,7	2517	236	1	I	8	5,0	2012
	5	I	2	4,5	2517		2	I	8	5,5	2517
	6	I	4	4,6	2517		3	X	10	7,0	2517
150	1	I	1	2,7	1610		4	X	10	14,5	3020
	2	I	2	3,1	2012		5	I	6	16,9	3535
	3	I	2	3,9	2517		6	I	4	20,0	3535
	4	I	2	4,4	2517		8	I	4	22,3	3535
	5	I	4	5,2	2517	10	I	4	25,3	3535	
	6	I	4	5,6	2517	250	1	I	8	5,4	2012
160	1	I	1	2,5	1610		2	X	7	5,5	2517
	2	I	2	2,9	2012		3	I	2	7,7	3020
	3	I	2	4,2	2517		4	I	2	19,6	3020
	4	I	4	4,9	2517		5	I	4	21,7	3535
	5	I	4	6,0	2517		6	I	4	23,3	3535
	6	I	4	5,4	3020		8	I	4	27,5	3535
170	1	I	1	2,9	1610	265	10	I	4	29,3	3535
	2	I	2	3,3	2012		2	I	7	6,2	2517
	3	I	2	4,9	2517		3	O	9	8,0	3020
	4	I	4	5,7	2517		4	O	9	9,5	3020
	5	I	4	6,1	3020		6	O	9	16,7	3525
	6	I	4	6,5	3020		8	O	9	24,0	3525
	8	I	4	8,0	3020	280	1	X	7	6,1	2012
	180	1	I	1	4,1		1610	2	X	7	6,8
2		I	8	4,5	2517		3	X	10	8,6	3020
3		I	2	5,5	2517		4	O	9	10,1	3020
4		I	4	6,9	2517		5	O	9	17,8	3535
5		I	4	7,1	3020		6	O	9	19,6	3535
6		I	4	7,7	3020		8	O	9	26,7	3535
8		I	4	9,5	3020		10	O	9	30,5	3535
190		1	I	8	4,6	2012	300	2	X	7	7,3
	2	I	8	5,0	2517	3		X	10	9,2	3020
	3	I	2	6,3	2517	4		O	9	14,3	3020
	4	I	4	7,6	2517	5		O	9	18,2	3535
	5	I	4	8,1	3020	6		O	9	21,9	3535
	6	I	4	9,2	3020	8		O	9	26,2	3535
	8	I	4	11,2	3030						
	▲ = alleen voor profiel 17										

Aantal groeven	1	2	3	4	5	6	8	10
Breedte b_2 (mm)	25	44	63	82	101	120	158	196

Klembus-Nr.	1610	2012	2517	3020	3030	3535
Boring d_2 (mm) van ... tot ...	14-42	14-50	16-60	25-75	35-75	35-90

I Volle schijf
 O Bodem schijf
 X Spaak schijf
 Materiaal: EN-GJL 200 – DIN EN 1561

Klembus-boringen d_2 zie blz. 102

Profiel SPB/17											
Steekcirkel d_d (mm)	Aantal groeven	Uitvoering		Gewicht zonder klembus (≈ kg)	Klembus- Nr.	Steekcirkel d_d (mm)	Aantal groeven	Uitvoering		Gewicht zonder klembus (≈ kg)	Klembus- Nr.
315	1	X	7	7,2	2012	560	2	X	7	16,5	3030
	2	X	7	7,8	2517		3	X	7	25,9	3535
	3	X	10	9,6	3020		4	X	7	29,0	3535
	4	O	5	17,1	3535		5	X	7	35,3	4040
	5	O	9	18,8	3535		6	X	10	43,1	4040
	6	O	9	23,0	3535		8	X	10	49,0	4545
	8	O	9	26,0	3535		10*	X	10	55,7	4545
335	10	O	9	31,5	3535	630	2	X	7	18,5	3020
	2	X	7	7,8	2517		3	X	7	28,9	3535
	3	X	10	10,5	3020		4	X	7	33,3	3535
	4	X	7	18,3	3535		5	X	7	43,1	4040
	5	X	10	19,5	3535		6	X	10	49,2	4040
	6	X	10	22,0	3535		8	X	10	62,0	4545
	8	X	10	28,2	3535		10*	X	10	72,0	4545
355	10*	X	10	36,0	4040	710	3	X	7	33,2	3535
	2	X	7	8,7	3020		4	X	7	39,1	3535
	3	X	10	10,8	3020		5	X	7	50,2	4040
	4	X	7	18,6	3535		6	X	10	62,3	4545
	5	X	10	20,8	3535		8	X	10	71,0	4545
	6	O	9	22,8	3535		10*	X	10	80,0	4545
	8	X	10	27,0	3535	800	3	X	7	36,7	3535
375	10*	X	10	38,0	4040		4	X	7	48,8	4040
	2	X	7	9,5	3020		5	X	7	56,1	4040
	3	X	10	11,5	3020		6	X	10	71,4	4545
	4	X	10	16,5	3525		8	X	10	90,9	4545
	6	X	10	25,0	3535		10*	X	10	102,0	4545
	8	X	10	28,0	4040	900	3	X	7	46,8	3535
400	2	X	7	10,0	3020		4	X	7	60,0	4040
	3	X	7	18,3	3535		5	X	7	74,8	4545
	4	X	7	20,5	3535		6	X	10	81,5	4545
	5	X	10	23,4	3535		8	X	10	110,0	4545
	6	X	10	25,1	3535		10*	X	10	126,0	5050
	8	X	10	36,5	4040	1000	3	X	7	56,5	4040
	10*	X	10	41,0	4040		4	X	7	66,5	4040
425	2	X	7	11,5	3020		5	X	7	80,5	4545
	3	X	7	18,0	3535		6	X	10	90,0	4545
	4	X	7	19,5	3535		8	X	10	132,0	5050
	6	X	10	25,1	4040		10*	X	10	147,0	5050
	8	X	10	52,5	4545						
450	2	X	7	12,1	3020						
	3	X	7	21,9	3535						
	4	X	7	24,5	3535						
	5	X	10	27,3	3535						
	6	X	10	35,5	4040						
	8	X	10	40,9	4040						
	10*	X	10	53,5	4545						
500	2	X	7	13,2	3020						
	3	X	7	23,1	3535						
	4	X	7	26,6	3535						
	5	X	10	29,9	3535						
	6	X	10	38,9	4040						
	8	X	10	45,5	4040						
	10*	X	10	61,0	4545						

Aantal groeven	1	2	3	4	5	6	8	10
Breedte b_2 (mm)	25	44	63	82	101	120	158	196

Klembus-Nr.	2012	2517	3020	3030	3535	4040	4545	5050
Boring d_1 (mm) van ... tot ...	14-50	16-60	25-75	35-75	35-90	40-100	55-110	70-125

I Volle schijf
O Bodem schijf
X Spaak schijf

Materiaal: EN-GJL 200 – DIN EN 1561

* Geen voorraad-artikel

Klembus-boringen d_2 zie blz. 102

Profiel SPC/22											
Steekcirkel d_d (mm)	Aantal groeven	Uitvoering		Gewicht zonder klembus (≈ kg)	Klembus- Nr.	Steekcirkel d_d (mm)	Aantal groeven	Uitvoering		Gewicht zonder klembus (≈ kg)	Klembus- Nr.
200 [▲]	3	I	4	9,0	2517	355	3	O	5	22,9	3535
	4	I	4	10,5	3020		4	O	9	28,3	3535
	5	I	4	14,0	3535		5	O	9	32,5	3535
	6	I	4	17,0	3535		6	O	9	36,0	3535
212 [▲]	3	I	4	10,0	3020	375	8	O	9	67,5	4040
	4	I	4	12,5	3020		10*	O	9	121,0	4545
	5	I	4	15,0	3535		3	O	5	23,8	3535
	6	I	4	18,0	3535		4	O	9	30,0	3535
224	2	I	4	8,1	3020	400	5	O	9	33,0	3535
	3	I	4	11,0	3020		6	O	9	45,5	4040
	4	I	4	14,0	3535		8	O	9	68,0	4545
	5	I	4	16,2	3535	425	3	X	7	24,1	3535
236	6	I	4	19,0	3535		4	X	10	28,0	3535
	8	I	4	24,9	3535		5	X	10	34,0	3535
	3	I	4	12,0	3020		6	O	9	48,0	4040
250	4	I	4	17,2	3535	450	8	O	9	65,0	4545
	5	I	4	19,1	3535		10*	O	9	88,0	5050
	6	I	4	20,8	3535		3	X	7	26,0	3535
	8	I	4	25,5	3535		4	X	10	31,0	3535
265	2	I	4	9,8	3020	475	5	O	9	45,0	4040
	3	I	4	14,5	3020		6	O	9	58,0	4545
	4	I	4	20,7	3535		8	O	9	74,0	4545
	5	I	4	22,8	3535	500	3	X	7	28,6	3535
280	6	I	4	26,0	3535		4	X	10	33,5	3535
	8	I	4	29,7	3535		5	X	10	45,0	4040
	10*	I	4	34,0	4040		6	O	9	61,1	4545
280	3	I	8	21,2	3535	560	8	O	9	78,7	5050
	4	O	9	24,0	3535		10*	O	9	101,0	5050
	5	O	9	26,2	3535	630	3	X	7	40,0	3535
	6	O	9	29,0	3535		4	X	10	47,0	3535
300	8	O	9	33,3	3535		5	X	10	47,2	4040
	3	I	8	24,0	3535		6	O	9	62,8	4545
	4	O	9	29,0	3535	710	8	O	9	81,5	5050
	5	O	9	31,0	3535		3	X	7	30,9	3535
315	6	O	9	33,8	3535		4	X	10	39,0	3535
	8	O	9	37,5	3535		5	X	10	48,7	4040
	10*	O	9	45,0	4040		6	X	10	60,2	4545
335	3	O	5	21,0	3535	500	8	O	9	87,4	5050
	4	O	9	25,0	3535		10*	O	9	127,0	5050
	5	O	9	28,5	3535	560	3	X	7	36,0	3535
	6	O	9	29,0	3535		4	X	10	50,0	4040
315	8	I	4	46,5	4040		5	X	10	63,0	4545
	10*	O	9	53,5	4545		6	X	10	77,0	5050
335	3	O	5	21,6	3535	630	8	X	10	94,0	5050
	4	O	9	24,6	3535		10*	O	9	115,0	5050
	5	O	9	29,0	3535	710	3	X	7	48,5	4040
	6	O	9	31,4	3535		4	X	7	61,0	4545
335	8	I	4	50,0	4040		5	X	10	77,0	5050
	10*	O	9	58,0	4545		6	X	10	86,0	5050
335	3	O	5	22,5	3535	710	8	X	10	105,5	5050
	4	O	9	26,5	3535		10*	O	9	130,0	5050
	5	O	9	30,0	3535	710	3	X	7	62,5	4040
	6	O	9	35,0	3535		4	X	7	78,6	4545
335	8	O	9	58,0	4040		5	X	10	89,6	5050
	3	O	5	22,5	3535		6	X	10	99,4	5050
	4	O	9	26,5	3535	710	8	X	10	117,5	5050
	5	O	9	30,0	3535		10*	O	9	137,1	5050
	6	O	9	35,0	3535		3	X	7	62,5	4040
	8	O	9	58,0	4040		4	X	7	78,6	4545
	3	O	5	22,5	3535		5	X	10	89,6	5050
	4	O	9	26,5	3535		6	X	10	99,4	5050
	5	O	9	30,0	3535		8	X	10	117,5	5050
	6	O	9	35,0	3535		10*	O	9	137,1	5050
	8	O	9	58,0	4040		3	X	7	62,5	4040
	3	O	5	22,5	3535		4	X	7	78,6	4545
	4	O	9	26,5	3535		5	X	10	89,6	5050
	5	O	9	30,0	3535		6	X	10	99,4	5050
	6	O	9	35,0	3535		8	X	10	117,5	5050
	8	O	9	58,0	4040		10*	O	9	137,1	5050
▲ = alleen voor profiel 22											

Aantal groeven	2	3	4	5	6	8	10
Breedte b_2 (mm)	59,5	85	110,5	136	161,5	212,5	263,5

Klembus-Nr.	2517	3020	3535	4040	4545	5050
Boring d_2 (mm) van ... tot ...	16-60	25-75	35-90	40-100	55-110	70-125

I Volle schijf
O Bodem schijf
X Spaak schijf
Materiaal: EN-GJL 200 – DIN EN 1561
* Geen voorraad-artikel

Klembus-boringen d_2 zie blz. 102

Profiel SPC/22																	
Steekcirkel d _d (mm)	Aantal groeven	Uitvoering		Gewicht zonder klembus (≈ kg)	Klembus- Nr.	Steekcirkel d _d (mm)	Aantal groeven	Uitvoering		Gewicht zonder klembus (≈ kg)	Klembus- Nr.						
800	3	X	7	72,0	4545	1250	5	X	10	177,6	5050						
	4	X	7	90,8	5050		6	X	10	201,4	5050						
	5	X	10	102,5	5050		8	X	10	243,7	5050						
	6	X	10	113,7	5050		10*	O	9	292,1	5050						
	8	X	10	136,6	5050												
10*	O	9	160,7	5050													
1000	5	X	10	134,0	5050												
	6	X	10	150,0	5050												
	8	X	10	181,4	5050												
	10*	O	9	217,2	5050												
						</											