


Simplex rollenketting

DIN 8188 (Amerikaanse norm ANSI)

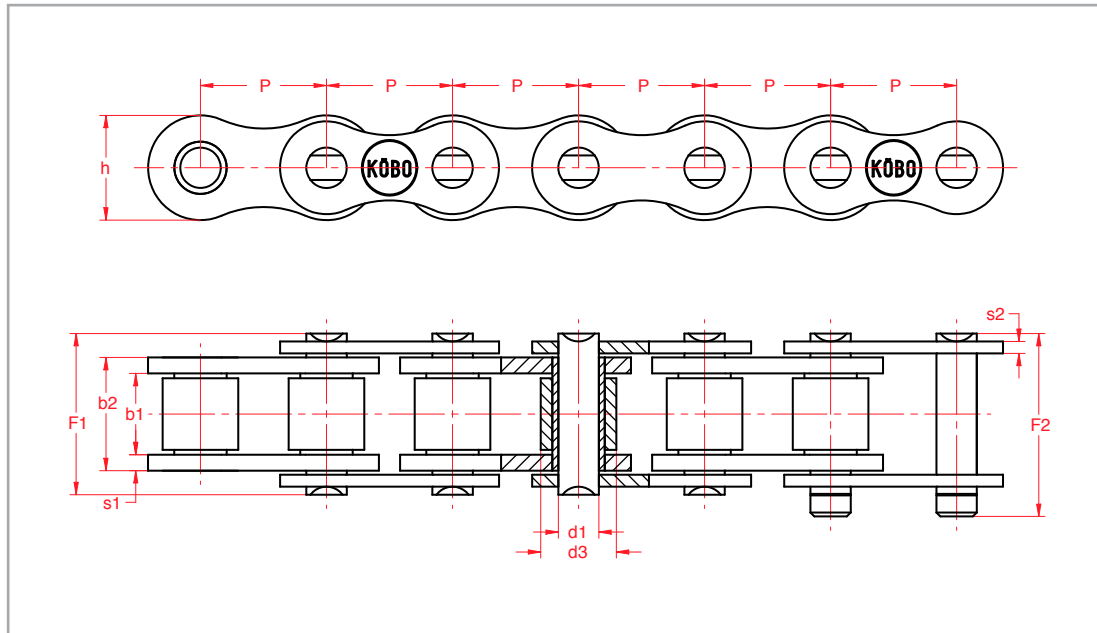

Nr.	ASA Nr.	Art.Nr.	p mm	b ₁ mm min.	b ₂ mm max.	d ₁ mm h _g	d ₃ mm max.	F ₁ mm	F ₂ mm	h mm max.	s ₁ /s ₂ mm	f cm ²	F _B N min.	q kg/m
06C-1	35*	11202000	9,525	4,68	7,47	3,58	5,08*	13,2	16,5	9,0	1,3	0,27	7900	0,4
08A-1	40	11262000	12,7	7,85	11,15	3,96	7,95	17,8	21,7	12,0	1,6	0,44	14100	0,6
10A-1	50	11332000	15,875	9,40	13,80	5,08	10,16	21,8	25,9	15,0	2,0	0,70	22200	1,0
12A-1	60	11392000	19,05	12,57	17,70	5,94	11,91	26,9	31,5	18,0	2,4	1,05	31800	1,5
16A-1	80	11452000	25,4	15,75	22,50	7,92	15,88	33,5	38,9	24,1	3,2	1,78	56700	2,6
20A-1	100	11562000	31,75	18,90	27,40	9,53	19,05	41,1	47,2	30,1	4,2	2,61	88500	3,7
24A-1	120	11702000	38,1	25,22	35,30	11,10	22,23	50,8	57,4	36,2	5,0	3,92	127000	5,5
28A-1	140	11792000	44,45	25,22	37,00	12,70	25,40	54,9	62,3	42,2	5,5	4,70	172400	7,5
32A-1	160	11862000	50,8	31,55	45,00	14,27	28,58	65,5	73,4	48,2	6,3	6,42	226800	9,7
40A-1	200	11902000	63,5	37,85	54,70	19,84	39,68	80,3	90,3	60,3	8,0	10,85	353800	15,8
48A-1	240	11972000	76,2	47,35	67,50	23,80	47,63	95,5	105,5	72,3	10	16,07	510300	22,6

* Bussenketting zonder rollen

Kettingwielen op aanvraag