


Nestenschijven

Voor rondstaalketting DIN

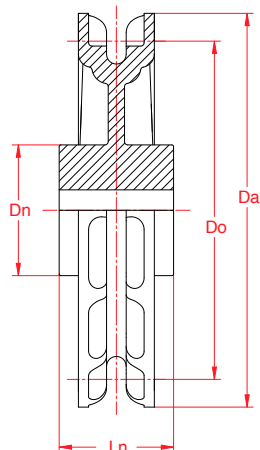

Standaard materiaal GG20 / GG25

Op verzoek ook andere materialen leverbaar

Nestenschijven, tandwielen en omkeerschijven voor overige draaddiktes en overige DIN-normen op aanvraag.

Alle maten zijn giet-maten en onbewerkt.

So = speciale uitvoering

Sp = éézijdige uitsparingen

* = ook leverbaar als omkeerschijven

** = op aanvraag

Draaddikte d_1	Steek	Din Nr.	Aantal nesten z	D_o mm	D_a mm	D_n mm	L_n mm	q kg/st
3	16	5685	9 **	92	100	30	30	0,7
			10 **	101	120	40	25	1,0
			13 **	133	145	30	30	1,1
4	16	766	4	41	56	40	30	0,3
			8	81	96	30	35	1,0
			12	122	140	50	40	1,5
			15	153	165	50	40	2,4
			18	183	200	50	40	2,6
			5 en 6	18,5	766	6	71	95
7	82	110	60			50	1,9	
8	94	120	50			50	2,0	
10	118	135	60			50	2,4	
12	141	165	60			50	3,2	
14	165	185	65			50	4,3	
15	177	200	65			50	3,2	
16	188	215	60			50	3,8	
18	212	235	60			50	5,0	
19	224	250	60			50	5,0	
20	236	260	60			50	5,0	
24 **	283	300	60			50	5,5	
26 **	306	335	70			60	7,5	
28 **	330	360	70			60	7,5	
30 **	353	380	70			60	9,0	
32 **	377	410	70			60	10,5	
34 **	400	435	70			60	11,0	
36 **	424	450	80			70	12,0	
38 **	448	480	80			70	14,0	
40 **	470	500	100	75	17,0			
43 **	503	530	90	80	18,0			
45 **	530	570	90	75	19,0			
50 **	589	620	100	70	27,0			
60 **	707	732	100	90	30,0			
65 **	766	810	155	90	42,0			
7	22	766	6 **	84	110	60	60	2,3
			9 **	126	153	80	60	4,0
			10 **	140	157	80	60	4,0
			12 **	168	190	80	65	4,5
			14 **	196	230	80	65	6,0
			16 **	224	258	80	60	7,5
			18 So **	252	285	80	55	8,3
			22 **	308	340	80	60	10,0
			7	48	763	10 **	307	328
8	24	766	5 **	76	105	80	65	2,3
			6	92	115	80	65	3,0
			7	107 *	135	80	65	3,4
			8	122 *	162	80	65	4,6
			10	153	180	80	65	5,0
			12	183 *	212	80	65	6,0
			14	214 *	245	80	65	7,5
			16 **	244	275	90	70	9,5
			18	275	305	90	70	12,0
			20	306	345	90	70	13,0
			24 **	367 *	390	120	70	15,0
			28 **	428	450	90	70	17,0
			30 **	458	495	90	70	19,0
			32 **	489	530	90	70	21,0
			36 So **	550	580	100	80	31,0
			38	581	610	80	70	24,0