


Conische tandwielen

1:1 Kwaliteit 8f24

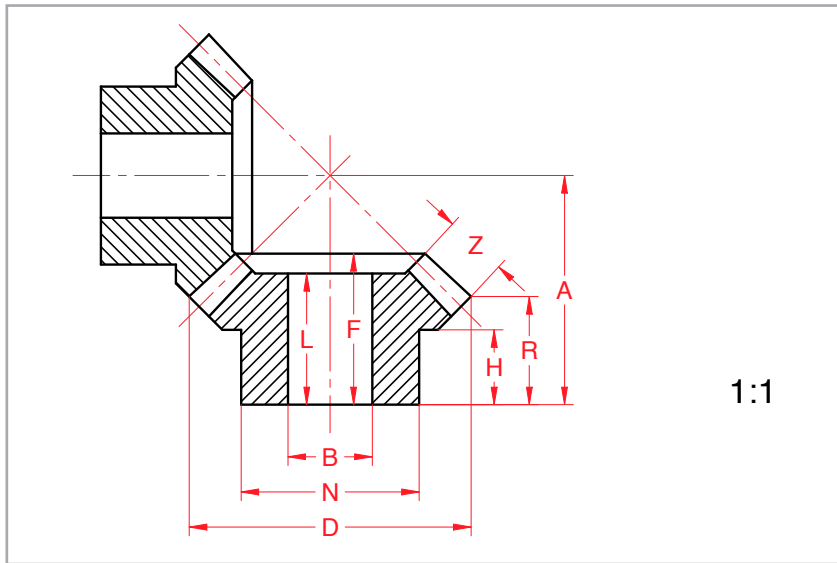

Materiaal: 34Cr4 DIN 1.7033
* = C45 DIN 1.1191
Drukhoek: 20°
Kwaliteit: 8f24

Art.nummer	Grootte	Moduul	z/z	B _(h7)	N	D	L	F	H	R	A	Z
4M151000	0	1,5	16/16*	8	19	26,1	15,4	16,9	9,5	13,1	24	5,9
4M201000	1	2	16/16	10	22	34,8	16,4	18,9	9,5	13,4	28	8,6
4M251000	2	2,5	16/16	13	30	43,5	18,3	21,3	10	14,8	33	10,1
4M301000	3	3	16/16	16	35	52,2	22,6	26,1	12,5	18,1	40	12,5
4M351000	4	3,5	16/16	19	40	60,9	26,6	30,1	15	21,5	47	13,2
4M401000	5	4	16/16	22	45	69,7	30,3	35,5	17,5	24,8	54	16,4
4M451000	6	4,5	16/16	25	50	78,4	34,7	40,2	19,5	28,2	61	18,7
4M501000	7	5	16/16	27	54	87,1	37,6	43,6	21	30,5	67	19,3
4M501010	8	5	19/19	30	60	102,1	43	49	23,5	33	77	24,4
4M501020	9	5	22/22	33	66	117,1	46	52	24	33,5	85	27,9
4M501030	10	5	26/26	36	72	137,1	50	56	25	34,5	96	32,2
4M501040	11	5	30/30	40	80	157,1	57	63	28	37,5	109	37,8

Vermogen (kW)

toerental(min⁻¹)

Grootte	100	300	500	700	1000	1500	2000	2500
0	0,014	0,073	0,110	0,257	0,300	0,368	0,404	0,411
1	0,036	0,147	0,220	0,368	0,478	0,700	0,736	0,795
2	0,073	0,220	0,368	0,662	0,772	1,030	1,177	1,324
3	0,110	0,368	0,662	0,846	1,177	1,472	1,803	2,060
4	0,147	0,515	0,846	1,324	1,766	2,281	2,760	
5	0,294	0,809	1,435	1,840	2,384	3,312	3,750	
6	0,368	1,104	1,766	2,355	3,238	4,416		
7	0,441	1,508	2,502	3,385	4,636	5,704		
8	0,809	2,134	3,312	4,452	5,851			
9	1,777	2,907	4,452	5,888	7,360			
10	1,835	3,753	6,888	7,654	9,494			
11	1,913	5,004	7,654	9,862	12,430			