


Conische tandwielen

1:2

Kwaliteit 8f24

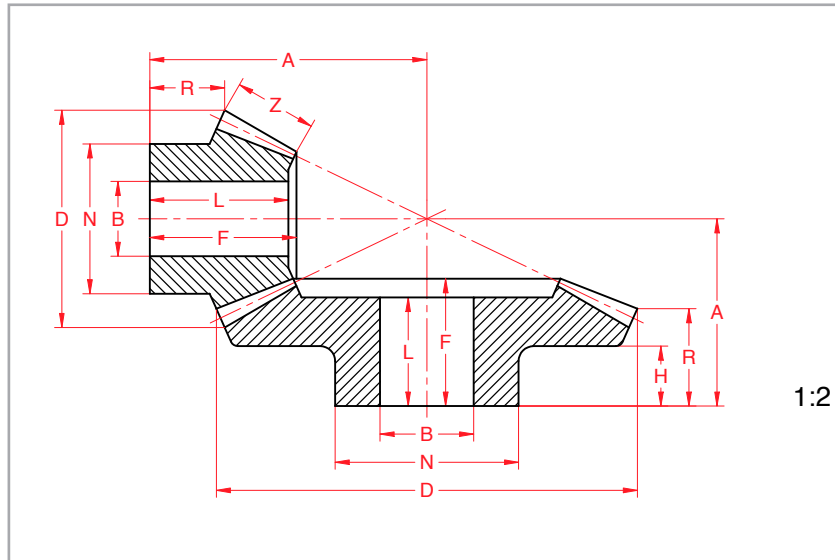

Materiaal: 34Cr4 DIN 1.7033
* = C45 DIN 1.1191
Drukhoek: 20°
Kwaliteit: 8f24

Art.nummer	Grootte	Moduul	z/z	B _(h7)	N	D	L	F	H	R	A	Z
4M152000	0	1,5	15* 30	8 11	18 24	25,2 46,3	18,8 17,6	19,8 19,6	10,4 12	12,8 16,1	34 26	8,8
4M202000	1	2	15 30	11 14	22 28	33,6 61,8	21,6 19,6	23,1 22,4	10 12,4	12,9 17,8	42 31	11,7
4M252000	2	2,5	15 30	14 18	28 36	41,9 77,2	25,5 24,8	27,3 28,3	11,2 15,8	14,6 22,5	51 39	14,7
4M302000	3	3	15 30	17 22	34 44	50,4 92,7	30,5 30,9	32,6 35,1	13,2 20,1	17,3 28,2	61 48	17,6
4M352000	4	3,5	15 30	20 25	40 50	58,8 108,1	34,4 35,1	36,9 40	14,4 22,5	19,1 31,9	70 55	20,5
4M402000	5	4	15 30	23 30	46 60	67,1 123,6	38,4 42,2	41,2 47,8	15,5 27,8	20,8 38,6	79 65	23,5
4M452000	6	4,5	15 30	26 34	52 68	75,5 139	42,2 47,4	45,4 53,7	16,7 31,1	22,5 43,3	88 73	26,4
4M502000	7	5	15 30	29 37	58 74	83,9 154,5	46,2 51,5	49,7 58,5	17,8 33,5	24,2 47	97 80	29,3

Vermogen (kW)

toerental(min⁻¹)

Grootte	100	300	500	700	1000	1500	2000	2500
0	0,073	0,084	0,149	0,184	0,220	0,331	0,404	0,478
1	0,145	0,169	0,220	0,331	0,478	0,625	0,883	1,030
2	0,181	0,309	0,478	0,588	0,883	1,214	1,619	1,913
3	0,215	0,588	0,956	1,251	1,620	2,134	2,539	2,800
4	0,331	0,846	1,324	1,729	2,281	3,128	3,841	
5	0,515	1,214	1,840	2,465	3,275	4,416	5,372	
6	0,588	1,656	2,576	3,385	4,500	6,108		
7	0,662	2,208	3,460	4,490	5,961	7,875		