

Wormwielkasten

a)	b)	c)	d)	e)
FA	3090	F250-28	L	47

a)

NA	Norm (voet) uitvoering - éénzijdig uitgaande as
NH	Norm (voet) uitvoering - met HOLLE uitgaande as
FA	Flens uitvoering (ingaaand) - éénzijdig uitgaande as
FH	Flens uitvoering (ingaaand) - éénzijdig uitgaande as

b)

1030 - Moduul 1	as-afstand 30mm
1545 - Moduul 1,5	as-afstand 45mm
2060 - Moduul 2	as-afstand 60mm
3090 - Moduul 3	as-afstand 90mm
40120 - Moduul 4	as-afstand 120mm

c)


IEC - Norm - Motoren		Motor		As
Type	Flenstype	Type	Bouwworm	d ₂ H7 x L
1030	F105-9	56	B 14	9x 24
	F120-9	56	B 5	9x 24
	F120-11	63	B 14	11x 24
	F 90-11	63	B 14	11x 24
1545	F105-14	71	B 14	14x 31
	F140-14	71	B 14	14x 31
	F120-19	80	B 14	19x 41
2060	F160-19	80	B 14	19x 41,5
	F160-24	90	B 14	24x 51,5
3090	F250-24	90	B 5	24x 51,5
	F250-28	100/112	B 5	28x 61,5
	F250-38	132	B 5	38x 81,5
40120	F250-28	100/112	B 5	28x 62
	F300-38	132	B 5	38x 82
	F350-42	160	B 5	42x 112

d)

L =	Uitgaande as links t.o.v. ingaande as
R =	Uitgaande as rechts t.o.v. ingaande as

e)

Overbrengverhouding				
1:47	1:23,5	1:15,33	1:11,25	1:8,6
1:6,83	1:5,57	1:4,63		

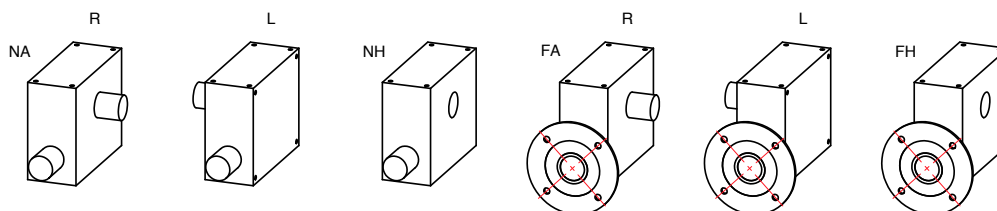

Speciale uitvoeringen

