


# Kettingkoppelingen

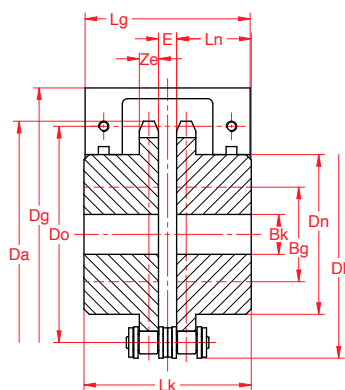

De kettingkoppeling is door zijn constructie een starre askoppeling welke snel en eenvoudig is te inspecteren c.q. de-, en monteren.

De koppeling bestaat uit kettingwielen met 20 tanden (gehard) en duplex rollenketting.

Door de ruimte tussen tandbreedte en inwendige breedte van de ketting is een geringe as-afwijking mogelijk.

Bij hogere toerentallen verdient het aluminium beschermhuis aanbeveling, dit om het smeermiddel op te vangen.

Selectie via onderstaande tabel voor toepassing met E-motor en gelijkmatige belasting ( $K_2 = 1$ ).

Voor overige toepassingen kunt u onze technische adviseurs raadplegen.

Art. Nr.	Ketting DIN-NR.	$D_o$ mm	$D_a$ mm	$D_i$ mm	E mm	$D_g$ mm	$L_g$ mm	$D_n$ mm	$L_n$ mm	$L_k$ mm	$B_k$ mm	$B_g$ mm	Koppel Nm	Gewicht kg/stuk
24001200	06B-2	60,89	65	69	5,0	85	60	45	28	61,0	10	25	90	1,0
24001260	08B-2	81,18	86	93	6,8	110	62	60	28	62,8	15	35	210	2,0
24001330	10B-2	101,48	108	116	7,7	135	73	75	33	73,7	15	45	350	3,6
24001390	12B-2	121,78	131	138	8,7	155	84	90	38	84,7	20	55	720	5,9
24001450	16B-2	162,37	175	184	16,0	205	115	120	50	116,0	25	70	1800	12,3
24001560	20B-2	202,97	218	230	18,2	250	135	140	60	138,2	30	80	3300	20,3

Standaard geleverd zonder beschermhuis.  
Mat. beschermhuis: lichtmetaal.

