


Krachtbanden met grootvermogen smalprofiel V-snaren

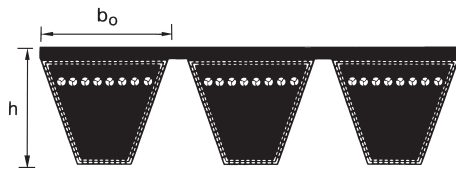

Profiel	SPZ	SPA	SPB	SPC
$b_0 \approx$ (mm)	9,7	12,7	16,5	22,0
$h \approx$ (mm)	10,5	12,5	15,6	22,6

Profiel SPZ	Profiel SPA	Profiel SPB	Profiel SPC
Steeklengte ISO (mm)	Steeklengte ISO (mm)	Steeklengte ISO (mm)	Steeklengte ISO (mm)
1250 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2120 2240 2360 2500 2650 2800 3000 3150 3350 3550	1250 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2120 2240 2360 2500 2650 2800 3000 3150 3350 3550 3750 4000 4250 4500	2000 2120 2240 2360 2500 2650 2800 3000 3150 3350 3550 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5300 5600 6000 6300 6700 7100 7500 8000	3000 3150 3350 3550 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5300 5600 6000 6300 6700 7100 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10600 11200 11800 12500
Speciale productie.			

verdere afmetingen op aanvraag.

Optibelt KB Profiel SPZ, SPA, SPB en SPC kunnen op standaard V-snaarschijven volgens DIN 2211 en ISO 4183 worden gemonteerd.

Openflank vormvertande krachtbanden – Profiel XPZ, XPA, XPB en XPC op aanvraag.

<p>Maximale productielengte: 4500 mm L_d Tussenlengten vanaf 1800 mm L_d</p> <p>Minimum afname voor alle lengtes: 1800 tot \leq 2050 mm L_d 8 stuks á 5 snaren of 10 stuks á 4 snaren of 14 stuks á 3 snaren of 21 stuks á 2 snaren of veelvoud hiervan</p> <p>$>$ 2050 mm L_d 7 stuks á 5 snaren of 9 stuks á 4 snaren of 12 stuks á 3 snaren of 18 stuks á 2 snaren of veelvoud hiervan</p> <p>Gewicht: 1 snaar \approx 0,120 kg/m Minimum afname voor Aramid- trekkoord op aanvraag.</p>	<p>Maximale productielengte: 4500 mm L_d Tussenlengten vanaf 1800 mm L_d</p> <p>Minimum afname voor alle lengtes: 1800 tot \leq 2050 mm L_d 6 stuks á 5 snaren of 8 stuks á 4 snaren of 11 stuks á 3 snaren of 16 stuks á 2 snaren of veelvoud hiervan</p> <p>$>$ 2050 mm L_d 5 stuks á 5 snaren of 7 stuks á 4 snaren of 9 stuks á 3 snaren of 14 stuks á 2 snaren of veelvoud hiervan</p> <p>Gewicht: 1 snaar \approx 0,166 kg/m Minimum afname voor Aramid- trekkoord op aanvraag.</p>	<p>Maximale Productielengte: 10000 mm L_d Tussenlengten vanaf 2000 mm L_d</p> <p>Minimum afname voor alle lengtes: 4 stuks á 5 snaren of 5 stuks á 4 snaren of 7 stuks á 3 snaren of 11 stuks á 2 snaren of veelvoud hiervan</p> <p>Gewicht: 1 snaar \approx 0,261 kg/m Minimum afname voor Aramid- trek- koord op aanvraag</p>	<p>Maximale productielengte: 12500 mm L_d Tussenlengten vanaf 2120 mm L_d</p> <p>Minimum afname voor alle lengtes: 3 stuks á 5 snaren of 4 stuks á 4 snaren of 5 stuks á 3 snaren of 8 stuks á 2 snaren of veelvoud hiervan</p> <p>Gewicht: 1 snaar \approx 0,555 kg/m Minimum afname voor Aramid- trek- koord op aanvraag.</p>
---	---	--	--

Richtlengte L_d = Steeklengte L_p/L_s

Krachtbanden met transportlaag op aanvraag.