


Krachtbanden met grootvermogen smalprofiel V-snaren

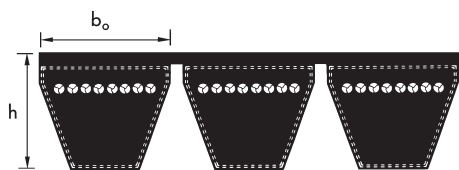

Profiel	3V/9J	5V/15J	8V/25J
$b_0 \approx$ (mm)	9,0	15,0	25,0
$h \approx$ (mm)	9,9	15,1	25,5

Profiel 3V/9J		Profiel 5V/15J		Profiel 8V/25J	
V-snaar aanduiding		V-snaar aanduiding		V-snaar aanduiding	
(Inch)	Uitwendige lengte (mm)	(Inch)	Uitwendige lengte (mm)	(Inch)	Uitwendige lengte (mm)
3V 500	9J 1270	5V 560	15J 1422	8V 1000	25J 2540
3V 530	9J 1346	5V 600	15J 1524	8V 1060	25J 2692
3V 560	9J 1422	5V 630	15J 1600	8V 1120	25J 2845
3V 600	9J 1524	5V 670	15J 1702	8V 1180	25J 2997
3V 630	9J 1600	5V 710	15J 1803	8V 1250	25J 3175
3V 670	9J 1702	5V 750	15J 1905	8V 1320	25J 3353
3V 710	9J 1803	5V 800	15J 2032	8V 1400	25J 3556
3V 750	9J 1905	5V 850	15J 2159	8V 1500	25J 3810
3V 800	9J 2032	5V 900	15J 2286	8V 1600	25J 4064
3V 850	9J 2159	5V 950	15J 2413	8V 1700	25J 4318
3V 900	9J 2286	5V 1000	15J 2540	8V 1800	25J 4572
3V 950	9J 2413	5V 1060	15J 2692	8V 1900	25J 4826
3V 1000	9J 2540	5V 1120	15J 2845	8V 2000	25J 5080
3V 1060	9J 2692	5V 1180	15J 2997	8V 2120	25J 5385
3V 1120	9J 2845	5V 1250	15J 3175	8V 2240	25J 5690
3V 1180	9J 2997	5V 1320	15J 3353	8V 2360	25J 5994
3V 1250	9J 3175	5V 1400	15J 3556	8V 2500	25J 6350
3V 1320	9J 3353	5V 1500	15J 3810	8V 2650	25J 6731
3V 1400	9J 3556	5V 1600	15J 4064	8V 2800	25J 7112
		5V 1700	15J 4318	8V 3000	25J 7620
		5V 1800	15J 4572	8V 3150	25J 8001
		5V 1900	15J 4826	8V 3350	25J 8509
		5V 2000	15J 5080	8V 3550	25J 9017
		5V 2120	15J 5385	8V 3750	25J 9525
		5V 2240	15J 5690	8V 4000	25J 10160
		5V 2360	15J 5994	8V 4250	25J 10795
		5V 2500	15J 6350	8V 4500	25J 11430
		5V 2650	15J 6731	8V 4750	25J 12065
		5V 2800	15J 7112		
		5V 3000	15J 7620		
		5V 3150	15J 8001		
		5V 3350	15J 8509		
		5V 3550	15J 9017		
Andere afmetingen op aanvraag.					
Maximale productielengte : 4250 mm L_a Tussenlengten vanaf 1800 mm L_a Minimum afname voor tussenlengten: 9 stuks á 5 snaren of 12 stuks á 4 snaren of 16 stuks á 3 snaren of 24 stuks á 2 snaren of veelvouden hiervan Gewicht: 1 snaar \approx 0,122 kg/m Minimum afname voor Aramid-trekkoord op aanvraag.		Maximale productielengte: 10000 mm L_a Tussenlengten vanaf 1800 mm L_a Minimum afname voor tussenlengten: 6 stuks á 5 snaren of 7 stuks á 4 snaren of 10 stuks á 3 snaren of 15 stuks á 2 snaren of veelvouden hiervan Gewicht: 1 snaar \approx 0,252 kg/m Minimum afname voor Aramid-trekkoord op aanvraag.		Maximale standaard productielengte: 15000 mm L_a boven 15000 tot 18000 mm op aanvraag Tussenlengten vanaf 2540 mm L_a Minimum afname voor alle lengtes: 3 stuks á 5 snaren of 3 stuks á 4 snaren of 5 stuks á 3 snaren of 7 stuks á 2 snaren of veelvouden hiervan Gewicht: 1 snaar \approx 0,693 kg/m Minimum afname voor Aramid-trekkoord op aanvraag.	
Krachtbanden met transportlaag op aanvraag.					