


Motoren & reductoren

Type HU

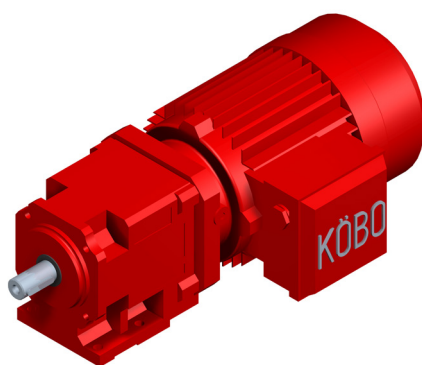

Tandwiel Motorreductoren

- Vermogen: 0,12 - 210 kW
- Koppel: 30 - 1200 Nm
- Ratio: 7,75 - 466:1
- Coaxiaal / recht / in line

Type reductorkast	Diameter uitgaande as mm**	Schroef- draad in as	Lengte uitgaande as mm	Type reductorkast	Diameter uitgaande as mm**	Schroef- draad in as	Lengte uitgaande as mm
H. 40A,S	*20 25	M6 M10	40 50	H. 70D	*40 45	M16 M16	80 90
H. 50A,S	*25 30	M10 M10	50 60	H.80D	50 *50	M16 M16	100 100
H. 55A	*30 35	M10 M12	60 70		55 60	M20 M20	110 120
H. 60A,S	*30 35	M10 M12	60 70	H. 85D	50 55	M16 M20	100 110
H. 65A	35 *40	M12 M16	70 80	H. 110D	*60 *65	M20 M20	120 140
H. 70A,S	45 *40	M16 M16	90 80	H. 130D	70 *75	M20 M20	140 140
	45 50	M16 M16	90 100	H. 133D H. 136D	*90 *110	M24 M24	170 210
H. 80A	*50 55	M16 M20	100 110	H. 110F	*65 70	M20 M20	140 140
H 85A,S	60 50	M20 M16	120 100	H. 130F H. 133F	*75 *90	M20 M24	140 170
	55 *60	M20 M20	110 120	H. 136F H.. 40E	*110 *20	M24 M6	210 40
H. 110A,S	*65 70	M20 M20	140 140	H.. 50E	24 *25	M8 M10	50 50
H. 130A,S H. 133A,S	*75 *90	M20 M24	140 170	H.. 60E	28 *30	M10 M10	60 60
H. 136A H. 50C	*110 *25	M24 M10	210 50	H.. 70E	38 *40	M12 M16	80 80
H. 55C	30 *30	M10 M10	60 60	H.. 80E	40 *50	M16 M16	80 100
H. 60C	35 *30	M12 M10	70 60				
H. 65C	35 35	M12 M12	70 70				
	*40 45	M16 M16	80 90				
H. 70C	*40	M16	80				
	45	M16	90				
	50	M16	100				
H. 80C	*50	M16	100				
	55	M20	110				
	60	M20	120				
H. 85C	*60	M16	100				
	55	M20	110				
	*60	M20	120				
H. 110C	*65	M20	140				
	70	M20	140				
H. 130C	*75	M20	140				
H. 133C	*90	M24	170				
H. 136C	*110	M24	210				

Toelichting:

- * = Standaard
- ** = \varnothing 20 - 50mm 'k6'
- > \varnothing 50mm 'm6'

As voorzien van spie