




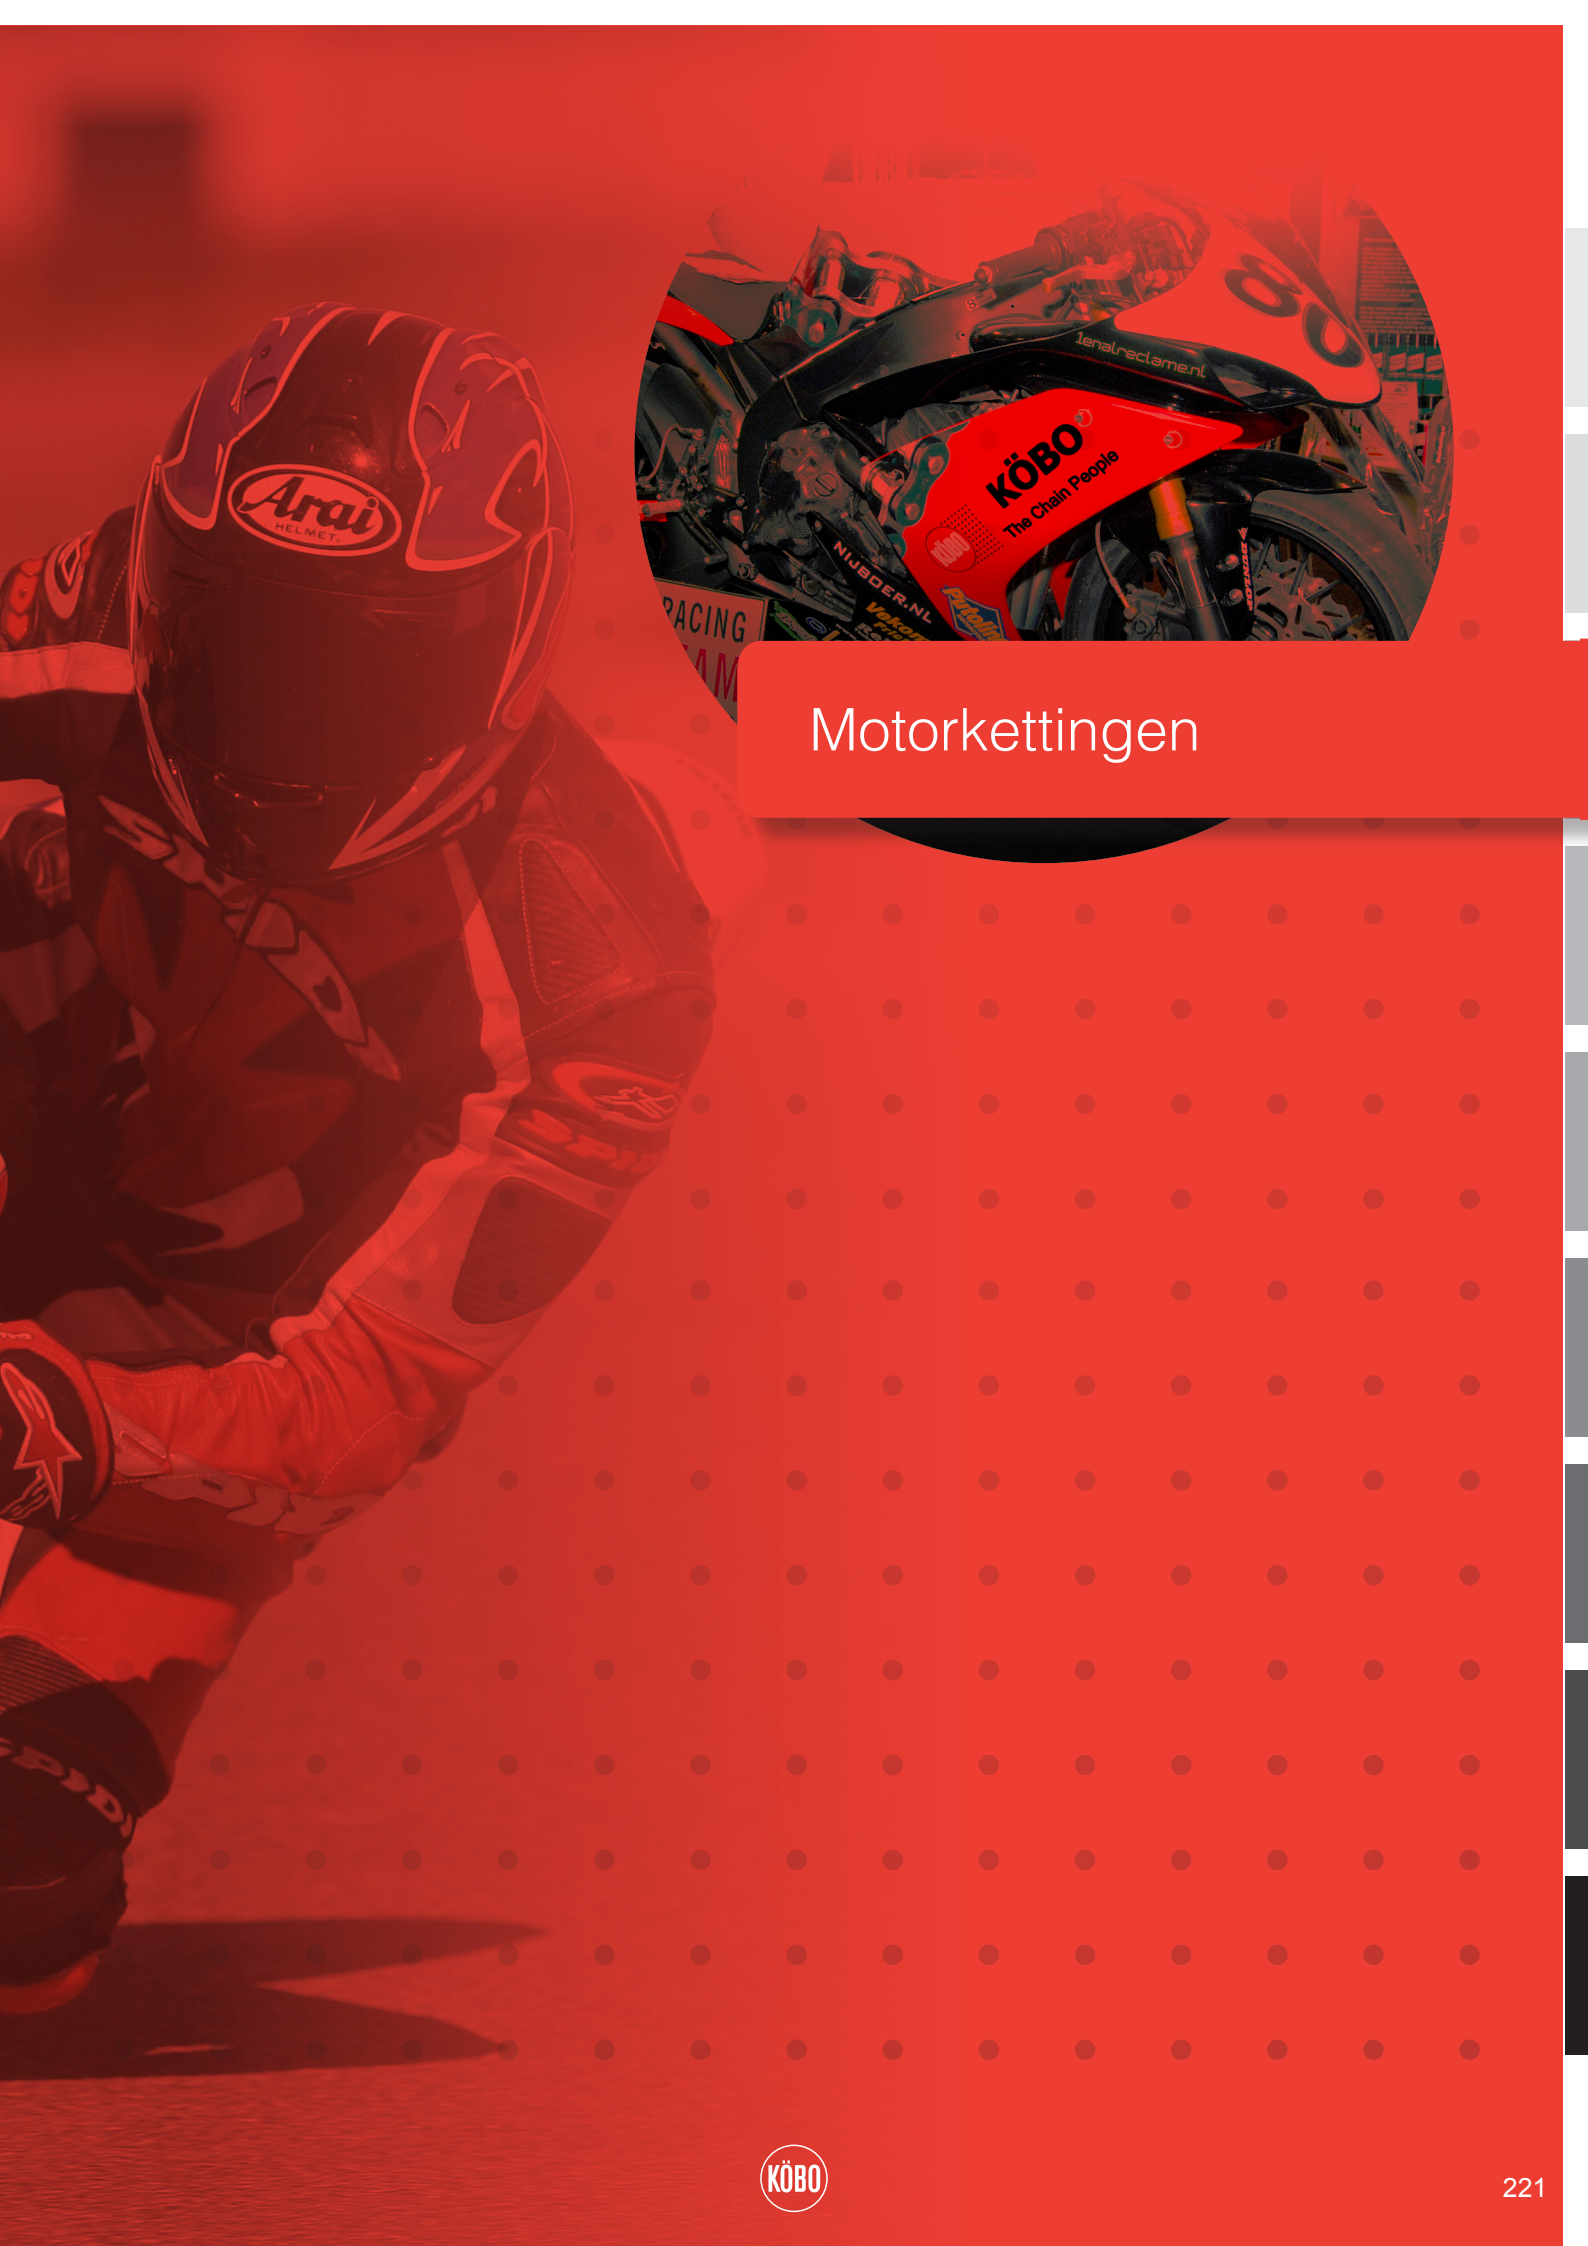

Motorkettingen

⌘ Motorkettingen

De motorkettingen die Köbo levert zijn afkomstig van CZ. Hiervoor is gekozen mede door alle succesvolle overwinningen die CZ heeft behaald met haar kettingen in de motorsport, maar ook vooral vanwege de goede en hoogwaardige kwaliteit die wordt geproduceerd.

De motorkettingen zijn te onderscheiden in de volgende uitvoeringen:

Basic

De Basic kettingen zijn ontworpen voor motoren tot 250cc. Door de zeer hoge CZ kwaliteit zeer geschikt voor dergelijke toepassingen, toonaangevend in deze klasse!



Professional

Ontworpen voor gebruik in de motorcross, endurance en voor sport applicaties. Deze zijn geschikt voor gebruik in zeer extreme omstandigheden. Uiterst betrouwbare kettingen!

Ze zijn erg geschikt voor gebruik in het terrein dankzij de speciale ovale plaatjes die gebruikt zijn bij de assemblage van de ketting. De plaatjes zorgen voor tot wel 3 tot 4 keer minder slijtage dan kettingen uitgevoerd met standaard plaatjes.

Super

Deze klasse kettingen zijn bedoeld voor gebruik bij maximale belasting, en worden aangeraden voor de meest extreme situaties. De super klasse kettingen zijn technisch zeer geavanceerd. Dit is ook de ketting die wordt gebruikt door de rijders in de wereldkampioenschappen motorcross.

O-Ring

De welbekende O-ring kettingen geven zeer veel duurzaamheid en hebben weinig onderhoud nodig. Zeer geschikt voor zowel straat als off-road gebruik. Kettingen dienen gesmeerd te worden daar waar zij het meeste slijten n.l. tussen de pen en de bus. De openingen tussen de pennen en bussen wordt afgedicht door middel van de O-ringen, met daar binnen in het smeermiddel dat de gehele levensduur van de ketting mee gaat. Smeer en vuil krijgt geen kans binnen te dringen tussen de pennen en bussen waardoor een lange levensduur is gegarandeerd!

X-Ring

De top van CZ kettingen, de bekende duurzaamheid van de O-ring kettingen maar dan nog beter 4 voudig afgedicht dankzij het 'X' profiel van de rubber afdichtings ringen. Deze lijn is zeer geschikt voor supersport klasse motoren. Uiteraard ook voor uw eigen type motor erg aantrekkelijk, gezien de lange levensduur en de krachten die op deze ketting kunnen worden uitgeoefend.

Kart

Ook voor uw kart leveren wij kettingen, deze zijn er in twee uitvoeringen. De standaard en de O-ring ketting. De O-ring ketting wordt voornamelijk bij trainingen gebruikt, terwijl de standaard meer wordt toegepast bij de wedstrijden. De standaard geeft minder weerstand dan de O-ring ketting waardoor er kostbare tijd gewonnen kan worden.



Neem ook eens een kijkje op onze online shop: www.motorketting.nl

Motorkettingen

Keuzetabel

Ketting		TOURING						CROSS				ENDURO						TRIAL			SPORT				
		50	80	125	250	500	650/ 750	900/ 1200	80	125	250	500/ 600	50	80	125	250	500/ 600	750/ 1000	125	350	125	250	600	750	1000
BASIC	415 VD	•																							
	415 S	•																							
	086	•	•										•												
	420 S		•										•												
	428 S			•	•								•												
PROFESSIONAL	420								•				•	•											
	428								•				•	•											
	520 T								•	•			•	•	•				•	•					
	520 M									•	•	•		•	•	•			•	•	•	•			
	520 D									•	•	•		•	•	•			•	•	•	•			
SUPER	520 MX								•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•			
	520 H										•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•		
O-RING	428 OR			•	•									•							•				
	520 ORM			•	•	•	•								•	•	•				•	•			
	520 RDO			•	•	•	•								•	•	•				•	•			
X-RING	520 ORMX			•	•	•	•								•	•	•				•	•			
	520 ORH				•	•	•									•	•					•	•		
	525 SDZ						•	•									•	•					•	•	•
	530 SDZ						•	•										•					•	•	•


Met de bovenstaande keuzetabel kunt u bepalen welk type motorketting geschikt is voor uw motorfiets. Dit is afhankelijk van het soort motorfiets en de cilinderinhoud.



Neem ook eens een kijkje op onze website: www.motorketting.nl

Motorkettingen

Standaard

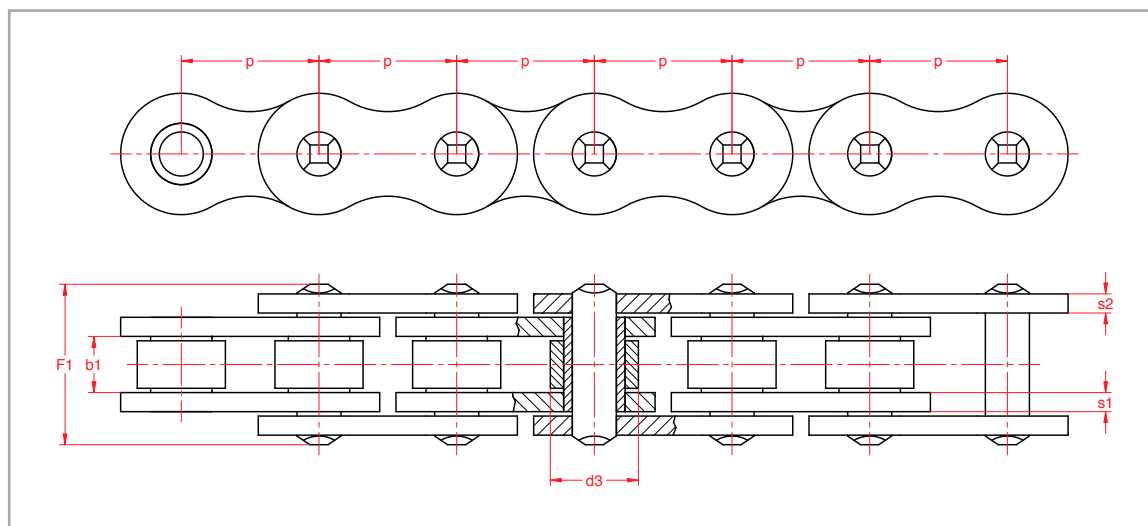

Montage gereedschap

De nieuwe generatie klink gereedschap VZR 6 is een betrouwbare klink tool. In combinatie met een klink schakel en met behulp van uitwisselbare adapters die onderdeel zijn van de complete kit kunt u kettingen klinken en demonteren. Opgelet: de klink tool VZR 6 is qua afmetingen ontworpen voor montage en demontage van CZ kettingen met een steek van 15,858 mm.





Type	Art.nr	Inch	p mm	b ₁ mm	d ₃ mm	F ₁ mm	s ₂ mm	s ₁ mm	F _B N	q kg/m	q ₂ kg / 100 schakels
219	8219	-	7,774	4,60	4,59	12,15	1,3	1,4	9500	0,30	0,23
415 S	8415S	½" x 3/16"	12,7	4,88	7,75	13,0	1,4	1,4	15750	0,48	0,61
420	8420MX	½" x ¼"	12,7	6,35	7,75	16,6	1,6	1,6	21500	0,70	0,88
420 MX	8420MX	½" x ¼"	12,7	6,55	7,75	16,6	1,6	1,6	22000	0,80	0,89
428 MX	8428MX	½" x 5/16"	12,7	7,75	8,51	17,8	1,8	1,6	18690	0,70	0,88
428	8428	½" x 5/16"	12,7	7,75	8,51	17,8	1,6	1,8	22000	0,80	1,01
520 M	8520M	5/8" x ¼"	15,875	6,48	10,16	18,2	2,0	2,2	33000	0,84	1,33
520 MX	8520MX	5/8" x ¼"	15,875	6,48	10,16	18,2	2,0	2,2	34000	0,84	1,33
520 H	8520H	5/8" x ¼"	15,875	6,48	10,16	18,5	2,2	2,2	36000	1,00	1,58

Voor kettingwielen en complete sets bel of mail:
Tel. (0)50 544 5068 E-mail: info@motorketting.nl

Motorkettingen

O-ring & X-ring

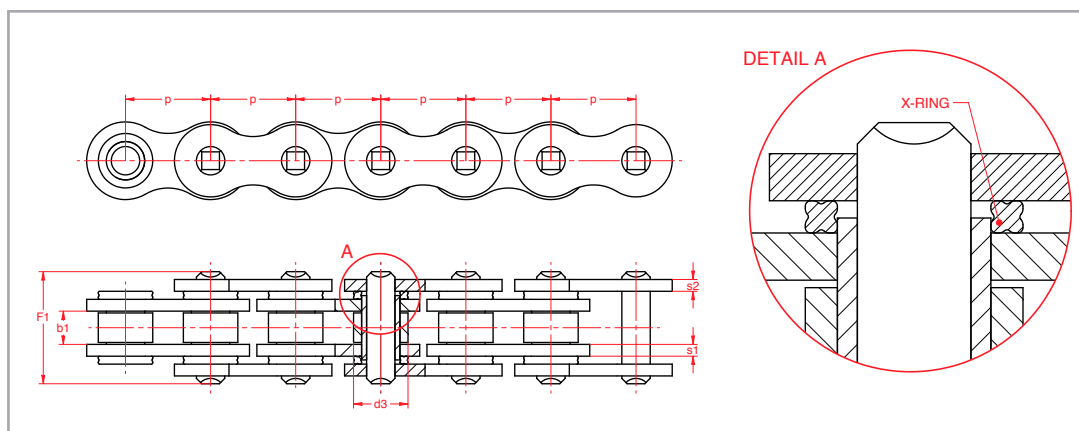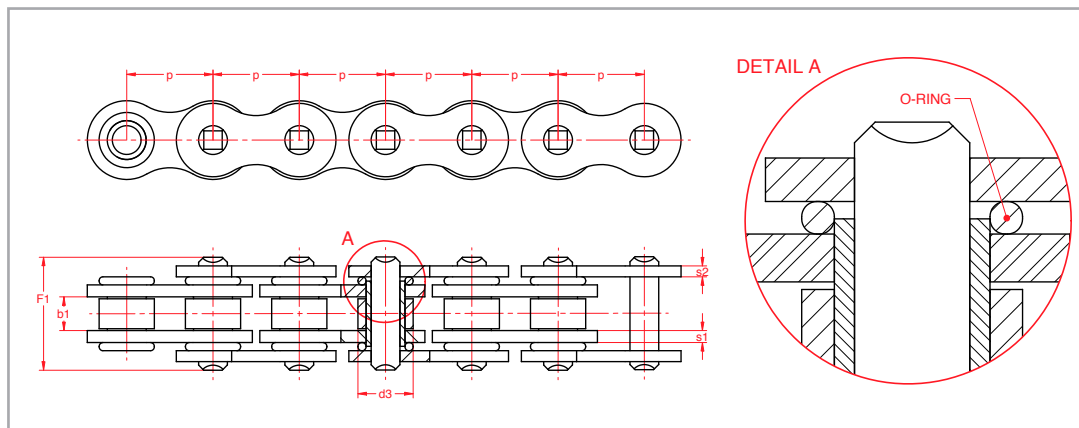

Type	Art.nr	Inch	p mm	b ₁ mm	d ₃ mm	F ₁ mm	s ₂ mm	s ₁ mm	F _B N	q kg/m	q ₂ kg / 100 schakels
O-Ring											
219 OR	8219OR	-	7,774	4,60	4,59	13,15	1,3	1,4	9500	0,32	0,25
428 OR	8428OR	½" x 5/16"	12,7	7,75	8,51	20,0	1,6	1,8	20700	0,90	1,43
520 ORM	8520ORM	5/8" x ¼"	15,875	6,48	10,16	20,8	2,0	2,2	32000	0,98	1,55
X-Ring											
520 ORMX	8520ORMX	5/8" x ¼"	15,875	6,48	10,16	20,4	2,0	2,2	32500	0,97	1,54
520 ORH	520ORH	5/8" x ¼"	15,875	6,48	10,16	20,9	2,2	2,2	34000	1,05	1,66
530 SDZZ	8530SDZZ	5/8" x 3/8"	15,875	9,53	25,3	10,30	2,6	2,4	48600	1,39	2,21
520 DZX	8520DZX	5/8" x ¼"	15,875	6,35	20,9	10,20	2,2	2,2	37800	1,12	1,78
525 DZX	8525DZX	5/8" x 5/16"	15,875	7,94	22,8	10,30	2,2	2,4	40000	1,25	1,98
530 DZX	8530DZX	5/8" x 3/8"	15,875	9,53	24,9	10,30	2,4	2,3	43000	1,35	2,14
525 SDZ	8525SDZ	5/8" x 5/16"	15,875	7,94	10,20	22,75	2,2	2,4	40600	1,14	1,81
530 SDZ	8530SDZ	5/8" x 3/8"	15,875	9,53	10,20	25,3	2,6	2,4	43800	1,28	2,03

X-ring ketting ook in Goldplated verkrijgbaar

Voor kettingwielen en complete sets bel of mail:
Tel. (0)50 544 5068 E-mail: info@motorketting.nl