

Glijstrippen voor rollenkettingen

Wij bieden glijstrippen voor kettingen uit voorraad van 06B1 t/m 24B1. Standaard uit kunststof of inclusief staalverzinkte ommanteling. Speciale glijstrippen tekenen en maken wij op maat voor u.


De glijstrippen zijn gemaakt van het materiaal PE-UHMW, DIN 16972 TG2. PE-UHMW staat voor Ultra Hoog Moleculair Gewicht Polyethyleen. Dit materiaal is een polyethyleen met een zeer hoge polymerisatiewaarde.

PE-UHMW combineert een uitstekende slijtage- en abrasieweerstand met een uitzonderlijke slagvastheid, zelfs bij temperaturen lager dan -200°C.

De algemene hoofdkenmerken van PE zijn:


- Goede slijtage- en abrasieweerstand (In het bijzonder PE-UHMW).
- Hoge slagvastheid, ook bij lage temperaturen (In het bijzonder PE-UHMW).
- Uitstekende chemische bestandheid.
- Lage dichtheid in vergelijking met andere thermoplasten ($< 1 \text{ g/cm}^3$).
- Lage wrijvingscoëfficiënt.
- Uitmuntende anti-adhesieve eigenschappen.
- Zeer lage waterabsorptie.
- Fysiologisch inert (Geschikt voor contact met levensmiddelen).
- Zeer goede elektrisch isolerende en diëlektrische eigenschappen.
- Uitstekende verspaanbaarheid.

Door deze eigenschappen is het een uitermate geschikt materiaal om er glijstrippen van te maken.

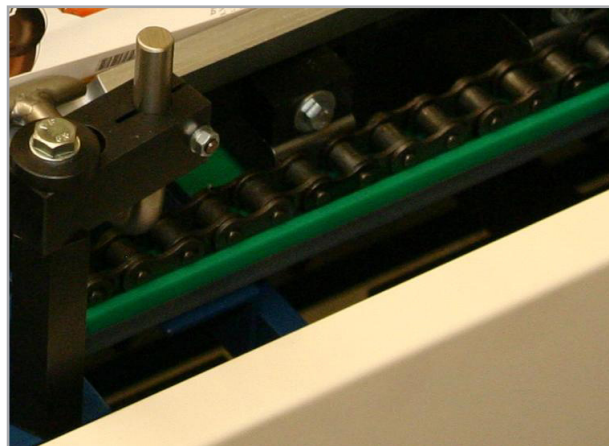


GR 1 DIN 8187, A4 groen

Art.Nr.	Type	a	b	c	d
*	05B-1	2,8	10	1,5	10
93120000	06B-1	5,5	15	1,5	10
93126000	08B-1	7,5	20	2,2	10
93133000	10B-1	9,3	20	2,6	15
93139000	12B-1	11,3	25	2,4	15
93145000	16B-1	16,5	40	4,3	15
93156000	20B-1	19	45	4,2	15
93170000	24B-1	24,7	60	5,5	15
*	28B-1	30,1	75	6,8	20
*	32B-1	30,1	80	7,7	20

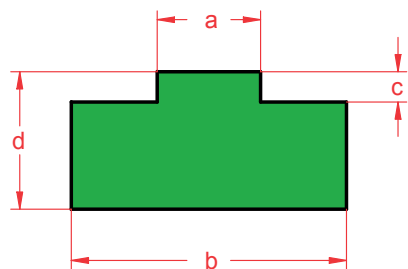

GR 1-C DIN 8187, A4 groen


Art.Nr.	Type	a	b	c	d	d _c	Profiel
93126030	08B-1	7,5	17	2,2	15	17	2010
93133030	10B-1	9,3	17	2,6	15	17	2010
93139030	12B-1	11,3	20	2,4	15	17	2010
93145030	16B-1	16,5	24	4,3	15	18	2812
93156030	20B-1	19,0	28	4,2	15	18	2812
93170030	24B-1	24,7	33	5,5	25	30	3818
*	28B-1	30,1	38	6,8	25	30	3818
*	32B-1	30,1	38	7,7	25	30	3818



* Glijstrippen voor deze en overige kettingen op aanvraag


GL 1a DIN 8187, A4 groen

Art.Nr.	Type	a	b	c	d	e	f
93120110	06B-1	3,7	9,2	20	1,4	2,8	15
93126110	08B-1	4,9	12,7	25	1,3	3,5	15
93133110	10B-1	5,5	15,2	25	1,5	3,6	15
93139110	12B-1	6,2	16,7	25	1,8	3,9	20
93145110	16B-1	8,9	24,4	35	1,5	8,4	25

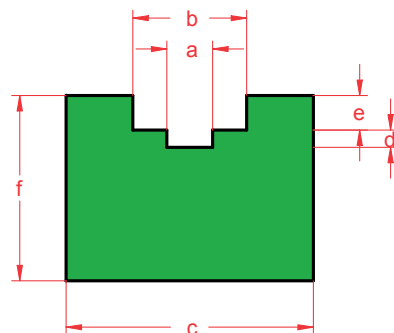

GL 1a-C DIN 8187, A4 groen


Art.Nr.	Type	a	b	c	d	e	f	f _c	Profiel
93120140	06B-1	3,7	9,2	20	1,4	2,8	10	16	2010
93126140	08B-1	4,9	12,7	24	1,3	3,5	12	18	2010
93133140	10B-1	5,5	15,2	24	1,5	3,6	12	18	2812
93139140	12B-1	6,2	16,7	24	1,8	3,9	12	18	2812
93145140	16B-1	8,9	24,4	33	1,5	8,4	20	30	3818

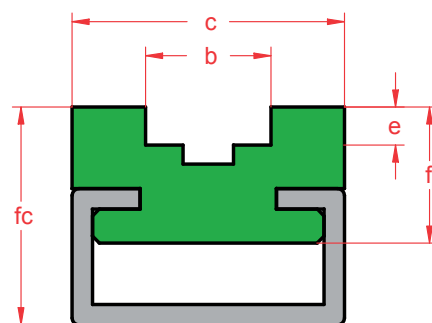

* Glijstrippen voor deze en overige kettingen op aanvraag


GL 1b DIN 8187, A4 groen

Art.Nr.	Type	a	b	c	d	e	f	g	h
93120120	06B-1	4	6,6	9,3	20	1,4	3,1	5,6	25
93126120	08B-1	5	8,7	12,8	24	1,2	3,9	7,6	30
93133120	10B-1	6	10,4	15,4	30	1,3	4	9,5	35
93139120	12B-1	7	12,3	16,9	40	1,6	4,4	11,5	35
93145120	16B-1	9	16,1	24,4	40	1,1	8,8	16	45
93156120	20B-1	11	19,3	27,5	50	1,9	9,9	19	50
*	24B-1	16	25,7	36,5	60	1,9	13	24,5	60
*	28B-1	17	28,3	41,5	60	2	16,1	30	70
*	32B-1	19	29,6	44,5	70	5,7	16,5	30	75

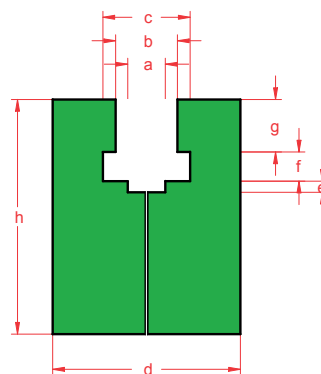

GL 1b-C DIN 8187, A4 groen


Art.Nr.	Type	b	d	g	h	h _c	profiel
93120150	06B-1	6,6	20	5,6	18	21	2010
93126150	08B-1	8,7	24	7,6	28	32	2816
93133150	10B-1	10,4	24	9,5	28	32	2816
93139150	12B-1	12,3	32	11,5	39	43	3818
93145150	16B-1	16,1	40	16	46	50	3818
93156150	20B-1	19,3	60	19	52,5	55	6020
*	24B-1	25,7	60	24,5	62,5	65	6020
*	28B-1	28,3	70	30	77,5	80	6020
*	32B-1	29,6	70	30	77,5	80	6020

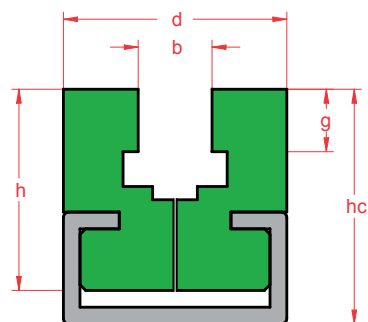

* Glijstrippen voor deze en overige kettingen op aanvraag


GL 1b-C ommanteld, DIN 8187 groen

Art.Nr.	Type	b	d _c	h	h _c	profiel
93120160	06B-1	6,6	30	5,6	24	3024
93126160	08B-1	8,7	30	7,6	24	3024
93133160	10B-1	10,4	30	9,5	24	3024
93139160	12B-1	12,3	30	11,5	24	3024
93145160	16B-1	16,1	45	16	40	4540
93156160	20B-1	19,3	45	19	40	4540
*	24B-1	25,7	65	24,5	55	6555
*	28B-1	28,3	65	30	55	6555
*	32B-1	29,6	65	30	55	6555

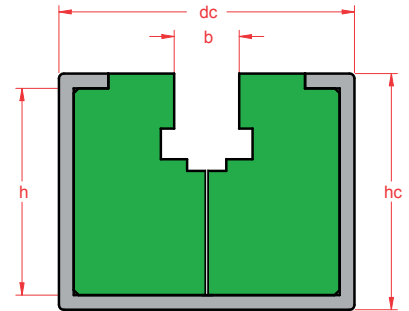


GR 2

Art.Nr.	Type	a	b	c	d	e
*	05B-2	3,1	2,8	1,5	16	10
*	06B-2	5,1	5,5	1,5	25	10
*	08B-2	6,5	7,5	2,2	35	10
*	10B-2	7,4	9,3	2,6	40	10
*	12B-2	8,4	11,3	2,4	45	10
*	16B-2	15,4	16,5	4,3	48	15
*	20B-2	17,4	19	4,2	55	15
*	24B-2	23,4	24,7	5,5	72	20
*	28B-2	29,1	30,1	6,8	89	25
*	32B-2	28,1	30,1	7,7	88	30

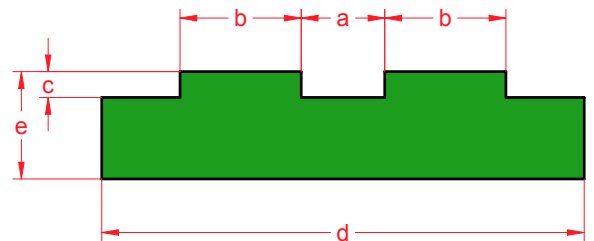


* Glijstrippen voor deze en overige kettingen op aanvraag

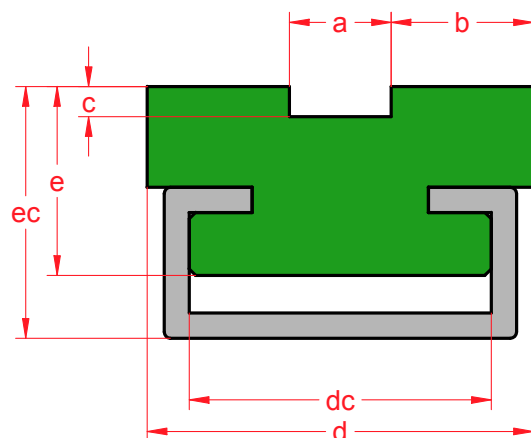

GR 2-C

Art.Nr.	Type	a	b	c	d	d _c	e	e _c	profiel
*	08B-2	6,4	7,5	2,2	21,4	17	15	17	C-2010
*	10B-2	7,3	9,3	2,6	25,9	17	15	17	C-2010
*	12B-2	8,1	11,3	2,4	30,7	24	15	20	C-2812
*	16B-2	15,3	16,5	3,5	48,3	33	20	27	C-3818
*	20B-2	17,3	19	4,3	55,3	55	25	30	C-6020
*	24B-2	23,6	24,7	5,5	73	55	30	35	C-6020

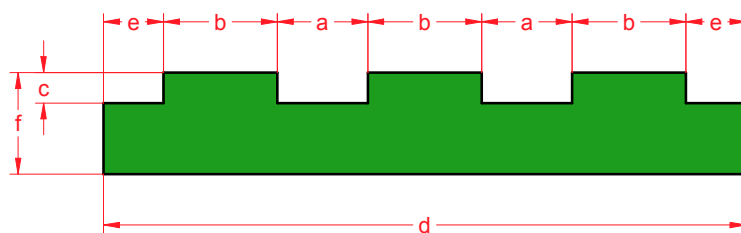

GR 3

Art.Nr.	Type	a	b	c	d	e	f
*	06B-3	5,1	5,5	1,5	35	4,6	10
*	08B-3	6,5	7,4	2,2	44	4,4	10
*	10B-3	7,4	9,2	2,6	53	5,3	10
*	12B-3	8,4	11,2	3	62	5,9	10
*	16B-3	15,4	16,5	3,5	104	11,9	15

* Glijstrippen voor deze en overige kettingen op aanvraag

