


Simplex rollenketting

DIN 8187

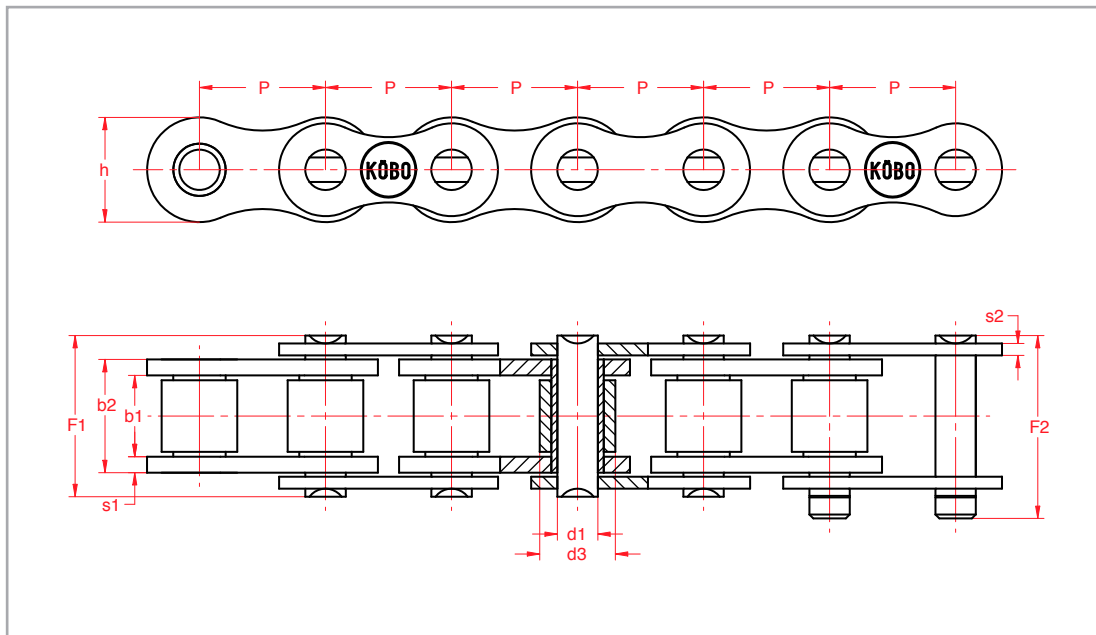

Nr.	Art.Nr.	inch	p mm	b ₁ mm min.	b ₂ mm max.	d ₁ mm h _g	d ₃ mm max.	F ₁ mm	F ₂ mm	h mm max.	s ₁ mm	s ₂ mm	f cm ²	F _B N min.	q kg/m
04 -1	11160000	-	6	2,80	4,1	1,85	4,00	6,5	7,4	5,0	0,6	0,6	0,08	3000	0,12
05B-1	11170000	-	8	3,00	4,7	2,31	5,00	7,6	8,6	7,1	0,8	0,8	0,11	5000	0,18
06B-1	11201000	¾"	9,525	5,72	8,5	3,28	6,35	13,4	15,1	8,2*	1,3	1,3	0,28	9300	0,41
081-1	11030000	½"x⅝"	12,7	3,30	5,8	3,66**	7,75	9,3	10,5	9,9	1,0	1,0	0,21	8200	0,28
084-1	11050000	½"x⅜/16	12,7	4,88	8,8	4,09	7,75	14,5	15,9	11,1	1,9	1,6	0,36	16000	0,59
08B-1	11261000	½"	12,7	7,75	11,3	4,45	8,51	17,0	19,3	11,8	1,6	1,6	0,50	18200	0,70
10B-1	11331000	¾"	15,875	9,65	13,3	5,08	10,16	19,1	21,5	14,7	1,6	1,6	0,67	22500	0,95
12B-1	11391000	¾"	19,05	11,68	15,6	5,72	12,06	22,3	25,1	16,1	1,8	1,8	0,89	30500	1,25
16B-1	11451000	1"	25,4	17,02	25,4	8,28	15,88	35,8	40,1	21,0	4,0	3,0	2,10	71500	2,70
20B-1	11561000	1¼"	31,75	19,56	29,0	10,19	19,05	40,6	46,1	26,4	4,5	3,5	2,96	100000	3,60
24B-1	11701000	1½"	38,1	25,40	37,9	14,63	25,40	53,4	60,1	33,4	5,5	5,0	5,54	180000	6,70
28B-1	11791000	1¾"	44,45	30,99	46,5	15,90	27,94	64,5	72,2	37,0	7,0	6,0	7,39	227000	8,30
32B-1	11861000	2"	50,8	30,99	45,5	17,81	29,21	64,5	73,1	42,2	7,0	6,0	8,10	270000	10,5
40B-1	11901000	2½"	63,5	38,10	55,7	22,89	39,37	79,0	87,1	52,9	8,0	8,0	12,75	395000	16,0
48B-1	11971000	3"	76,2	45,72	70,5	29,24	48,26	99,7	107,7	63,8	12	10	20,61	630000	25,0
56B-1	11921000	3½"	88,9	53,34	81,3	34,32	53,98	117,0	126,0	77,8	13	12	27,90	900000	35,0
64B-1	11956000	4"	101,6	60,96	92,0	39,40	63,50	129,0	139,5	90,1*	14	13	36,25	1190000	60,0
72B-1	11986000	4½"	114,3	68,58	103,8	44,50	72,39	147,0		103,6*	17	15	46,19	1460000	80,0

* Rechte schakelplaten

** Leverbaar als holleboutketting ø 4mm

Kettingselectie zie blz. 23 + 24