



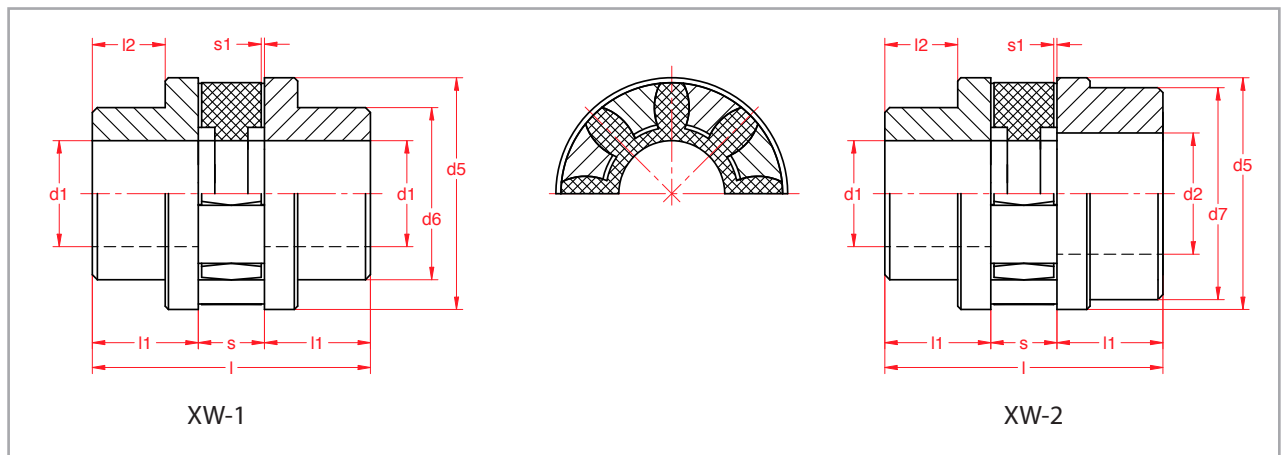

De Hadeflex-XW koppeling is een ster/klauw koppeling. Door zijn kleine bouwvorm is dit een veelgevraagde koppeling. Het stervormige element bestaat uit Vulkollan (hardheden 92° Shore)*.

type XW-1 heeft 2 gelijke boringen
type XW-2 laat éénzijdig een grotere boring toe.

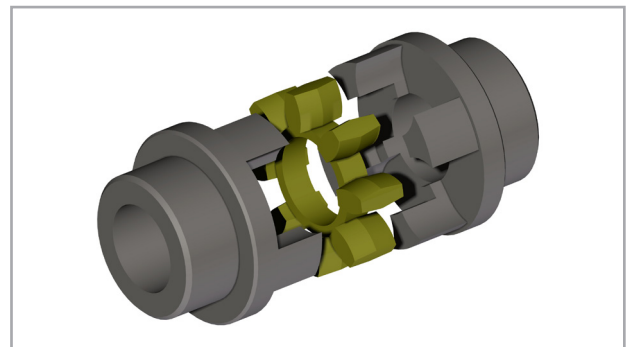

Art.Nr.	Art.Nr.	Grootte	Koppel		max. toeren- tal min ⁻¹								type XW-1		Voorboring mm	type XW-2		Gewicht kg
			Nom. max.			d ₅ mm	l mm	l ₁ mm	l ₂ mm	s mm	s ₁ mm	voor- boring mm	max. d ₁ mm	d ₆ mm		max. d ₂ mm	d ₇ mm	
XW-1	XW-2		Nm	Nm														
70240100	70240200	24	30	90	12000	55	66	24	-	18	2	-	24	55	24	30	55	0,55
70241100	70241200	28	50	150	11000	62	76	28	-	20	2	-	28	62	28	35	62	0,76
70242100	70242200	32	70	210	9800	70	86	32	22	22	2	-	32	52	32	40	64	1,09
70243100	70243200	38	120	360	8000	84	100	38	27	24	2,5	16	38	60	38	45	72	1,76
70244100	70244200	42	160	480	7400	92	110	42	31	26	2,5	16	42	68	42	50	80	2,38
70245100	70245200	48	240	720	6500	105	124	48	36	28	2,5	19	48	76	48	56	90	3,38
70246100	70246200	55	360	1080	5700	120	140	55	43	30	3	19	55	88	55	65	104	4,89
70247100	70247200	60	460	1380	5200	130	152	60	47	32	3	24	60	96	60	70	112	6,29
70248100	70248200	65	600	1800	4800	142	165	65	51	35	3	26	65	104	65	75	120	8,15
70249100	70249200	75	900	2700	4100	165	190	75	59	40	3,5	32	75	120	75	85	136	12,6
70250100	70250200	85	1350	4050	3700	185	214	85	68	44	3,5	42	85	136	85	97	156	17,9
70251100	70251200	100	2250	6750	3100	220	250	100	80	50	4	60	100	160	100	115	184	29,3
70252100	70252200	110	3000	9000	2800	240	275	110	88	55	4	70	110	176	110	125	200	38,5
70253100	70253200	125	4400	13200	2500	275	310	125	100	60	5	70	125	200	125	140	224	56,7
70254100	70254200	140	6000	18000	2200	310	345	140	113	65	5	80	140	224	140	160	256	79,0
70255100	70255200	160	9000	27000	1900	360	395	160	130	75	5	90	160	255	160	184	278	119,4

* 98° Shore op aanvraag.